

Manual de Instruções

Motor Doméstico

YM-100 / YM-150 / MV-100 / MV-150




Manual de Instruções

Lista de peças e acessórios do motor da máquina de costura:

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. Motor | 4. Parafuso 9/32" do motor |
| 2. Pedal | 5. Arruela |
| 3. Correia | 6. Anel de pressão |

Instalação


1. Se a máquina utilizar lâmpada, faça a conexão seguindo as etapas a seguir:

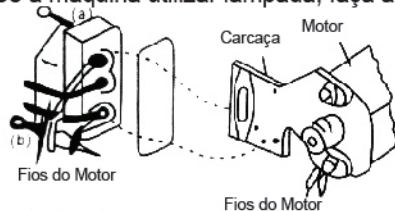

a) Solte os parafusos (a) e (b) do plugue do conector do motor e remova-os do suporte.

b) Ligue as extremidades do fio de ligação da lâmpada nos terminais marcados "L" e "ML".

Instalação do Motor

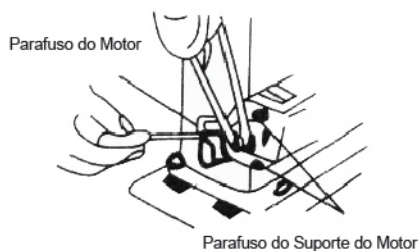

a) Instale o motor não apertando muito os parafusos de fixação para que possa ser feito os ajustes após colocar a correia.

b) Instale a correia.

c) A correia não deve estar nem muito apertada e nem muito frouxa. A tensão da correia pode ser ajustada através do parafuso que segura o motor e o parafuso do suporte do motor.

d) Aperte os parafusos após os ajustes finais.

Operação




a) Instale o plugue fêmea do conector dentro do plugue macho do conector do motor.

b) Insira o plugue na tomada.

c) Pise firmemente sobre o pedal, o motor começará a funcionar, a velocidade do motor pode ser controlada com a pressão sobre o pedal.

Manutenção

1. Lubrificação



O motor da máquina de costura necessita de pouco óleo, pois a mesma é de boa qualidade, desta forma, necessitando apenas de uma ou duas gotas de óleo inseridas perto da polia a cada seis meses.

2. Troca da escova de carvão quando a mesma estiver gasta



a) Remova o motor soltando os parafusos.

b) Remova as duas tampas de proteção da escova, mas não a carcaça, e retire as escovas de carvão gastas.

c) Insira a nova escova de carvão e coloque as tampas nos respectivos lugares.

d) Reinstale o motor ajustando a tensão da correia.