

BL SERIES

Automatic backlatcher
自動バックタッカー


FOR MACHINE MODELS

BL500 : E X 5200 series
EXT5200 series

BL600 : E X 5400 series

First edition ; issued in February, 1992

初 版 (1992 年 2 月 発行)

 - ORIGINAL



PEGASUS®

パーツカタログの見方

■このパーツカタログは、1992年2月製造中のBL装置とEX5200・EX5400・EXT5200シリーズのミシンの専用部品を次の要領で編集しています。

■2~53頁には部品を機構別に収録し、左頁が部品の分解図、右頁がパーツリストになっています。

また、部品分解図に付されている番号は、パーツリストのREF. NO.(参照番号)を示しています。

■ゲージパーツ系列構成図・ゲージパーツ表(54~60頁)

これらの部品は、特定の形式にのみ使用されている部品で、系列構成図は54~57頁に、ゲージパーツ表は58~60頁に一括して記載しています。

■78頁以降には部品番号インデックスを記載し、部品番号だけで、その図解、名称などが容易に引き出せます。

■部品を御注文いただくときは、必ず部品番号だけを明示して下さい。

なお、このパーツカタログの記載事項は改良により、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

INTRODUCTION

■ This parts catalog contains special parts for the EX5200・5400, EXT5200 Series and BL device that are in the making as of February, 1992.

Please refer to the followings before using this catalog.

■ On pages 2~53, each mechanism is arranged on facing pages, the first page containing the illustrations and the second page containing the data of the individual parts.

The number given to each illustrations is the REF. NO. on the parts list.

■ Gauge parts construction charts / gauge parts list.

Gauge parts are used in some machine types and sewing gauges only. Pages 54~57 contain the gauge parts construction charts in order to know the illustrations and the combinations of the parts, and pages 58~60 contain the gauge parts lists to obtain the data at a glance.

■ A part number index is attached to the back of this catalog for convenience.

■ When placing orders for parts from this catalog, use ONLY THE PART NUMBER.

■ This parts catalog is applicable to your machine and is subject to change without notification.

掲載機種 (Models inserted)

EX5200 Series

EX5204 - 82B/233

EX5214 - 82B/323

EX5214 - 83B/333

EX5214 - 84B/433

EX5400 Series

EX5404 - 82B/233

EX5414 - 82B/323

EX5414 - 83B/333

EX5414 - 84B/433

EXT5200 Series

EXT5204 - 82B/233

EXT5214 - 83B/333

EXT5214 - 84B/433

目 次

頁

TABLE OF CONTENTS

Page

BL 装置関係

BL コントローラー (1)~(8)	4- 19
操作ボックス、スイッチ、中継コード	20- 21
リントコレクター	22- 23
ダストドラム	24- 25
マルチソケット	26- 27
エアシリンダー (コンデンスステッチ)	28- 29
半沈式テーブル、モーター関係	30- 31

BL 専用ミシン関係

マルチプラグ	32- 33
爪駆動機構 (2本針)	34- 35
1本針空環押エ機構	36- 37
2本針空環押エ機構	38- 39
1本針糸調子機構	40- 41
2本針糸調子機構	42- 43
センサーセット	44- 45
吹き付け管、エア関係	46- 47
エアシリンダー (押エ揚げ)	48- 49
チェーンカッター	50- 51
専用部品	52- 53
ゲージパーツ系列構成図	54- 57
ゲージパーツ表	58- 60
適用一覧表	62- 63
構成部品表	64- 65
モータープーリー、Vベルト適用表	66- 67
ミシンモーター部品番号表	68
部品番号インデックス	78- 80


BL DEVICE

BL CONTROLLER(1)~(8)	4- 19
OPERATIONBOX,SWITCH,JUNCTION CORD	20- 21
WASTE RECEPTACLE	22- 23
DUST DRUM	24- 25
MULTI SOCKET	26- 27
AIR CYLINDER (CONDENSED STITCH)	28- 29
SEMI-SUBMERGED TABLE,MOTOR	30- 31


MACHINE PARTS SPECIFIED FOR BL DEVICE

MULTI PLUG	32- 33
FINGER DRIVE MECHANISM(2- NEEDLE)	34- 35
THREAD CHAIN CLUMP MECHANISM (1- NEEDLE)	36- 37
THREAD CHAIN CLUMP MECHANISM (2- NEEDLE)	38- 39
THREAD TENSION MECHANISM (1- NEEDLE)	40- 41
THREAD TENSION MECHANISM (2- NEEDLE)	42- 43
SENSOR SET	44- 45
AIR BLOWER, AIR OTHERS	46- 47
AIR CYLINDER (PRESSER FOOT LIFTER)	48- 49
CHAIN CUTTER	50- 51
SPECIFIC PARTS	52- 53
GAUGE PARTS CONSTRUCTION CHART	54- 57
GAUGE PARTS LIST	58- 60
APPLICATION TABLE	70- 71
BL DEVICE COMPONENT PARTS LIST	72- 73
APPLICATION TABLE OF MOTOR PULLY / V BELT	74- 75
MACHINE MOTOR PARTS LIST	76
PART NUMBER INDEX	78- 80

BL510

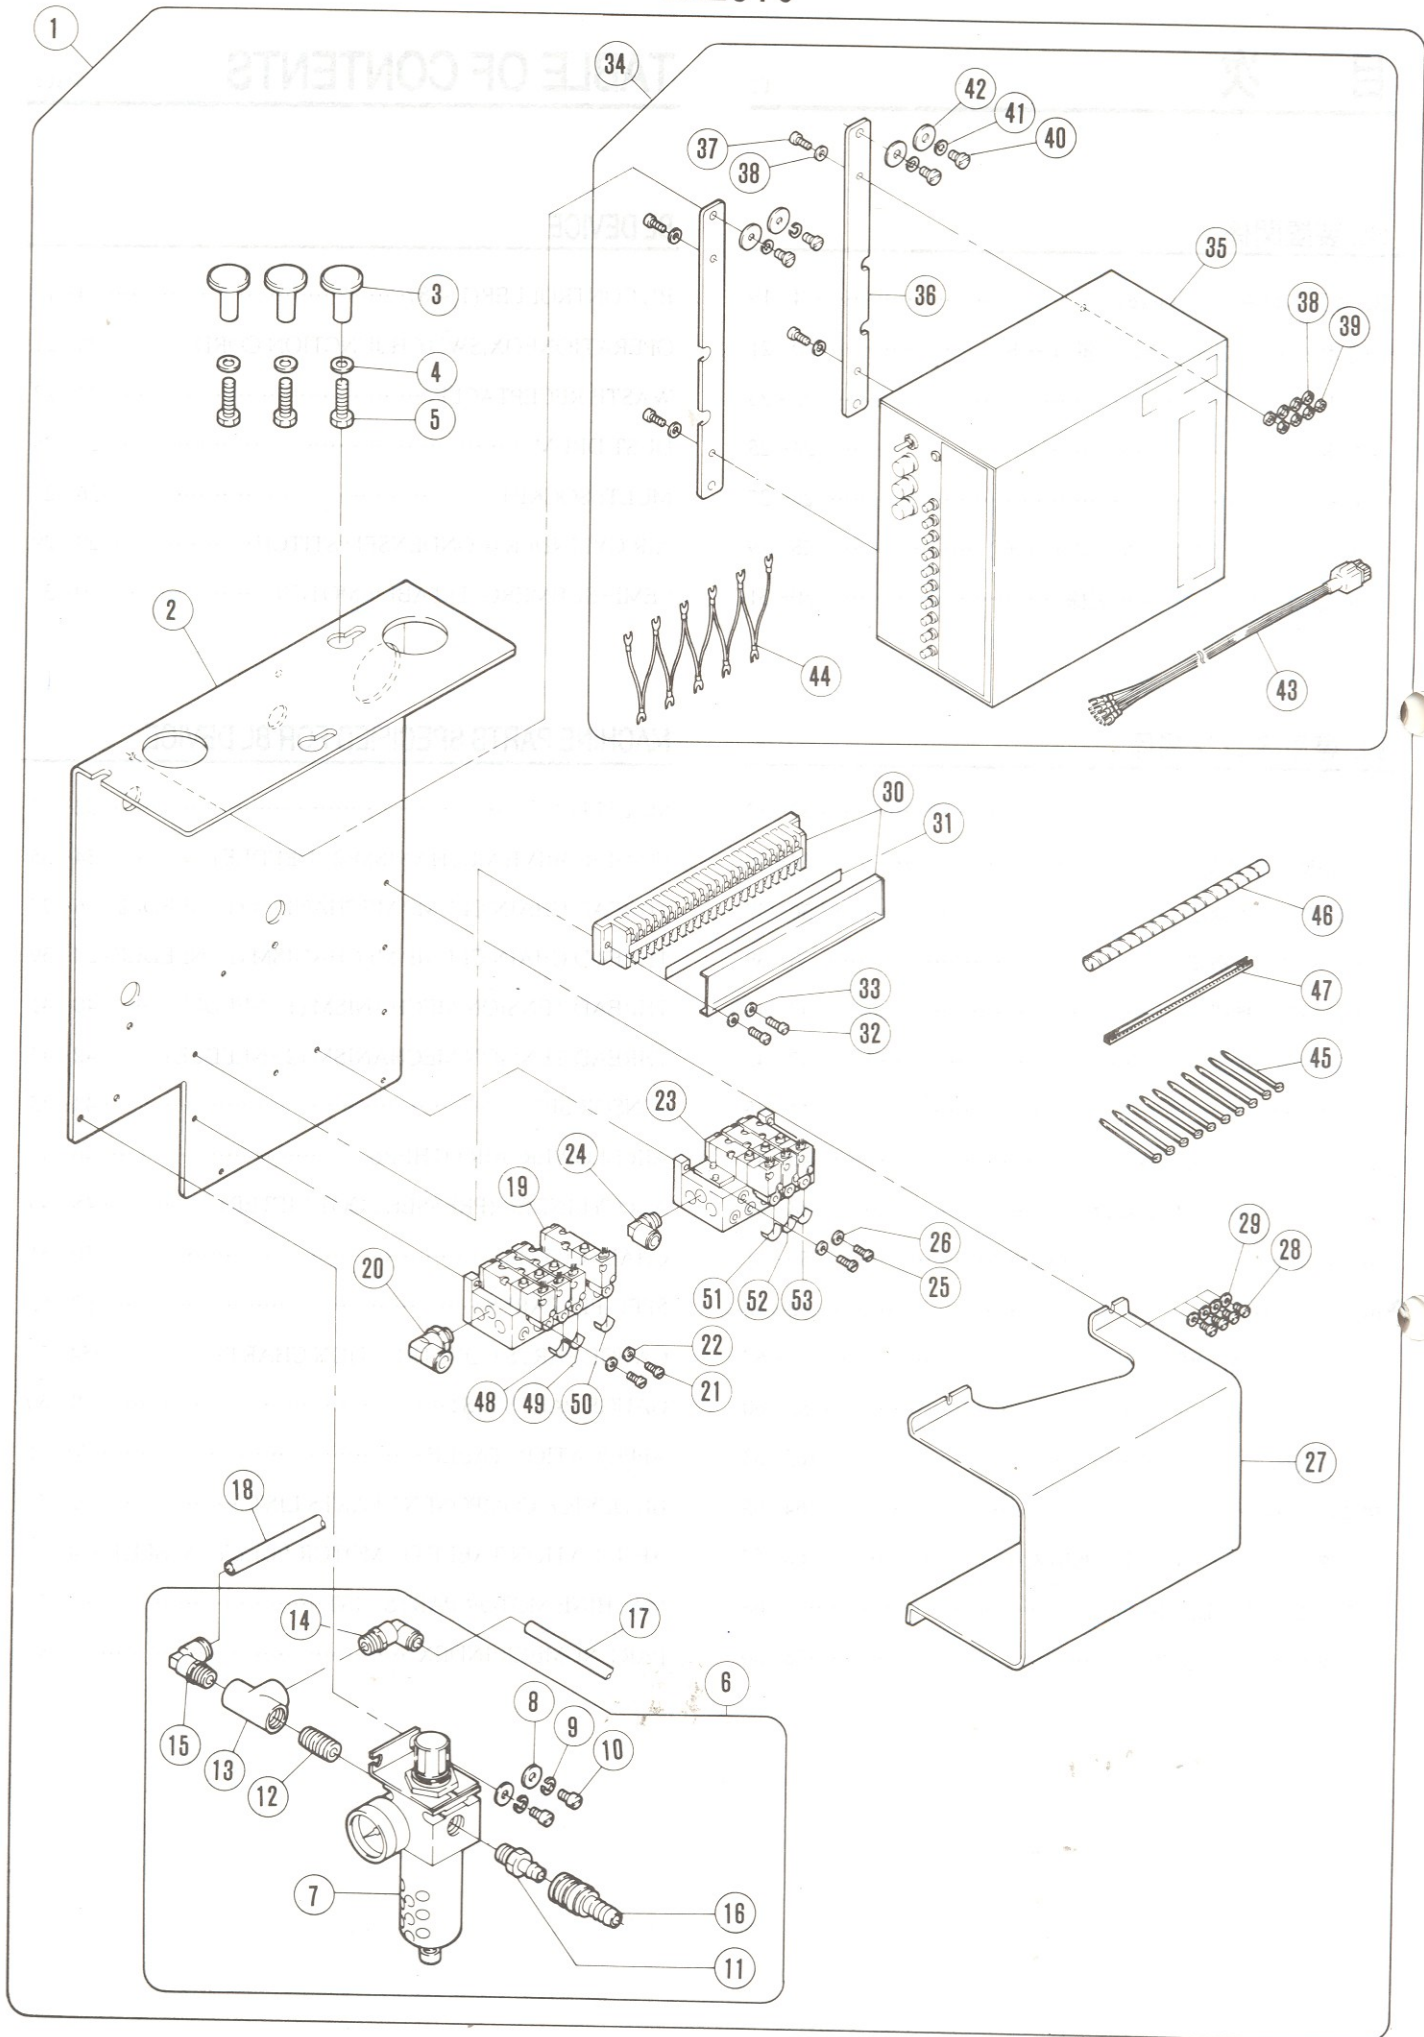

REF. NO.	PART NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762-91	コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758	ブラケット	BRACKET	1
3	206336	半沈用ナット	NUT	3
4	300172	座金	WASHER	3
5	4308	ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91	レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012	フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023	座金	WASHER	2
9	204293	バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081	カプラプラグ	PLUG	1
12	601076	継手	JOINT	1
13	601074	T 継手	JOINT	1
14	601111	継手	CONNECTOR	1
15	601105	継手	CONNECTOR	1
16	601035	カプラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137	チューブ	TUBE	1
18	600132	チューブ	TUBE	1
19	561027-91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113	継手	CONNECTOR	1
21	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448	座金	WASHER	2
23	561026B91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093	継手	CONNECTOR	1
25	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448	座金	WASHER	2
27	302759	カバー	COVER	1
28	7019	平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448	座金	WASHER	4
30	750016	端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422	銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448	座金	WASHER	2
34	760194-91	電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D	電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737	ブラケット	BRACKET	2
37	4528	平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098	座金	WASHER	8
39	4803	六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293	バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023	座金	WASHER	4
43	742342-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343	コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002	束線バンド	BAND	10
46	748025	スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009	自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034	マークシール	MARK SEAL	1
49	755035	マークシール	MARK SEAL	1
50	755037	マークシール	MARK SEAL	1
51	755039	マークシール	MARK SEAL	1
52	755040	マークシール	MARK SEAL	1
53	755041	マークシール	MARK SEAL	1

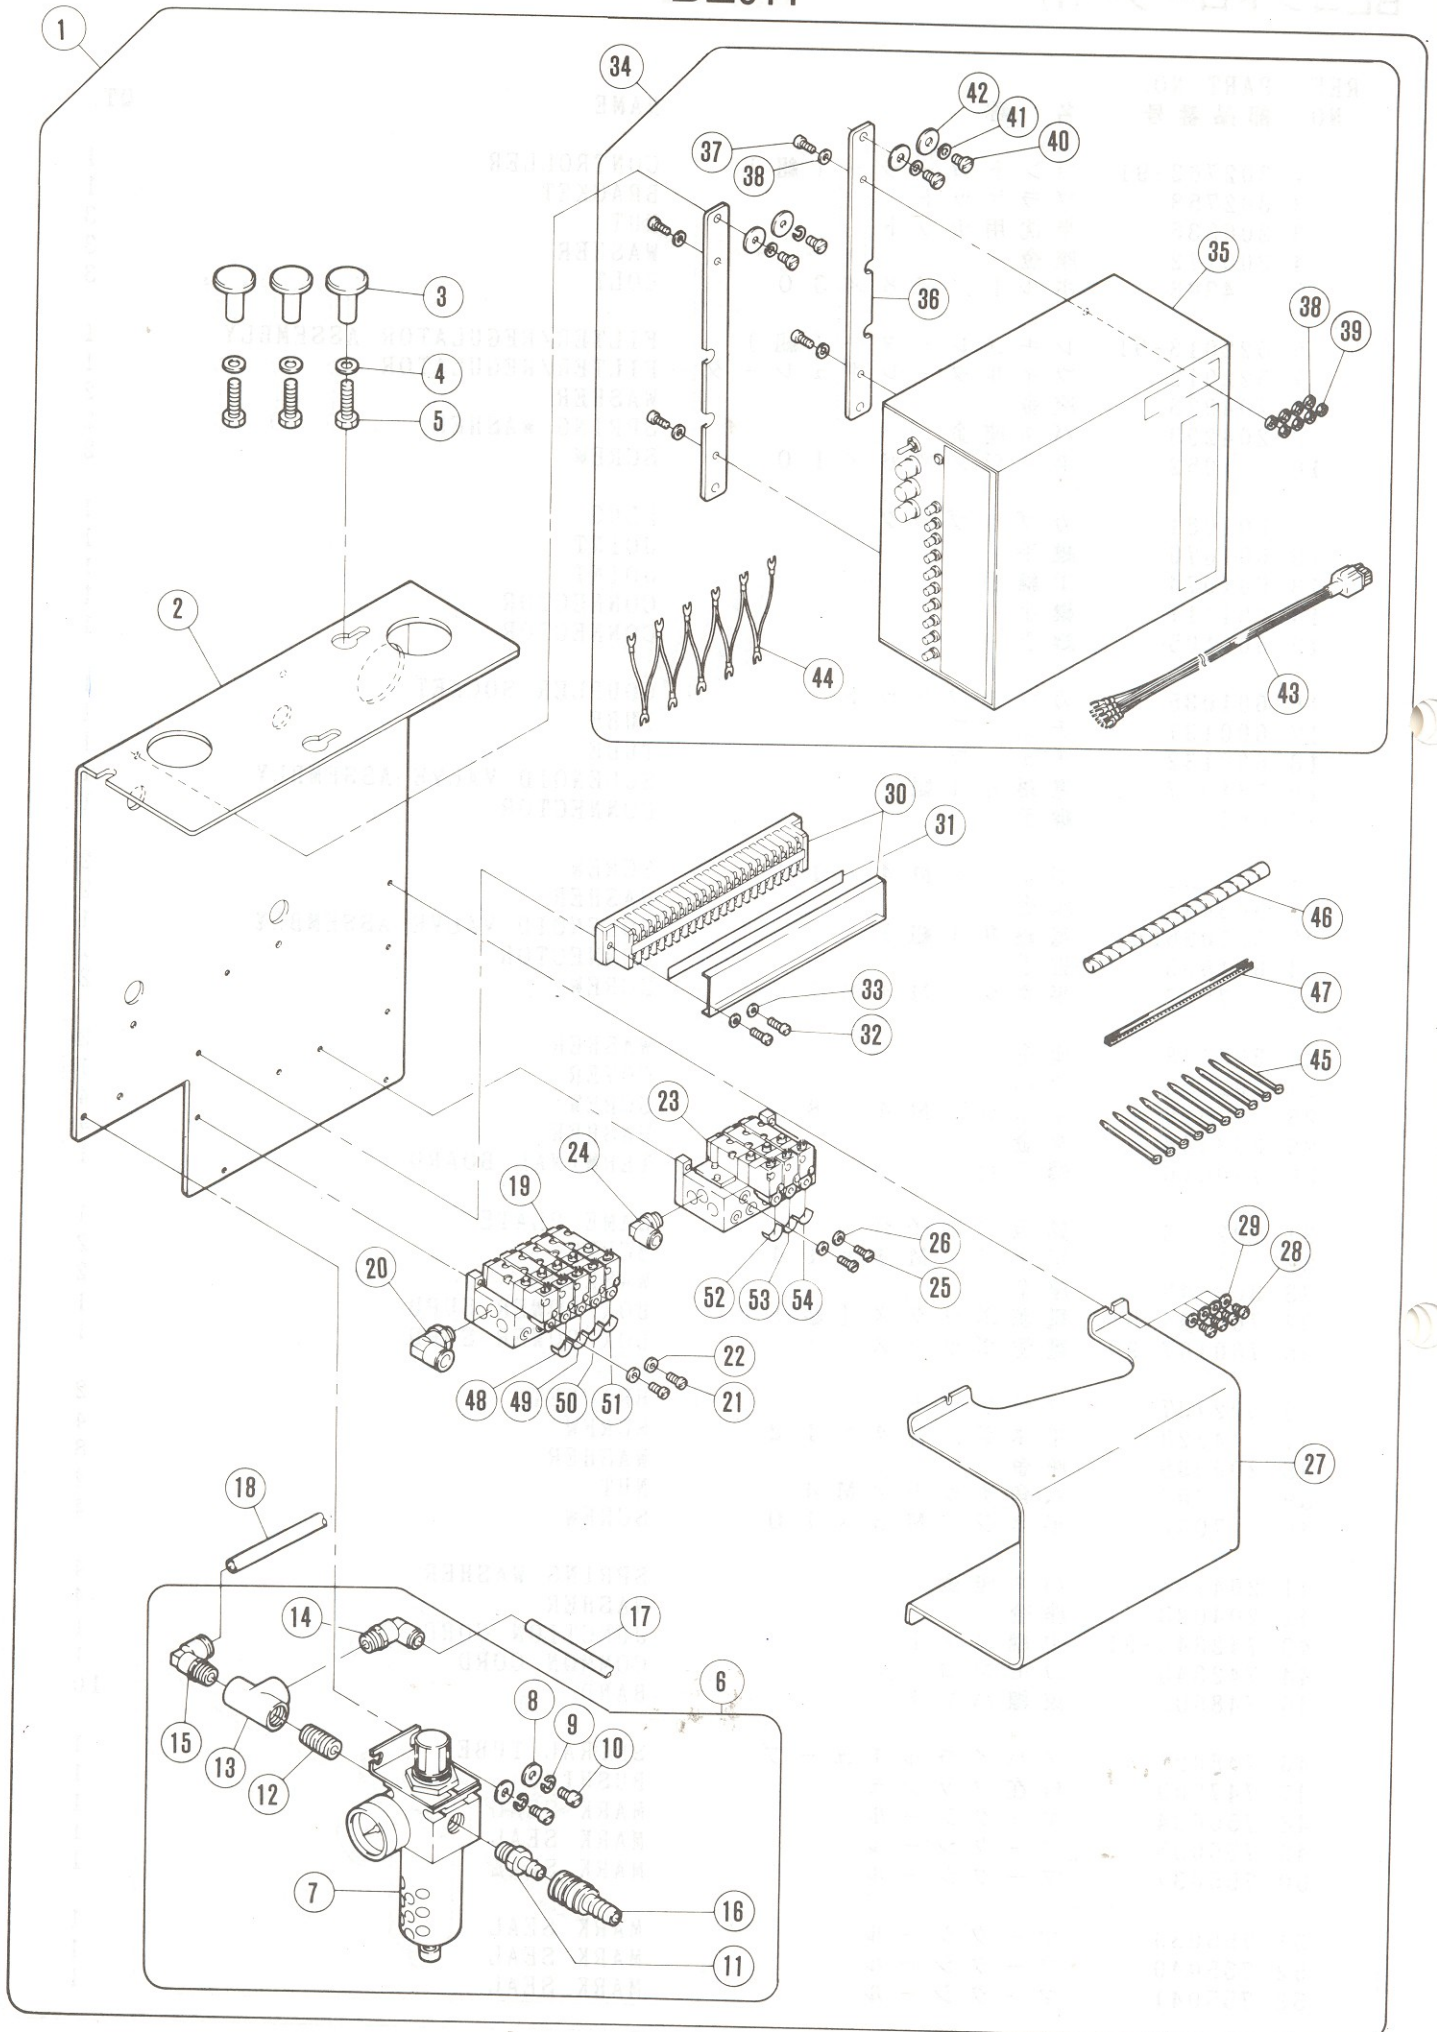


BLコントローラー(2)

BL CONTROLLER (2)

REF. NO.	PART NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762A91		コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758		ブラケット	BRACKET	1
3	206336		半沈用ナット	NUT	3
4	300172		座金	WASHER	3
5	4308		ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91		レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012		フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023		座金	WASHER	2
9	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081		カプラプラグ	PLUG	1
12	601076		継手	JOINT	1
13	601074		T 継手	JOINT	1
14	601111		継手	CONNECTOR	1
15	601105		継手	CONNECTOR	1
16	601035		カプラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137		チューブ	TUBE	1
18	600132		チューブ	TUBE	1
19	561027A91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113		継手	CONNECTOR	1
21	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448		座金	WASHER	2
23	561026B91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093		継手	CONNECTOR	1
25	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448		座金	WASHER	2
27	302759		カバー	COVER	1
28	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448		座金	WASHER	4
30	750016		端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422		銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448		座金	WASHER	2
34	760194-91		電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D		電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737		ブラケット	BRACKET	2
37	4528		平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098		座金	WASHER	8
39	4803		六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293		バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023		座金	WASHER	4
43	742342-91		中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343		コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002		束線バンド	BAND	10
46	748025		スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009		自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034		マークシール	MARK SEAL	1
49	755035		マークシール	MARK SEAL	1
50	755036		マークシール	MARK SEAL	1
51	755037		マークシール	MARK SEAL	1
52	755039		マークシール	MARK SEAL	1
53	755040		マークシール	MARK SEAL	1
54	755041		マークシール	MARK SEAL	1

BL520A

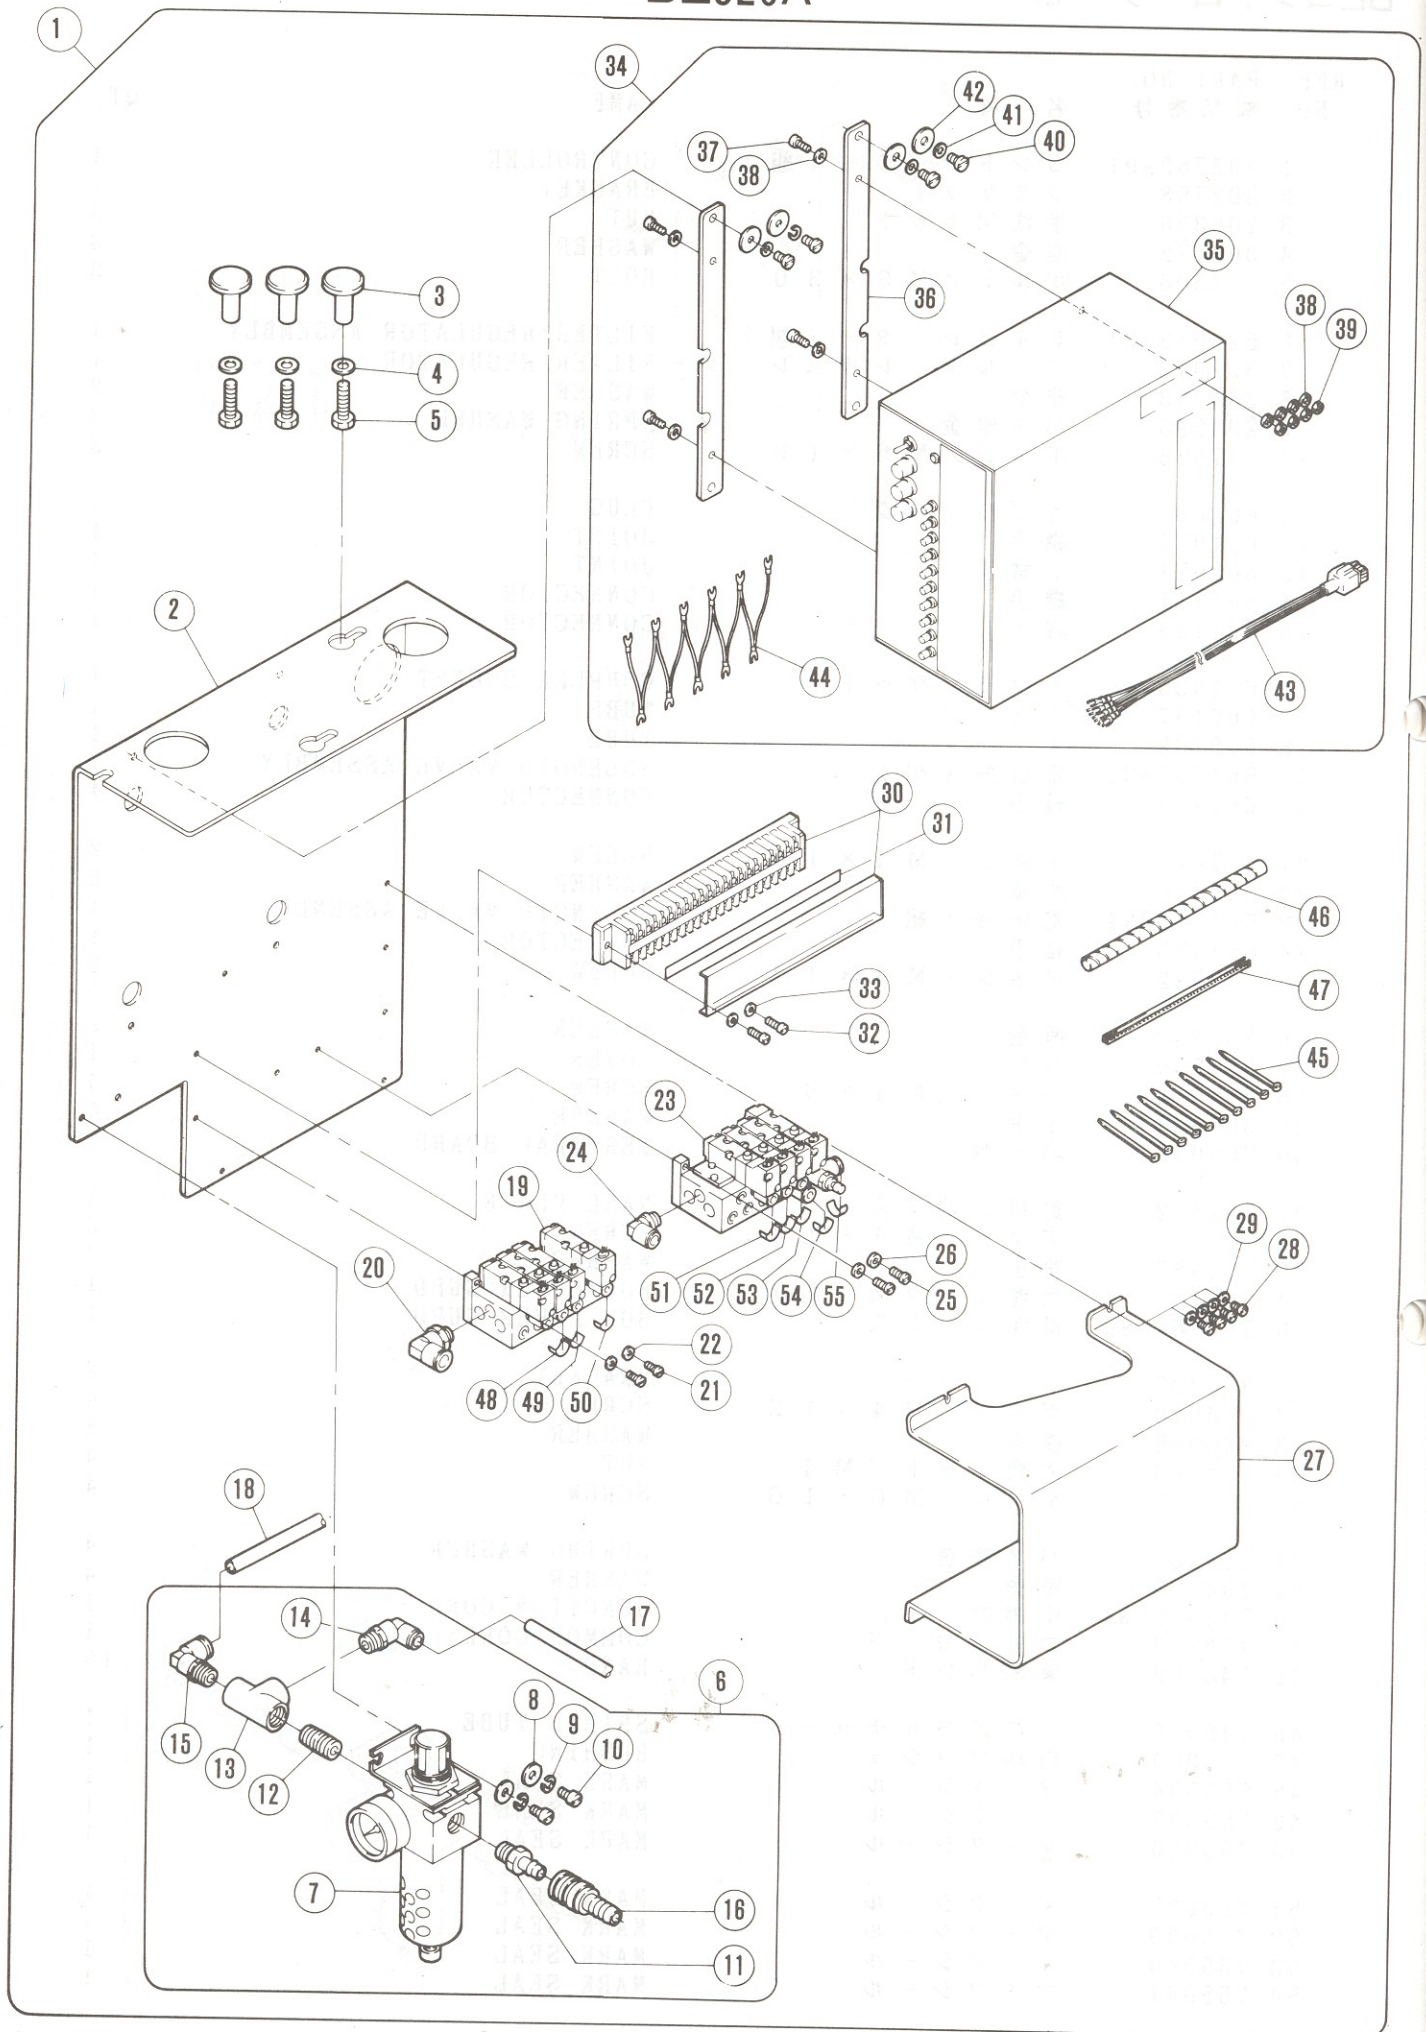


BLコントローラー(3)

BL CONTROLLER (3)

REF. NO.	PART NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762D91	コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758	ブラケット	BRACKET	1
3	206336	半沈用ナット	NUT	3
4	300172	座金	WASHER	3
5	4308	ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91	レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012	フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023	座金	WASHER	2
9	204293	バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081	カブラプラグ	PLUG	1
12	601076	継手	JOINT	1
13	601074	T継手	JOINT	1
14	601111	継手	CONNECTOR	1
15	601105	継手	CONNECTOR	1
16	601035	カブラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137	チューブ	TUBE	1
18	600132	チューブ	TUBE	1
19	561027-91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113	継手	CONNECTOR	1
21	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448	座金	WASHER	2
23	561026C91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093	継手	CONNECTOR	1
25	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448	座金	WASHER	2
27	302759	カバー	COVER	1
28	7019	平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448	座金	WASHER	4
30	750016	端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422	銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448	座金	WASHER	2
34	760194-91	電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D	電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737	ブラケット	BRACKET	2
37	4528	平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098	座金	WASHER	8
39	4803	六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293	バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023	座金	WASHER	4
43	742342-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343	コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002	束線バンド	BAND	10
46	748025	スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009	自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034	マークシール	MARK SEAL	1
49	755035	マークシール	MARK SEAL	1
50	755037	マークシール	MARK SEAL	1
51	755039	マークシール	MARK SEAL	1
52	755040	マークシール	MARK SEAL	1
53	755041	マークシール	MARK SEAL	1
54	755043	マークシール	MARK SEAL	1
55	755044	マークシール	MARK SEAL	1


BL521A

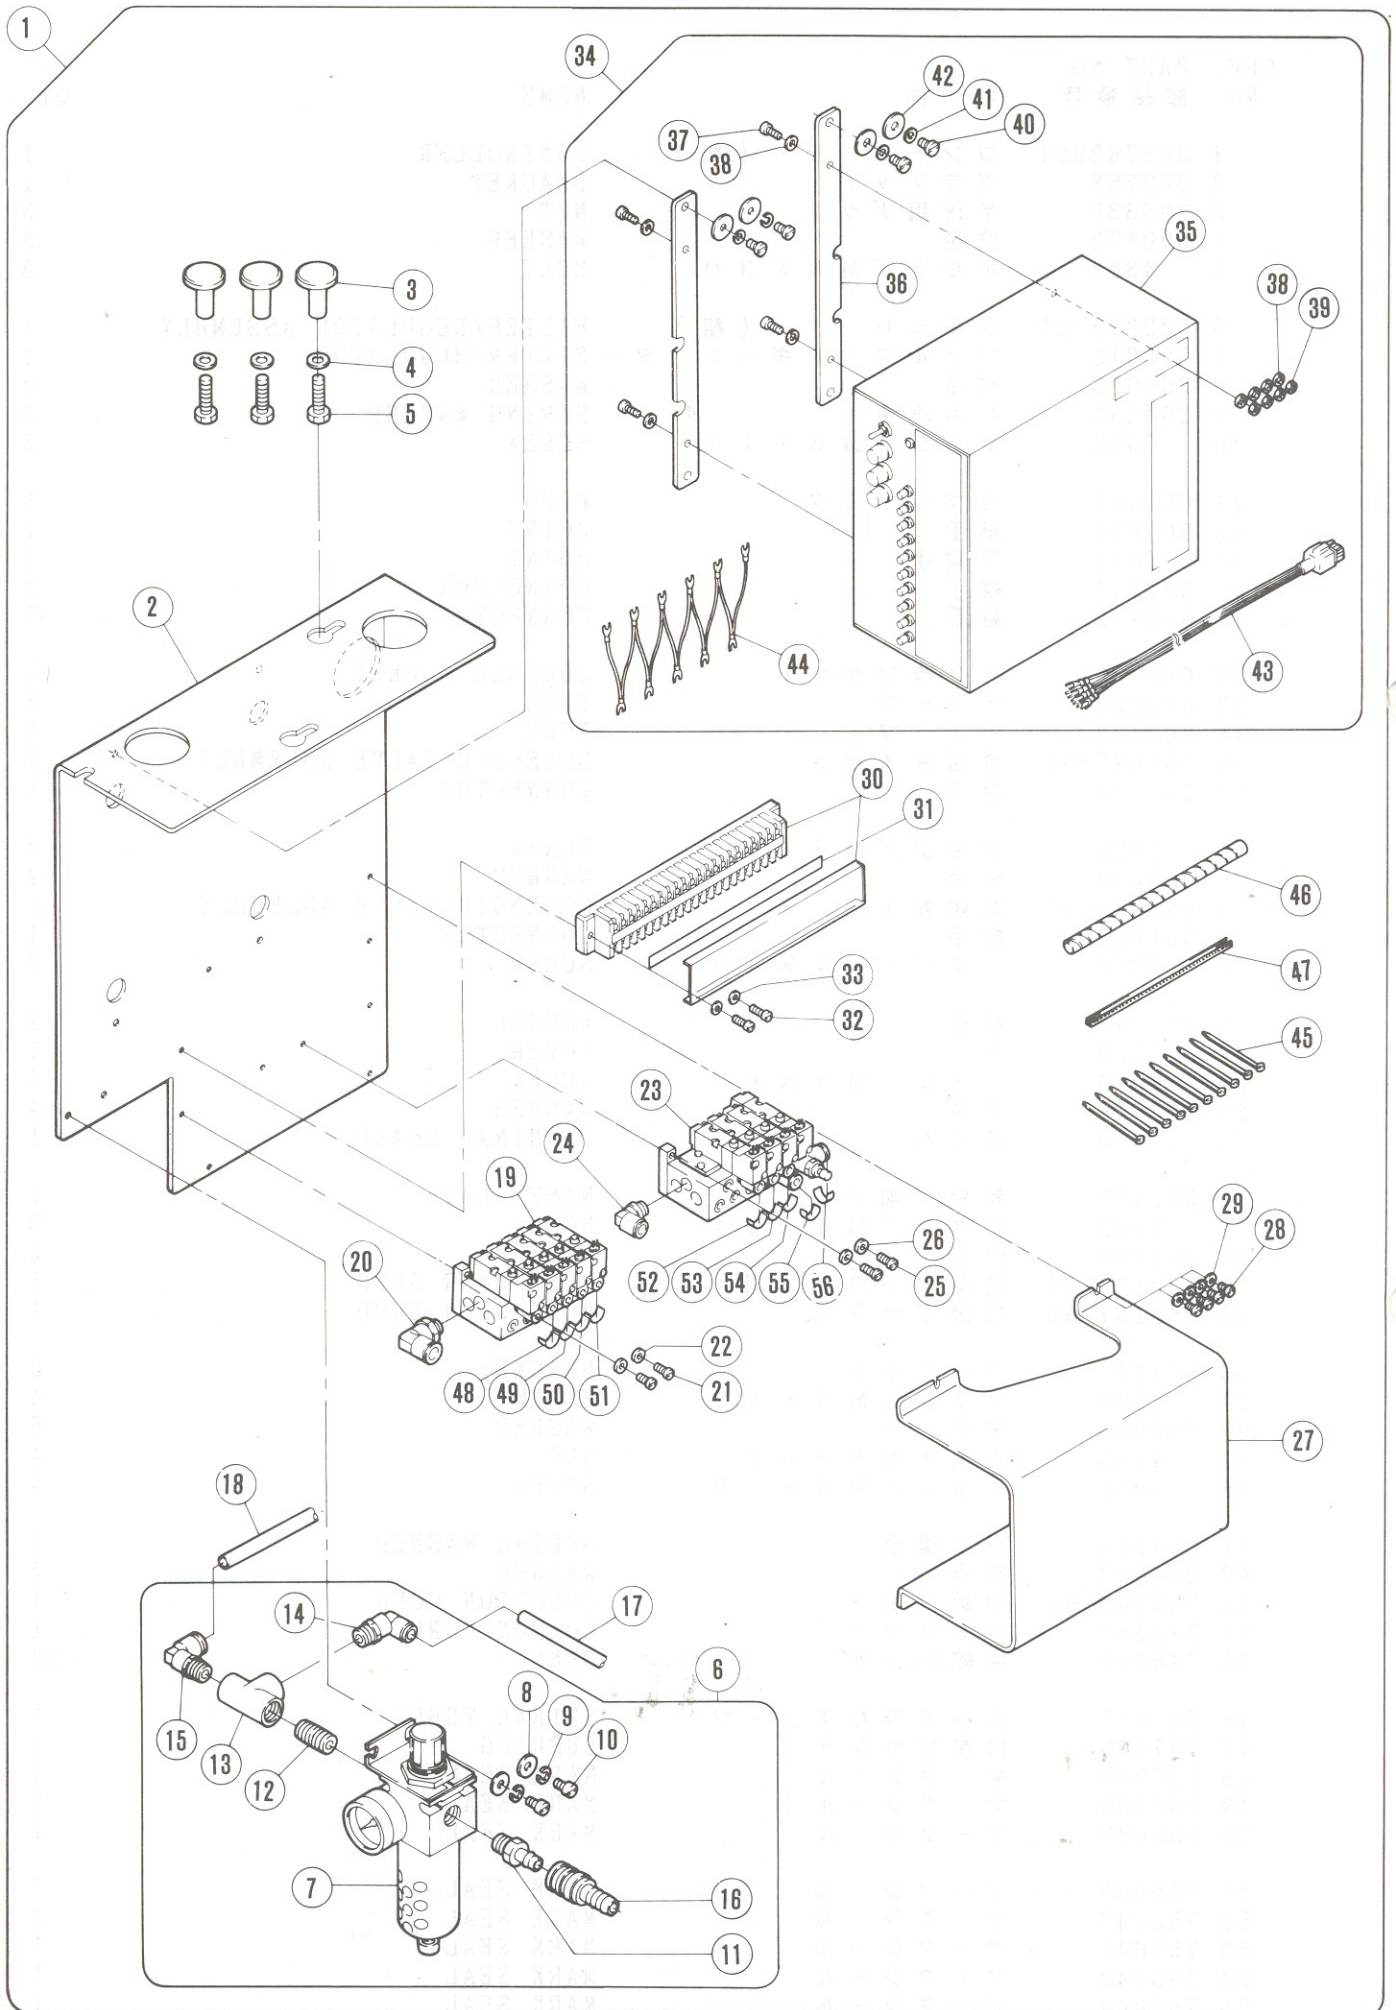


BLコントローラー(4)

BL CONTROLLER (4)

REF. NO.	PART NO.	部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
1	302762E91		コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758		ブラケット	BRACKET	1
3	206336		半沈用ナット	NUT	3
4	300172		座金	WASHER	3
5	4308		ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91		レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012		フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023		座金	WASHER	2
9	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081		カプラプラグ	PLUG	1
12	601076		継手	JOINT	1
13	601074		T継手	JOINT	1
14	601111		継手	CONNECTOR	1
15	601105		継手	CONNECTOR	1
16	601035		カプラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137		チューブ	TUBE	1
18	600132		チューブ	TUBE	1
19	561027A91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113		継手	CONNECTOR	1
21	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448		座金	WASHER	2
23	561026C91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093		継手	CONNECTOR	1
25	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448		座金	WASHER	2
27	302759		カバー	COVER	1
28	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448		座金	WASHER	4
30	750016		端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422		銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448		座金	WASHER	2
34	760194-91		電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D		電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737		ブラケット	BRACKET	2
37	4528		平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098		座金	WASHER	8
39	4803		六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293		バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023		座金	WASHER	4
43	742342-91		中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343		コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002		束線バンド	BAND	10
46	748025		スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009		自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034		マークシール	MARK SEAL	1
49	755035		マークシール	MARK SEAL	1
50	755036		マークシール	MARK SEAL	1
51	755037		マークシール	MARK SEAL	1
52	755039		マークシール	MARK SEAL	1
53	755040		マークシール	MARK SEAL	1
54	755041		マークシール	MARK SEAL	1
55	755043		マークシール	MARK SEAL	1
56	755044		マークシール	MARK SEAL	1

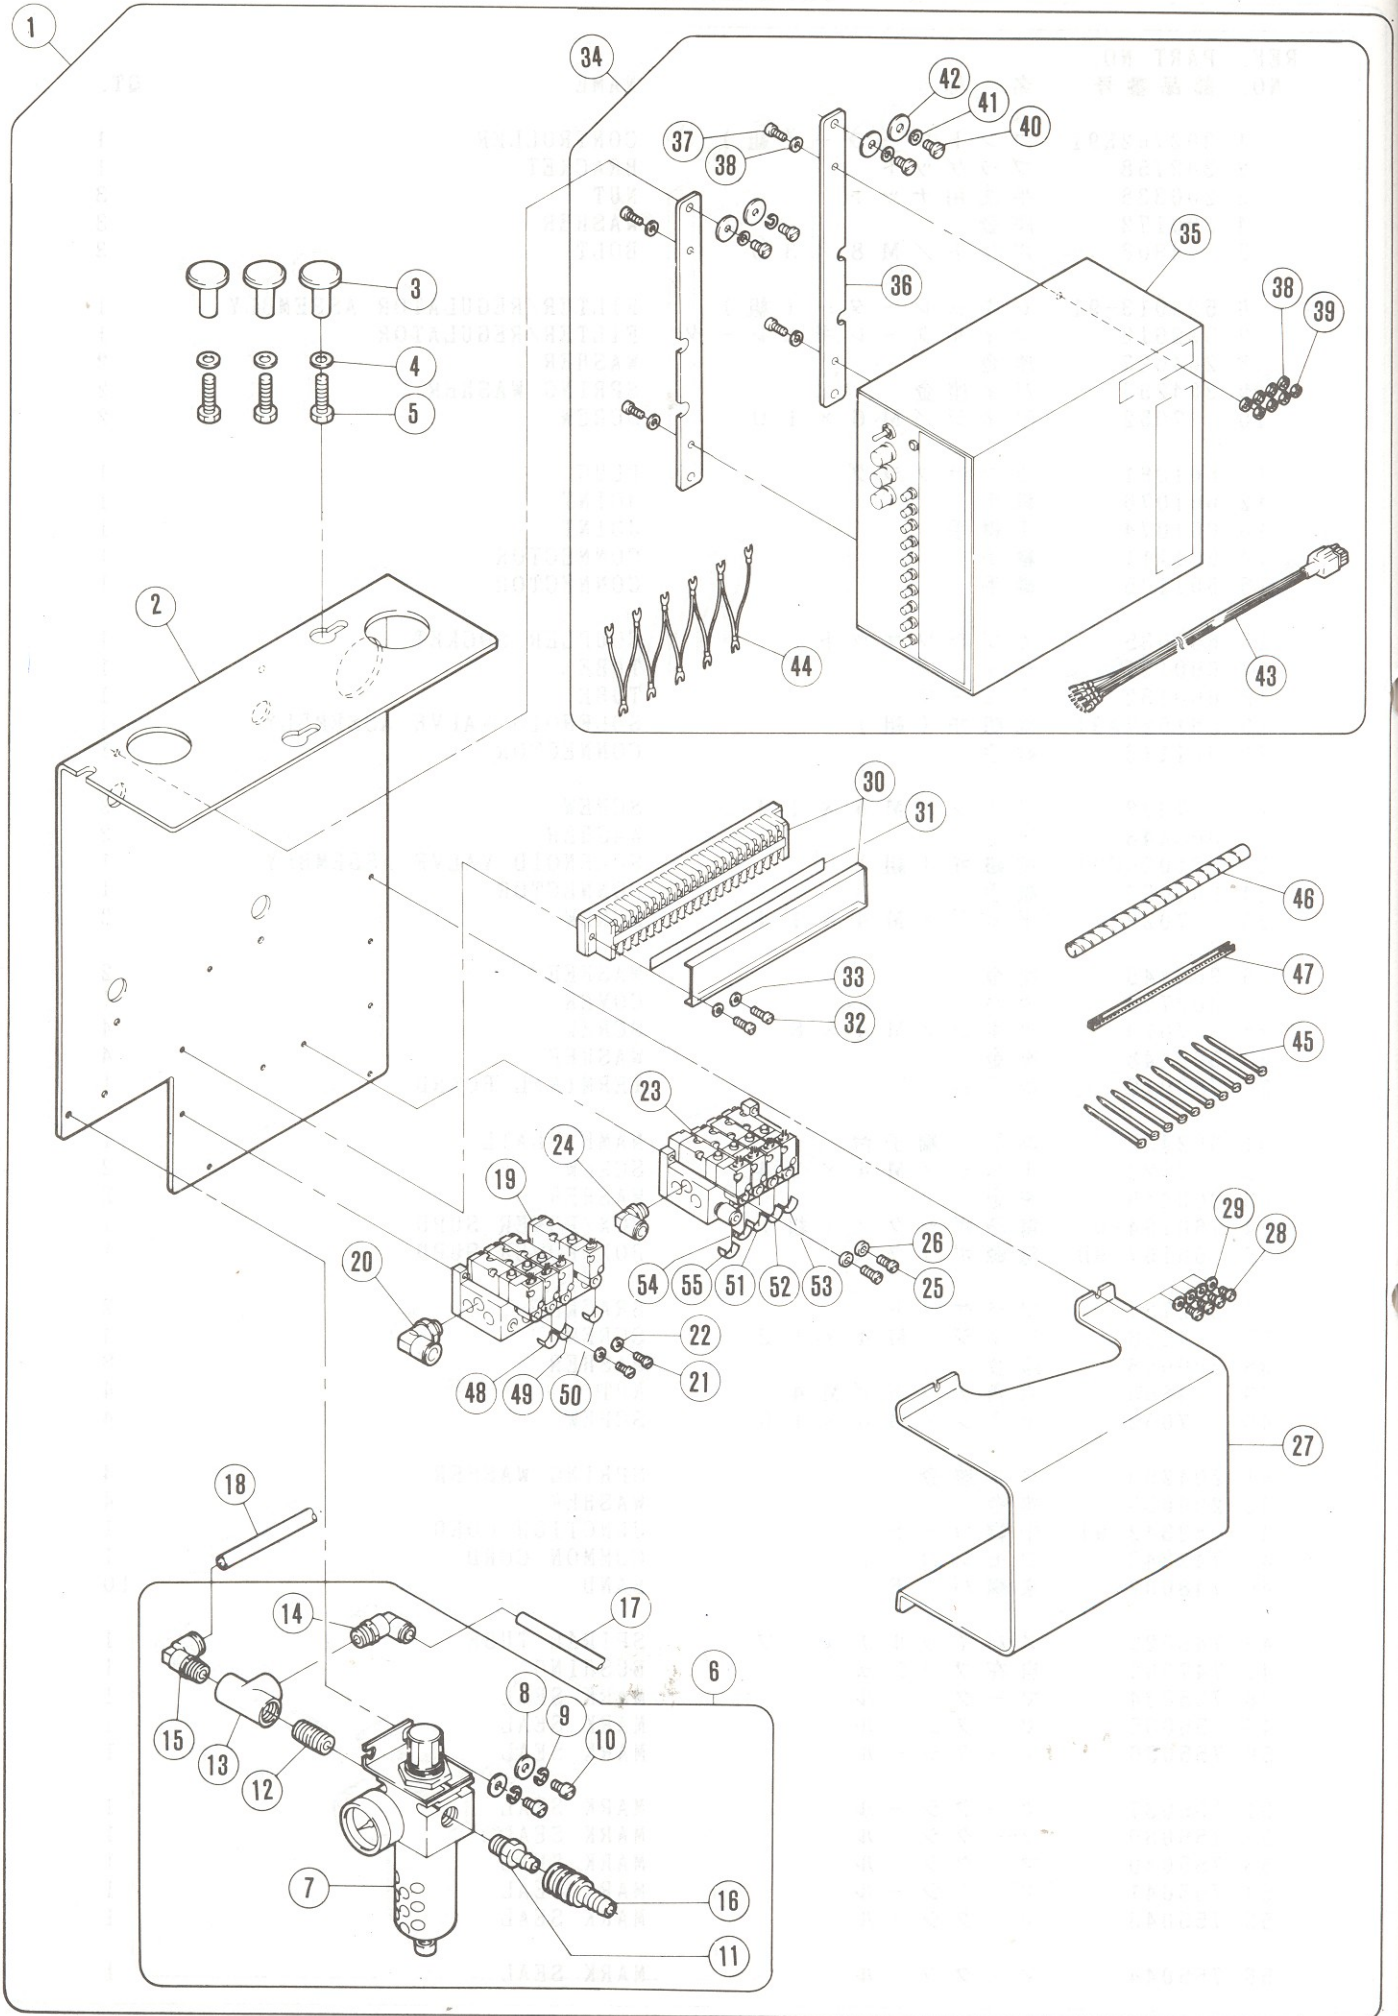


REF. NO.	PART NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762B91	コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758	ブラケット	BRACKET	1
3	206336	半沈用ナット	NUT	3
4	300172	座金	WASHER	3
5	4308	ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91	レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012	フィルタレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023	座金	WASHER	2
9	204293	バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081	カプラプラグ	PLUG	1
12	601076	継手	JOINT	1
13	601074	T 継手	JOINT	1
14	601111	継手	CONNECTOR	1
15	601105	継手	CONNECTOR	1
16	601035	カプラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137	チューブ	TUBE	1
18	600132	チューブ	TUBE	1
19	561027-91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113	継手	CONNECTOR	1
21	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448	座金	WASHER	2
23	561026D91	電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093	継手	CONNECTOR	1
25	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448	座金	WASHER	2
27	302759	カバー	COVER	1
28	7019	平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448	座金	WASHER	4
30	750016	端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422	銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022	平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448	座金	WASHER	2
34	760194-91	電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D	電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737	ブラケット	BRACKET	2
37	4528	平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098	座金	WASHER	8
39	4803	六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293	バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023	座金	WASHER	4
43	742342-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343	コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002	束線バンド	BAND	10
46	748025	スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009	自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034	マークシール	MARK SEAL	1
49	755035	マークシール	MARK SEAL	1
50	755037	マークシール	MARK SEAL	1
51	755039	マークシール	MARK SEAL	1
52	755040	マークシール	MARK SEAL	1
53	755041	マークシール	MARK SEAL	1
54	755038	マークシール	MARK SEAL	1
55	755042	マークシール	MARK SEAL	1

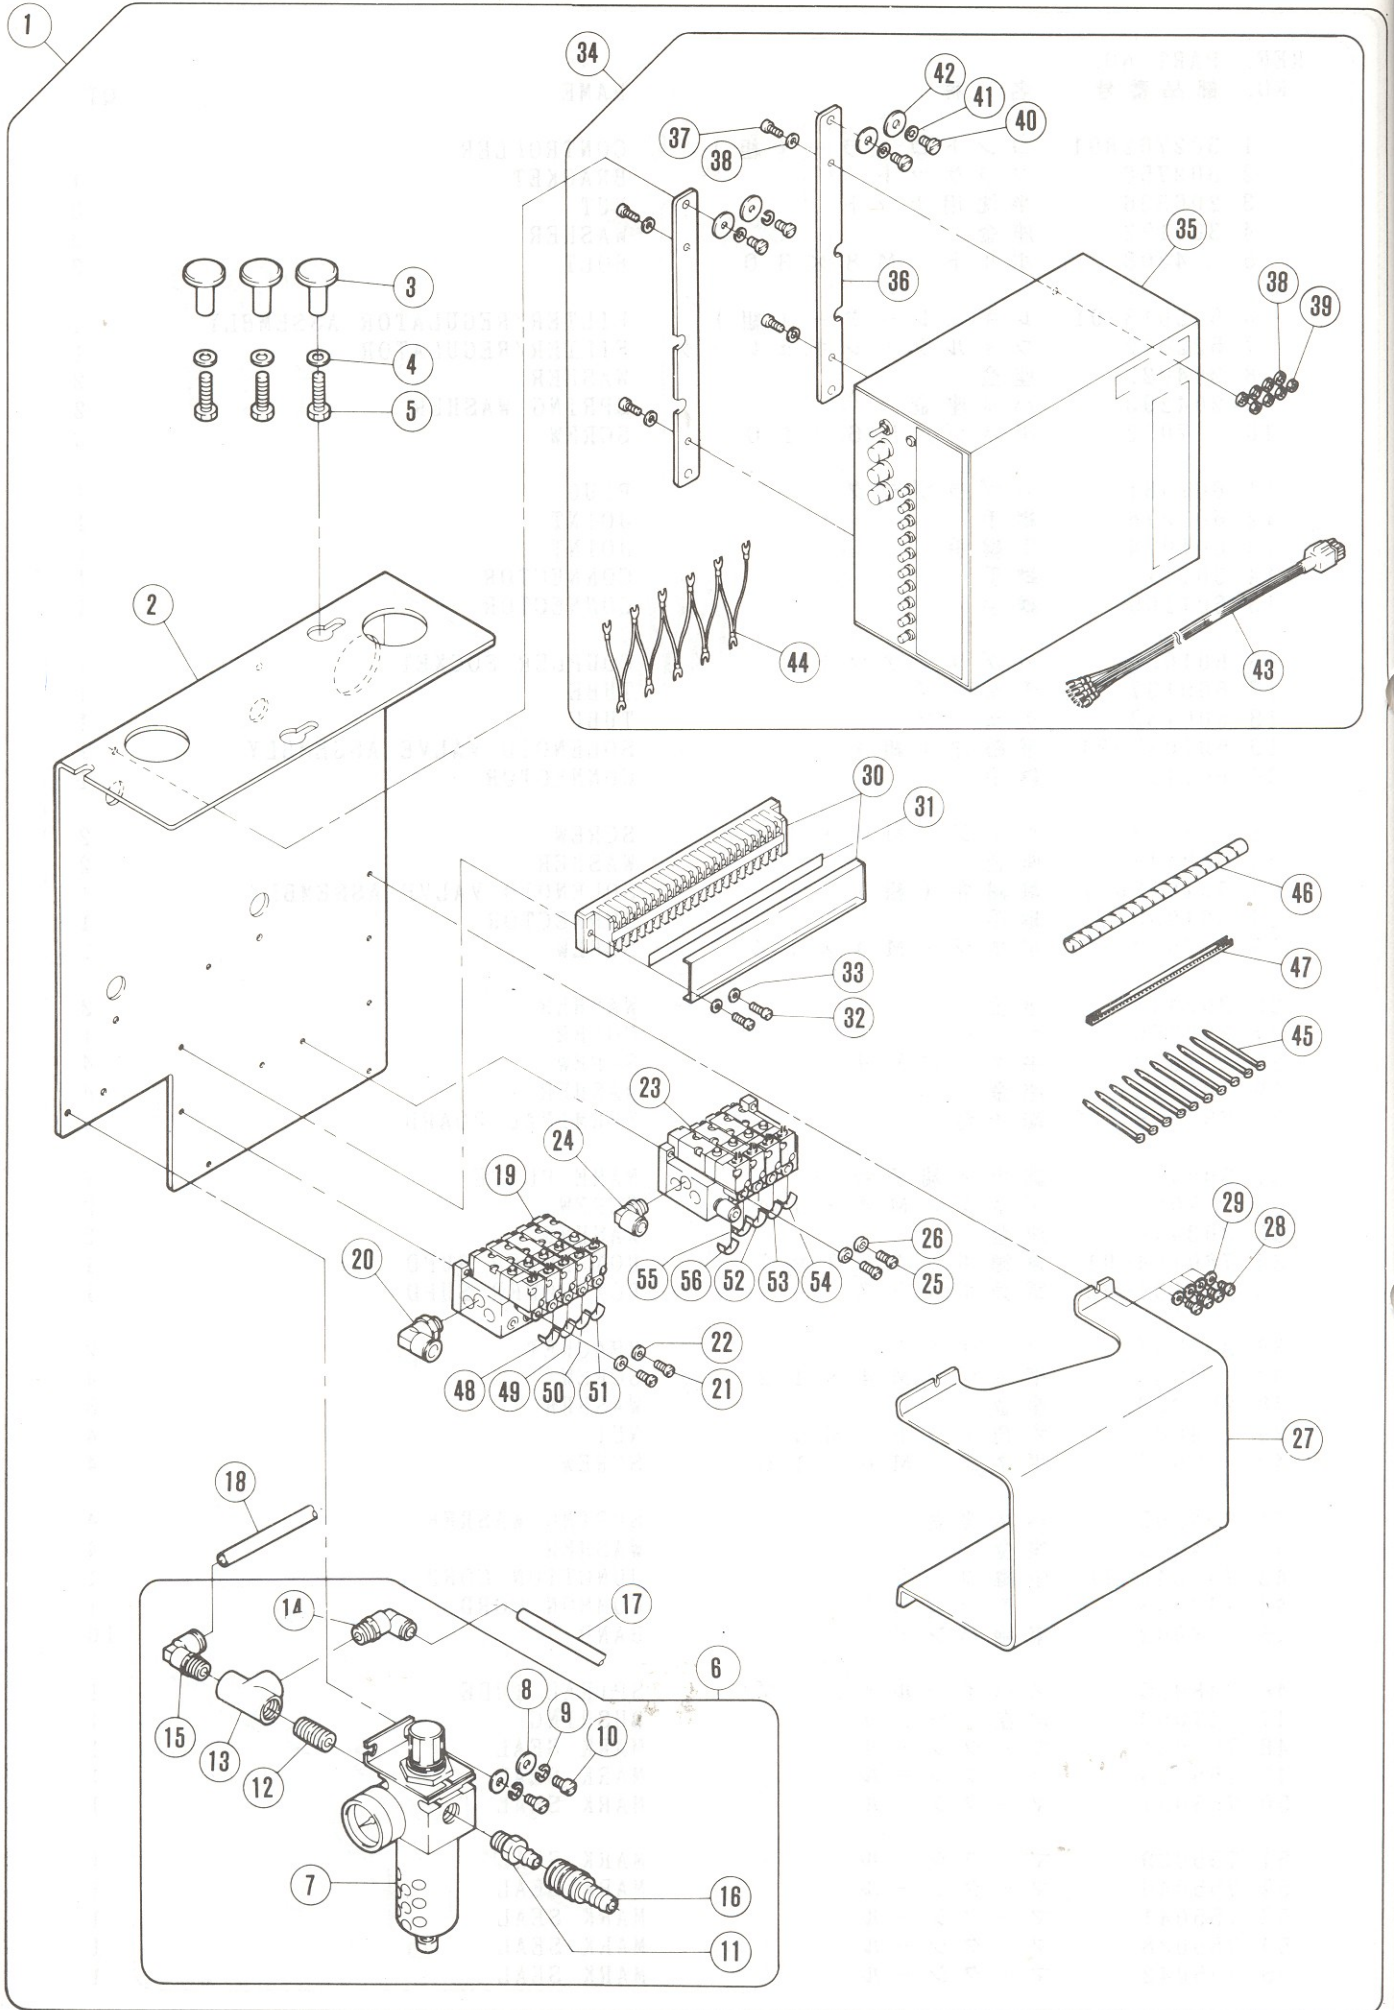


REF. NO.	PART NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762C91		コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758		ブラケット	BRACKET	1
3	206336		半沈用ナット	NUT	3
4	300172		座金	WASHER	3
5	4308		ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91		レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012		フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023		座金	WASHER	2
9	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081		カプラプラグ	PLUG	1
12	601076		継手	JOINT	1
13	601074		T 継手	JOINT	1
14	601111		継手	CONNECTOR	1
15	601105		継手	CONNECTOR	1
16	601035		カブラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137		チューブ	TUBE	1
18	600132		チューブ	TUBE	1
19	561027A91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113		継手	CONNECTOR	1
21	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448		座金	WASHER	2
23	561026D91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093		継手	CONNECTOR	1
25	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448		座金	WASHER	2
27	302759		カバー	COVER	1
28	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448		座金	WASHER	4
30	750016		端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422		銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448		座金	WASHER	2
34	760194-91		電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D		電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737		ブラケット	BRACKET	2
37	4528		平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098		座金	WASHER	8
39	4803		六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293		バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023		座金	WASHER	4
43	742342-91		中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343		コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002		束線バンド	BAND	10
46	748025		スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009		自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034		マークシール	MARK SEAL	1
49	755035		マークシール	MARK SEAL	1
50	755036		マークシール	MARK SEAL	1
51	755037		マークシール	MARK SEAL	1
52	755039		マークシール	MARK SEAL	1
53	755040		マークシール	MARK SEAL	1
54	755041		マークシール	MARK SEAL	1
55	755038		マークシール	MARK SEAL	1
56	755042		マークシール	MARK SEAL	1

BL620A

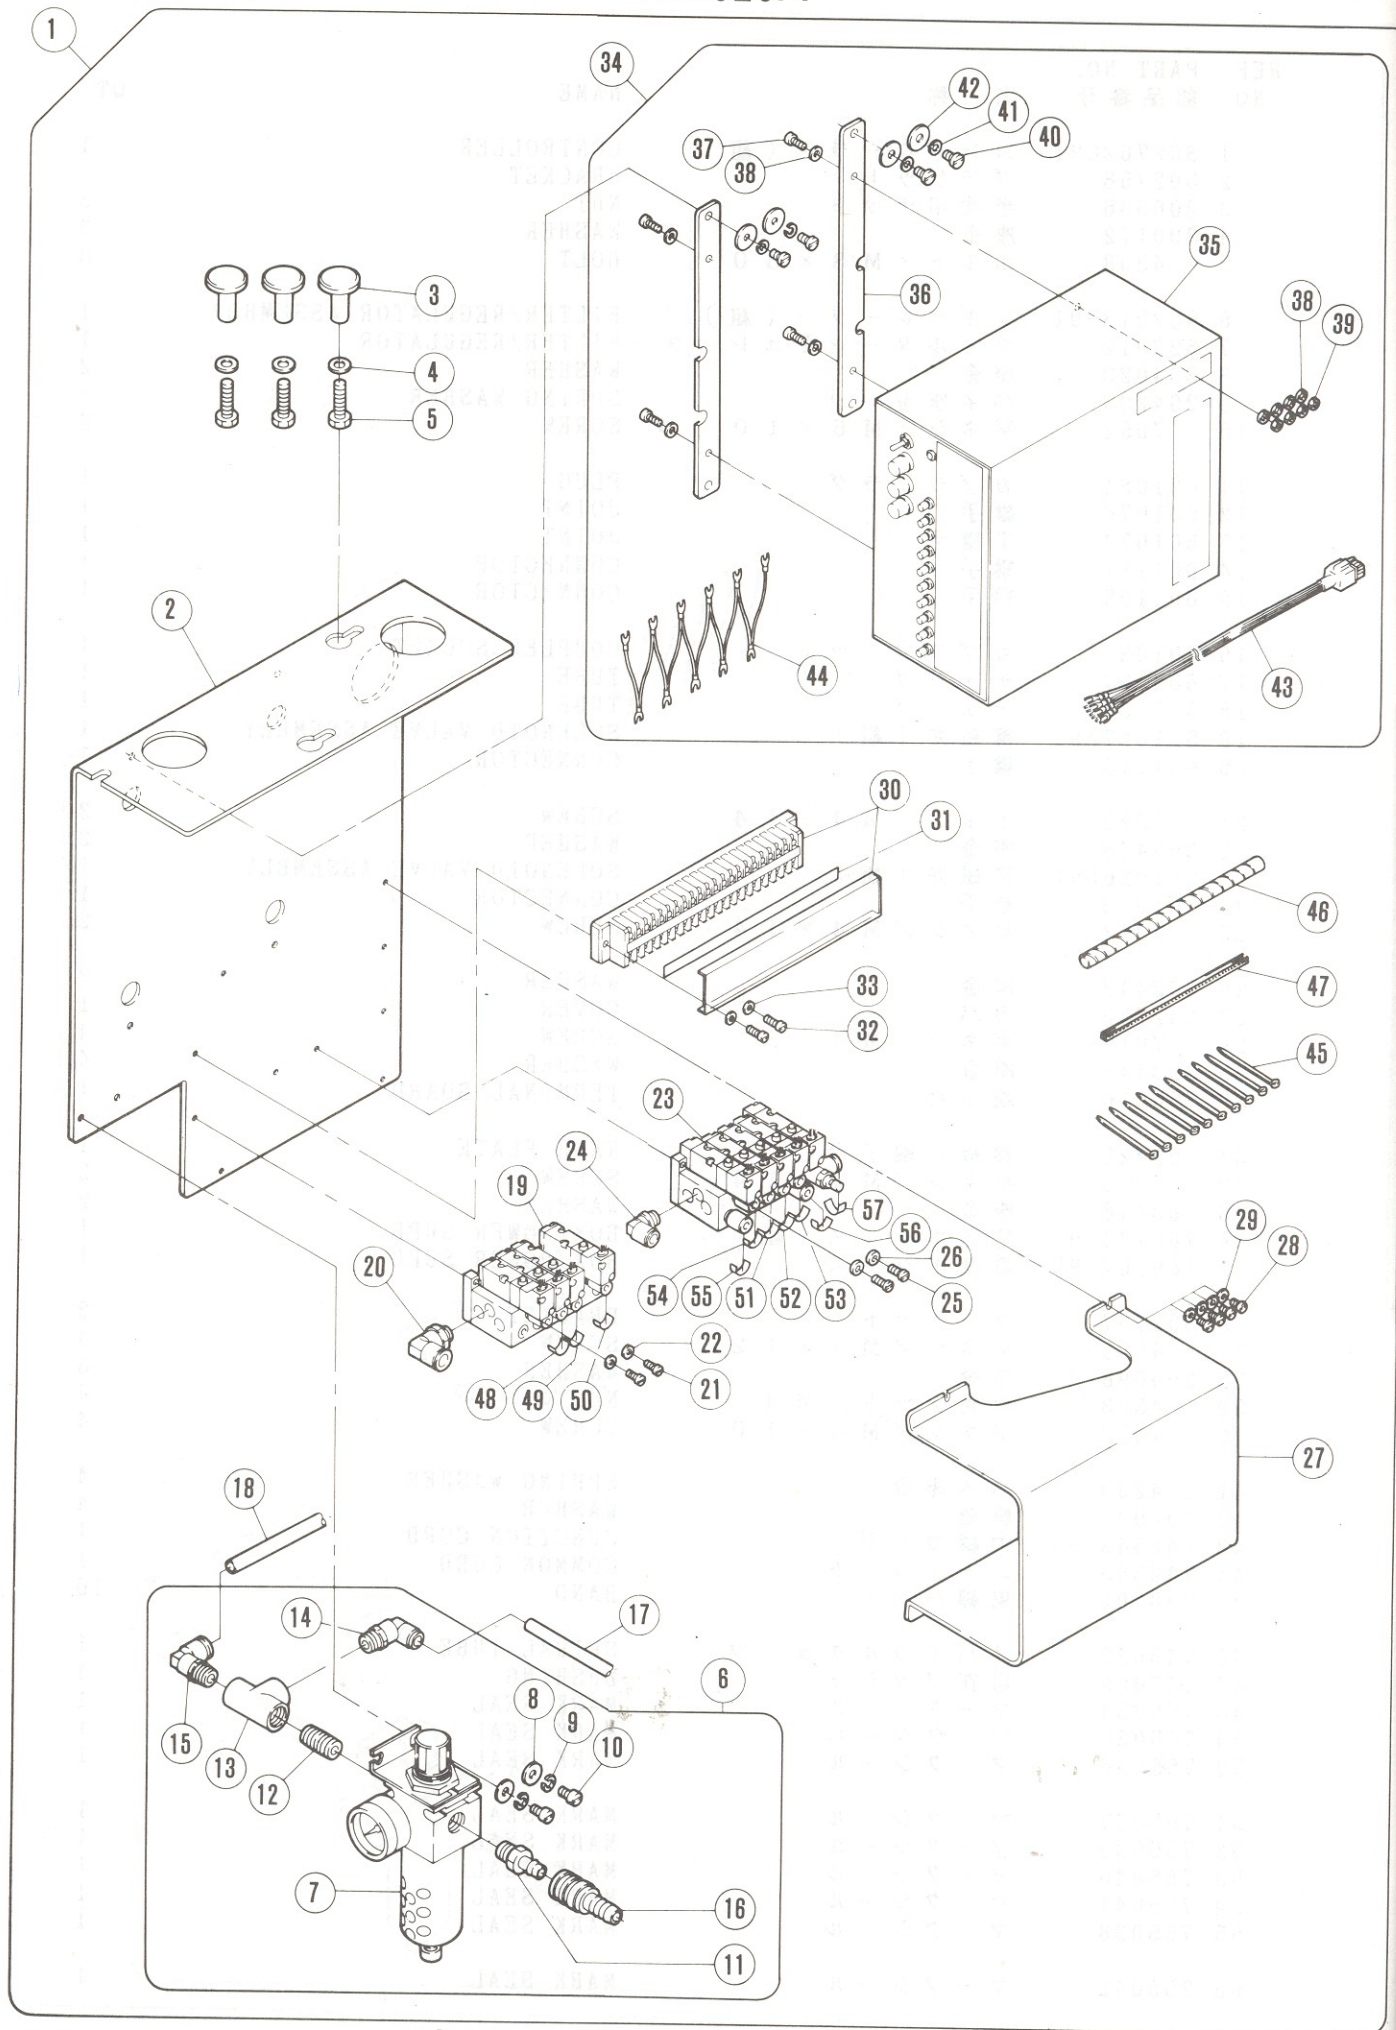

REF. NO.	PART NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
1	302762F91		コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758		ブラケット	BRACKET	1
3	206336		半沈用ナット	NUT	3
4	300172		座金	WASHER	3
5	4308		ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91		レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012		フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023		座金	WASHER	2
9	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081		カプラプラグ	PLUG	1
12	601076		継手	JOINT	1
13	601074		T継手	JOINT	1
14	601111		継手	CONNECTOR	1
15	601105		継手	CONNECTOR	1
16	601035		カプラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137		チューブ	TUBE	1
18	600132		チューブ	TUBE	1
19	561027-91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113		継手	CONNECTOR	1
21	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448		座金	WASHER	2
23	561026E91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093		継手	CONNECTOR	1
25	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448		座金	WASHER	2
27	302759		カバー	COVER	1
28	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448		座金	WASHER	4
30	750016		端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422		銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448		座金	WASHER	2
34	760194-91		電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D		電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737		ブラケット	BRACKET	2
37	4528		平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098		座金	WASHER	8
39	4803		六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293		バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023		座金	WASHER	4
43	742342-91		中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343		コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002		束線バンド	BAND	10
46	748025		スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009		自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034		マークシール	MARK SEAL	1
49	755035		マークシール	MARK SEAL	1
50	755037		マークシール	MARK SEAL	1
51	755039		マークシール	MARK SEAL	1
52	755040		マークシール	MARK SEAL	1
53	755041		マークシール	MARK SEAL	1
54	755038		マークシール	MARK SEAL	1
55	755042		マークシール	MARK SEAL	1
56	755043		マークシール	MARK SEAL	1
57	755044		マークシール	MARK SEAL	1




BL621A

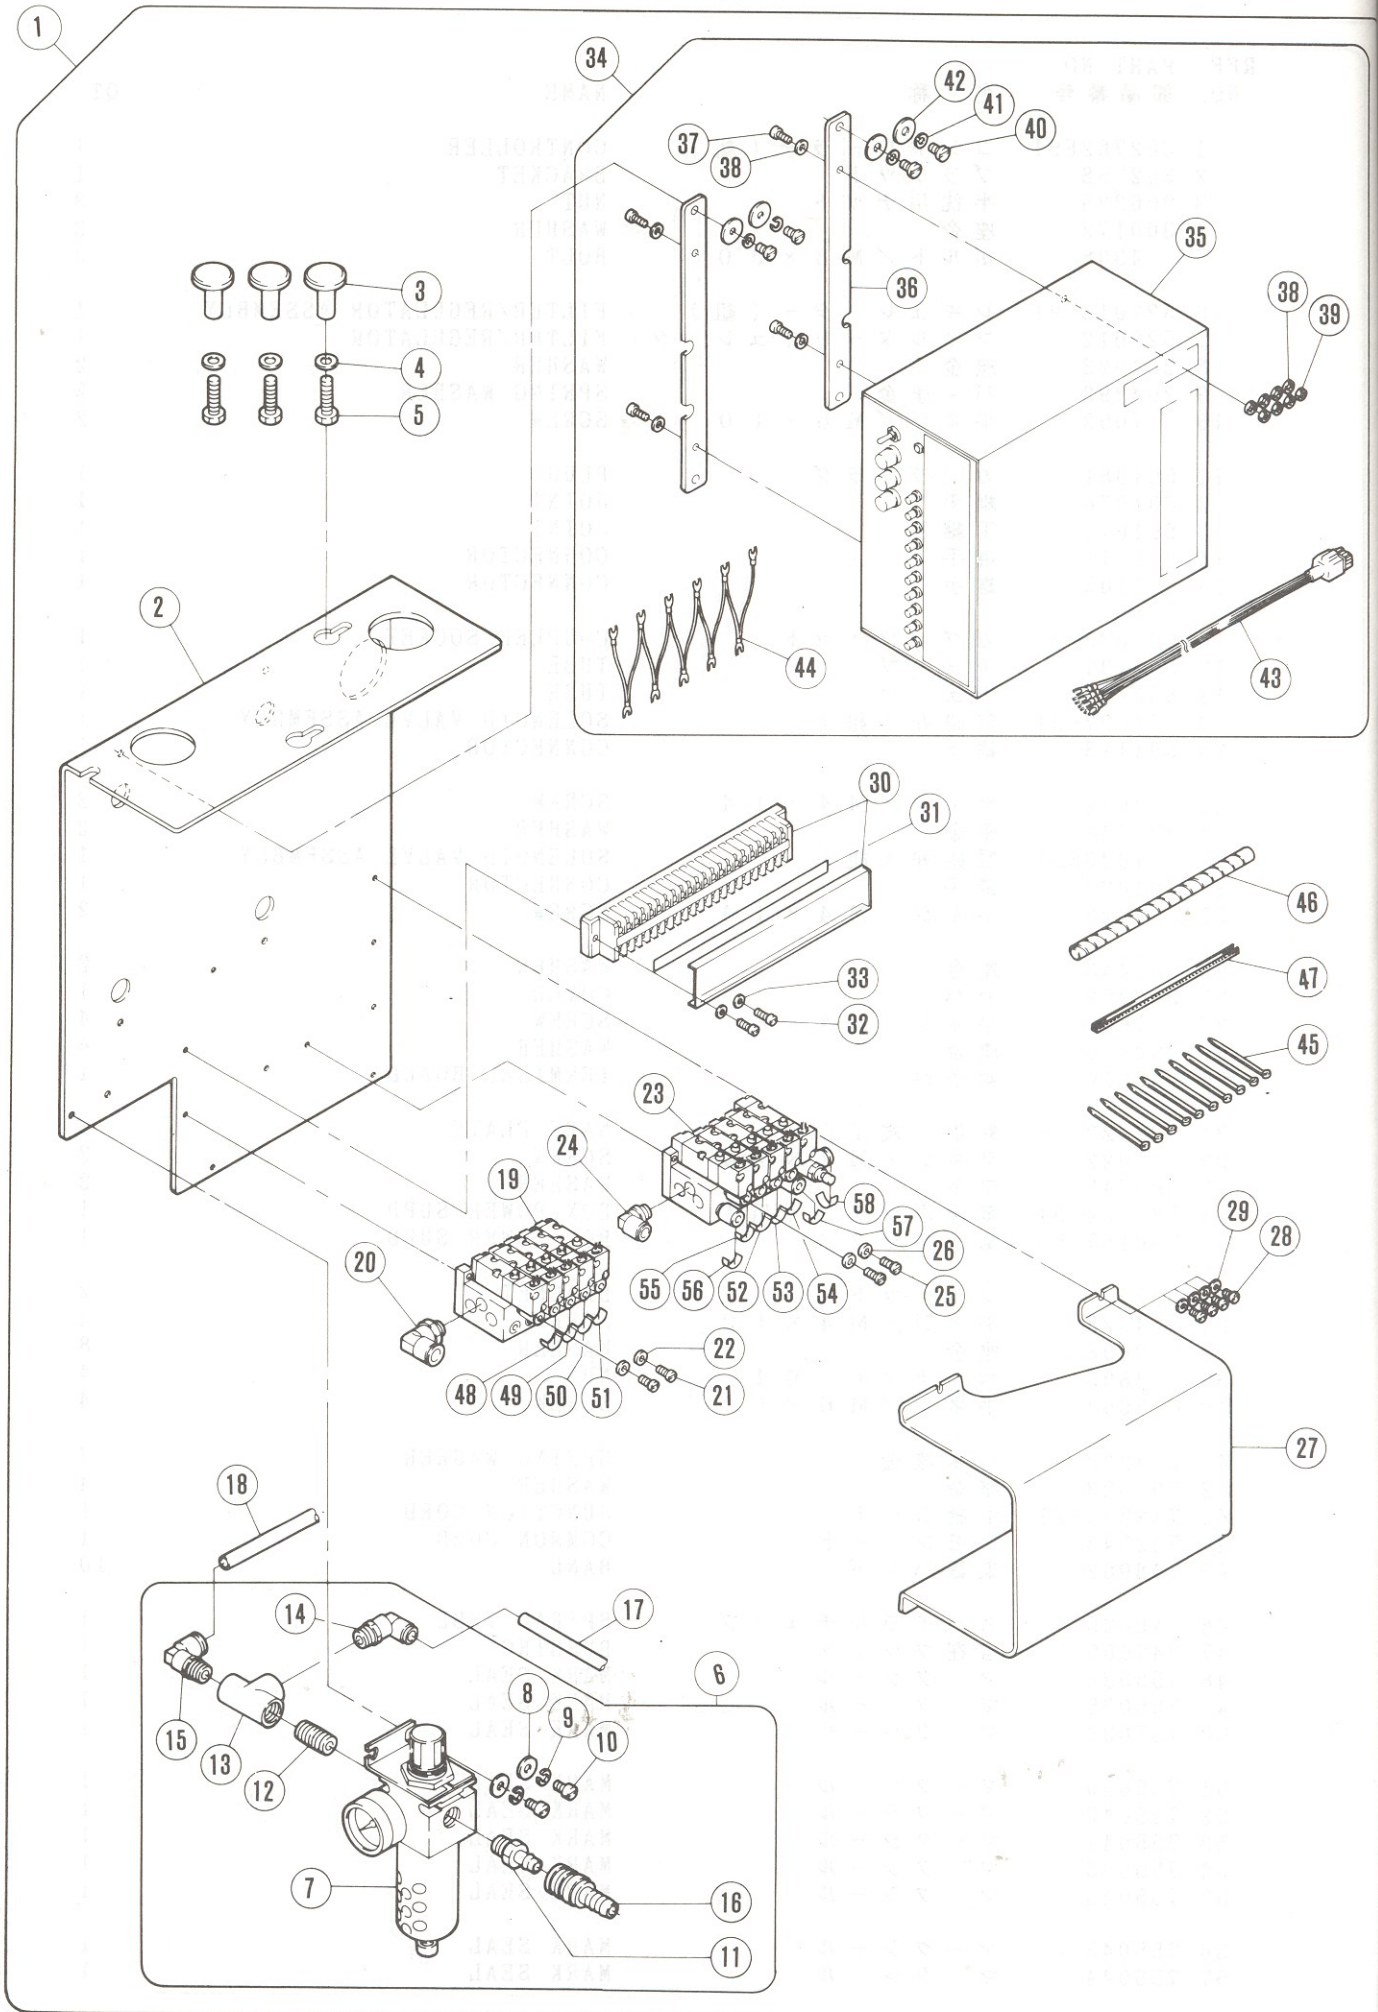

BLコントローラー(8)


BL CONTROLLER (8)

REF. NO.	PART NO.	部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
1	302762G91		コントローラー (組)	CONTROLLER	1
2	302758		ブラケット	BRACKET	1
3	206336		半沈用ナット	NUT	3
4	300172		座金	WASHER	3
5	4308		ボルト / M 8 × 3 0	BOLT	3
6	522013-91		レギュレーター (組)	FILTER/REGULATOR ASSEMBLY	1
7	522012		フィルターレギュレーター	FILTER/REGULATOR	1
8	204023		座金	WASHER	2
9	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	601081		カプラプラグ	PLUG	1
12	601076		継手	JOINT	1
13	601074		T 継手	JOINT	1
14	601111		継手	CONNECTOR	1
15	601105		継手	CONNECTOR	1
16	601035		カブラソケット	COUPLER SOCKET	1
17	600137		チューブ	TUBE	1
18	600132		チューブ	TUBE	1
19	561027A91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
20	601113		継手	CONNECTOR	1
21	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
22	303448		座金	WASHER	2
23	561026E91		電磁弁 (組)	SOLENOID VALVE ASSEMBLY	1
24	601093		継手	CONNECTOR	1
25	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
26	303448		座金	WASHER	2
27	302759		カバー	COVER	1
28	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
29	303448		座金	WASHER	4
30	750016		端子台	TERMINAL BOARD	1
31	302422		銘板 / 端子台	NAME PLATE	1
32	7022		平ネジ / M 4 × 1 4	SCREW	2
33	303448		座金	WASHER	2
34	760194-91		電源ボックス (組)	BOX/POWER SUPD	1
35	760167-9D		電源ボックス	BOX/POWER SUPD	1
36	302737		ブラケット	BRACKET	2
37	4528		平ネジ / M 4 × 1 2	SCREW	4
38	200098		座金	WASHER	8
39	4803		六角ナット / M 4	NUT	4
40	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	4
41	204293		バネ座金	SPRING WASHER	4
42	204023		座金	WASHER	4
43	742342-91		中継コード	JUNCTION CORD	1
44	742343		コモンコード	COMMON CORD	1
45	748002		束線バンド	BAND	10
46	748025		スパイラルチューブ	SPIRAL TUBE	1
47	747009		自在ブッシュ	BUSHING	1
48	755034		マークシール	MARK SEAL	1
49	755035		マークシール	MARK SEAL	1
50	755036		マークシール	MARK SEAL	1
51	755037		マークシール	MARK SEAL	1
52	755039		マークシール	MARK SEAL	1
53	755040		マークシール	MARK SEAL	1
54	755041		マークシール	MARK SEAL	1
55	755038		マークシール	MARK SEAL	1
56	755042		マークシール	MARK SEAL	1
57	755043		マークシール	MARK SEAL	1
58	755044		マークシール	MARK SEAL	1

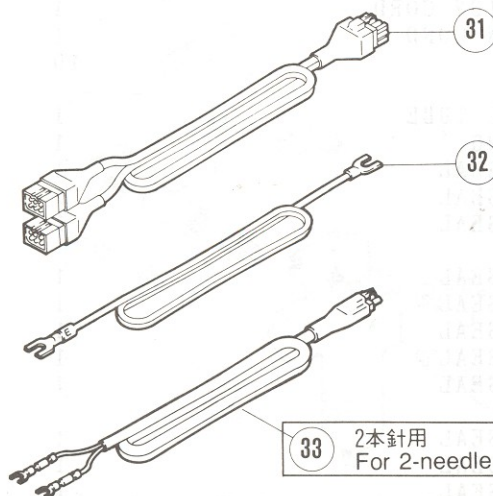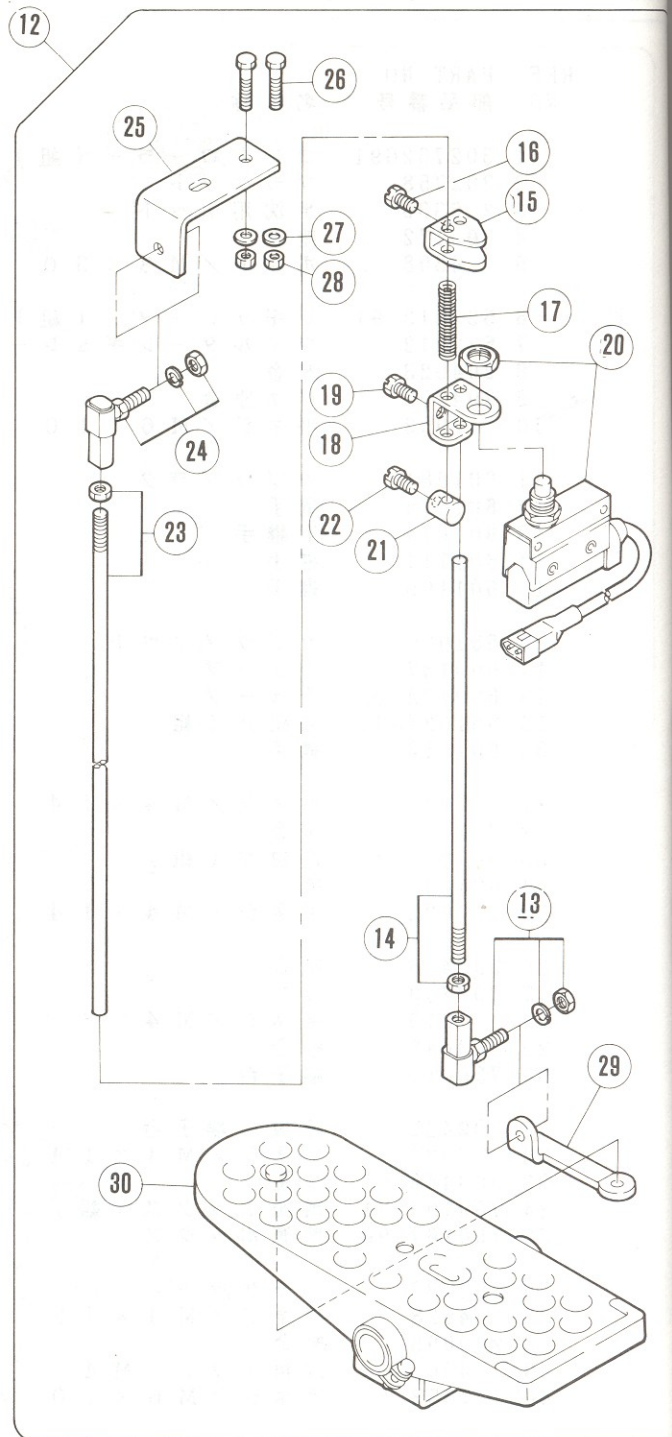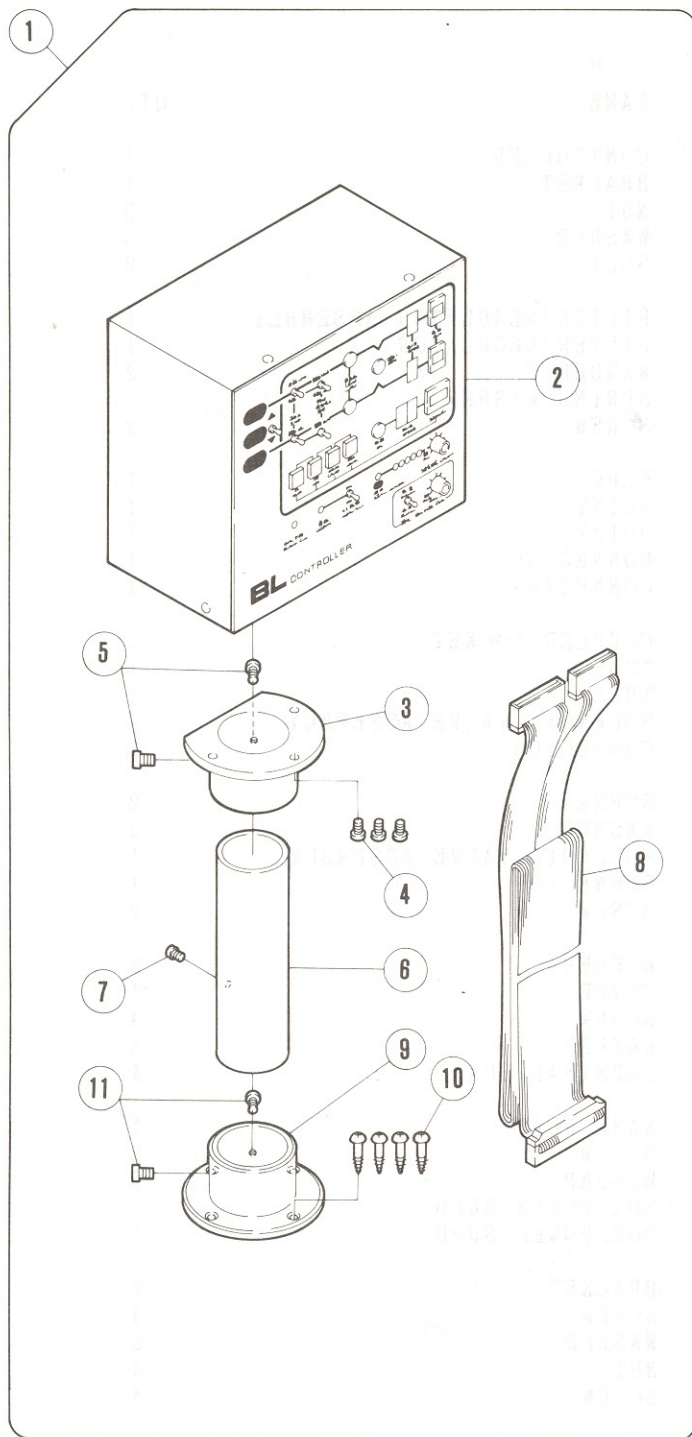

34	200V
35	100V
36	220・380V
37	240・415・440V


単相(1-phase)
100・200・220・240V
三相(3-phase)
380・415・440V

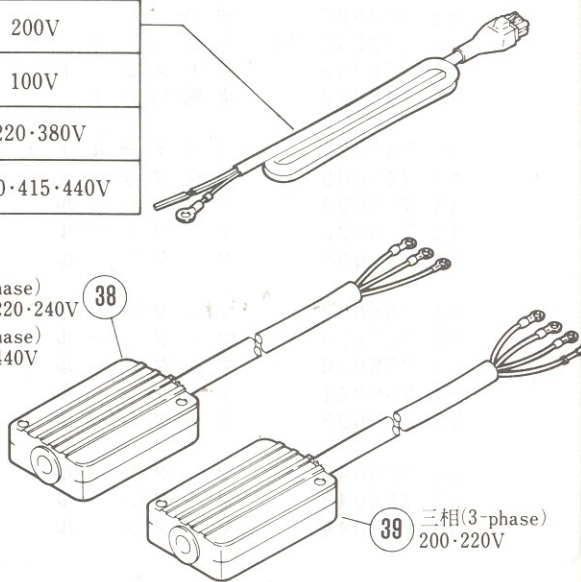

操作ボックス
スイッチ・中継コード

OPERATION BOX
SWITCH & JUNCTION CORD


REF. PART NO. NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1 760195-9D	操作ボックス (組)	BL CONTROLLER ASSEMBLY	1
2 760193-9D	操作ボックス	BL CONTROLLER ASSEMBLY	1
3 301729AHD	フランジ	FLANGE	1
4 4120	平ネジ / M 4 × 8	SCREW	3
5 7027	平ネジ / M 5 × 8	SCREW	2
6 301731AHD	支柱	ROD	1
7 4100	平ネジ / M 3 × 6	SCREW	1
8 742344	中継コード	JUNCTION CORD	1
9 301729-HD	フランジ	FLANGE	1
10 4905	木ネジ (平) / 4 . 5	SCREW	4
11 7027	平ネジ / M 5 × 8	SCREW	2
12 706015-91	スイッチ (組)	SWITCH ASSEMBLY	1
13 303991	ボールジョイント	BALL JOINT	1
14 306733A	ピットマンロッド	PITMAN ROD	1
15 300468	アクチュエーター	ACTUATOR	1
16 4320	六角ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	1
17 204894	圧縮バネ	SPRING	1
18 307091	ブラケット	BRACKET	1
19 4320	六角ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	1
20 706014-91	スイッチ	SWITCH	1
21 300469	カラー	COLLAR	1
22 4320	六角ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	1
23 306733	ピットマンロッド	PITMAN ROD	1
24 303991	ボールジョイント	BALL JOINT	1
25 302469	ブラケット	BRACKET	1
26 4301	六角ネジ / M 5 × 2 5	SCREW	2
27 204585	座金	WASHER	2
28 4805	六角ナット / M 5	NUT	2
29 302470	ブラケット	BRACKET	1
30 480	ペダル	PEDAL	1
31 742346-91	中継コード (モーター)	JUNCTION CORD	1
32 742348-92	アース線	EARTH WIRE	1
33 742374-91	中継コード (中爪移動)	JUNCTION CORD	1
34 742257-91	電源コード	POWER SOURCE CORD	1
35 742257A91	電源コード	POWER SOURCE CORD	1
36 742257B91	電源コード	POWER SOURCE CORD	1
37 742257C91	電源コード	POWER SOURCE CORD	1
38 750006B91	電源中継ボックス (組)	POWER JUNCTION BOX ASS.	1
39 750006A91	電源中継ボックス (組)	POWER JUNCTION BOX ASS.	1

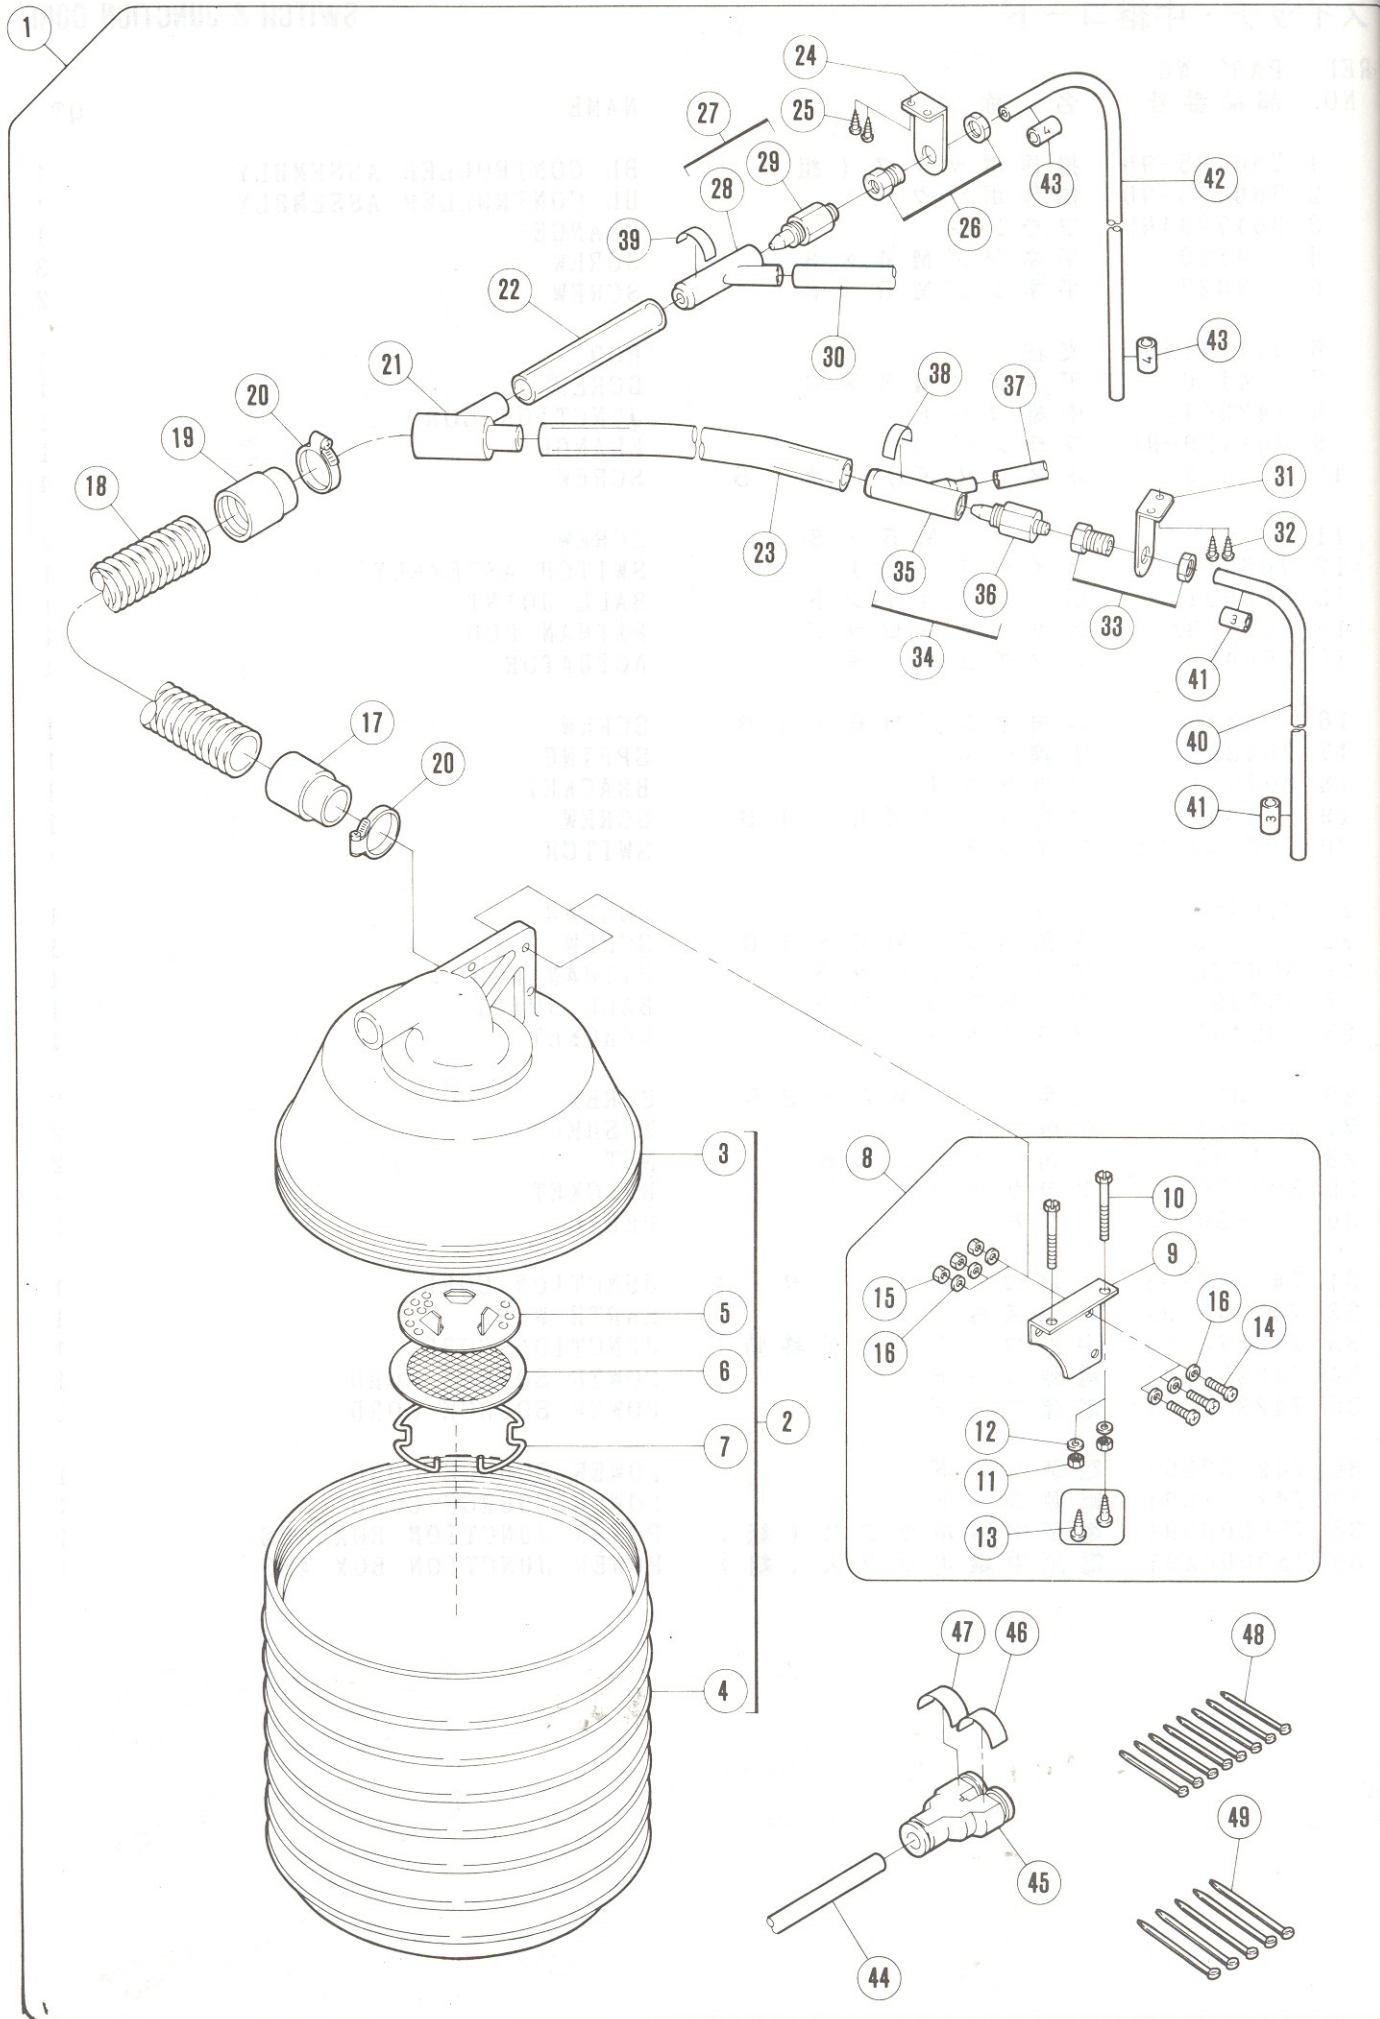

リントコレクター

WASTE RECEPTACLE

REF. NO.	PART NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
1	300524-91		リントコレクター (組)	WASTE RECEPTACLE COMPLETE	1
2	300104A		リントコレクター (組)	WASTE RECEPTACLE COMPLETE	1
3	300105		リントコレクター (上)	WASTE RECEPTACLE CAP	1
4	300106		リントコレクター (下)	WASTE RECEPTACLE	1
5	300365		フィルター受ケ	FILTER SUPPORT	1
6	300107A		フィルター	AIR FILTER	1
7	300108		止メ輪	RING	1
8	300110		ブラケット (B) (組)	BRACKET COMPLETE	1
9	300109		ブラケット (B)	BRACKET	1
10	4300		六角ネジ / M 5 × 5 0	SCREW	2
11	4805		六角ナット / M 5	NUT	2
12	204585		座金	WASHER	2
13	4910		木ネジ (平) / 5 . 1	SCREW	2
14	4113		平ネジ / M 4 × 2 0	SCREW	3
15	4803		六角ナット / M 4	NUT	3
16	303448		座金	WASHER	6
17	601047		ゴムカウス	RUBBER CUFF	1
18	600136		ホース	HOSE	1
19	601046		ゴムカウス	RUBBER CUFF	1
20	608000		ホースバンド	CORD BAND	2
21	302749		継手	JOINT	1
22	600118		ホース	HOSE	1
23	600135		ホース	HOSE	1
24	302750		ブラケット	BRACKET	1
25	4911		木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	2
26	601104		継手	JOINT	1
27	300033E		ベンチュリー (組)	VENTURI COMPLETE	1
28	300376		ディフューザー	DIFFUSER	1
29	300377		ノズル	NOZZLE	1
30	600117		ホース	HOSE	1
31	302750		ブラケット	BRACKET	1
32	4911		木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	2
33	601104		継手	JOINT	1
34	300521-91		ベンチュリー (組)	VENTURI COMPLETE	1
35	300522		ディフューザー	DIFFUSER	1
36	300523		ノズル	NOZZLE	1
37	600121		ホース	HOSE	1
38	755034		マークシール	MARK SEAL	1
39	755035		マークシール	MARK SEAL	1
40	600138		チューブ	TUBE	1
41	755065		マークチューブ	MARK TUBE	2
42	600123		チューブ	PIPE	1
43	755066		マークチューブ	MARK TUBE	2
44	600086		チューブ	TUBE	1
45	601112		継手	JOINT	1
46	755032		マークシール	MARK SEAL	1
47	755033		マークシール	MARK SEAL	1
48	748002		東線バンド	BAND	8
49	748034		東線バンド	BAND	5


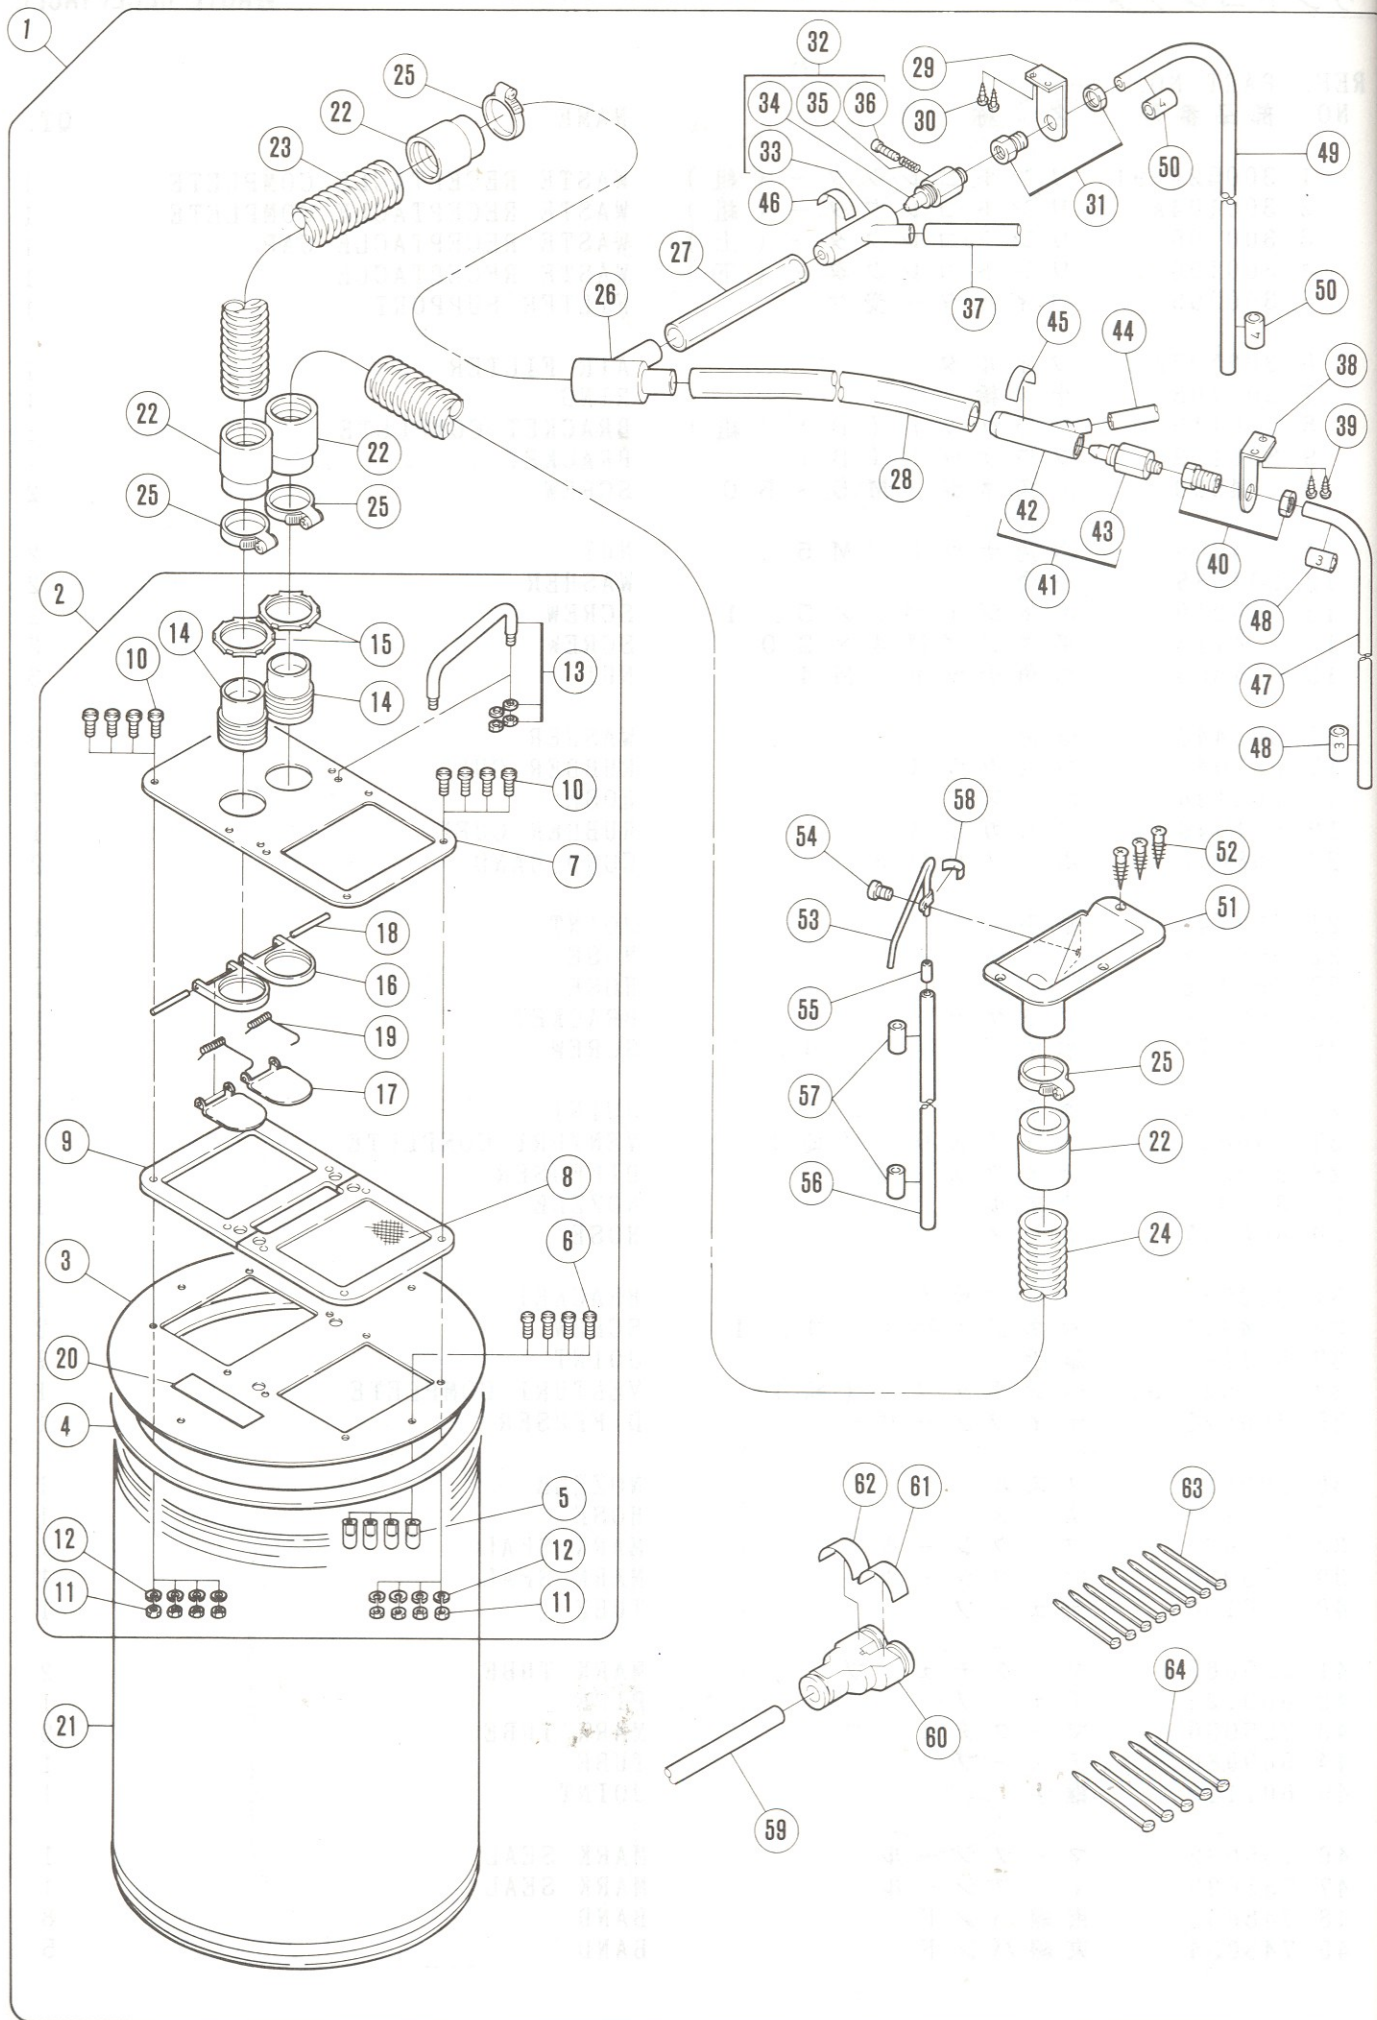


ダストドラム



DUST DRUM

REF. NO.	PART NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
1	300520C9U		ダストドラム (組)	DUST DRUM ASSEMBLY	1
2	300415A9U		上蓋 (組)	COVER ASSEMBLY	1
3	300390-UA		蓋本体	COVER/BODY	1
4	300392		ガスケット	GASKET	1
5	300391		ガイドピン	GUIDE PIN	4
6	4202		平ネジ / M 5 × 1 6	SCREW	4
7	300416-UA		カバー	COVER	1
8	300407-91		フィルター	FILTER	1
9	300404		ガスケット	GASKET	1
10	4202		平ネジ / M 5 × 1 6	SCREW	8
11	4805		六角ナット / M 5	NUT	8
12	303067		バネ座金	SPRING WASHER	8
13	300409		把手	HANDLE	1
14	300400		継手	CONNECTOR	2
15	300401		ロックナット	NUT	2
16	300418		継手土台	BASE	2
17	300419		逆流弁	VALVE	2
18	300420		ピン	PIN	2
19	300421		ネジリバネ	SPRING	2
20	210525		銘板	NAME PLATE	1
21	300411		ファイバードラム	FIBER DRUM	1
22	601046		ゴムカウス	RUBBER CUFF	4
23	600119		ホース	HOSE	1
24	600120		ホース	HOSE	1
25	608000		ホースバンド	CORD BAND	4
26	302749		継手	JOINT	1
27	600118		ホース	HOSE	1
28	600135		ホース	HOSE	1
29	302750		ブラケット	BRACKET	1
30	4911		木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	2
31	601104		継手	JOINT	1
32	300033F		ベンチュリー	VENTURI	1
33	300376		ディフューザー	DIFFUSER	1
34	300377A		ノズル	NOZZLE	1
35	300381		圧縮バネ	SPRING	1
36	4516		平ネジ / M 5 × 2 0	SCREW	1
37	600117		ホース	HOSE	1
38	302750		ブラケット	BRACKET	1
39	4911		木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	2
40	601104		継手	JOINT	1
41	300521-91		ベンチュリー (組)	VENTURI COMPLETE	1
42	300522		ディフューザー	DIFFUSER	1
43	300523		ノズル	NOZZLE	1
44	600121		ホース	HOSE	1
45	755034		マークシール	MARK SEAL	1
46	755035		マークシール	MARK SEAL	1
47	600138		チューブ	TUBE	1
48	755065		マークチューブ	MARK TUBE	2
49	600123		チューブ	PIPE	1
50	755066		マークチューブ	MARK TUBE	2
51	308080AUA		切屑受	WASTE CHUTE	1
52	4904		木ネジ (皿) / 3 . 5	SCREW	3
53	308078-91		吹付管	AIR BLOWER	1
54	4110		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	1
55	600092		チューブ	TUBE	1
56	600124		チューブ	TUBE	1
57	755067		マークチューブ	MARK TUBE	2
58	755036		マークシール	MARK SEAL	1
59	600086		チューブ	TUBE	1
60	601112		継手	JOINT	1
61	755032		マークシール	MARK SEAL	1
62	755033		マークシール	MARK SEAL	1
63	748002		束線バンド	BAND	8
64	748034		束線バンド	BAND	5

1 本針用
For 1-needle
BL510・511
BL610・611

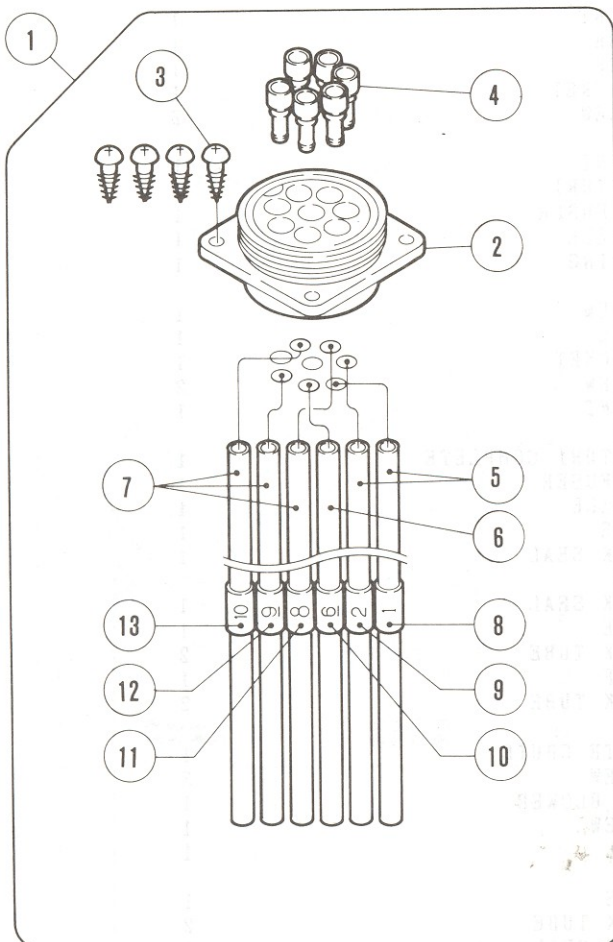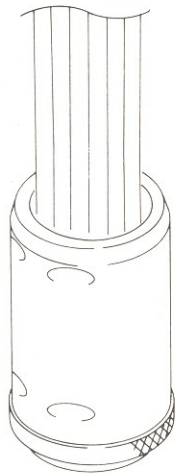


2 本針用
For 2-needle
BL520A・521A
BL620A・621A

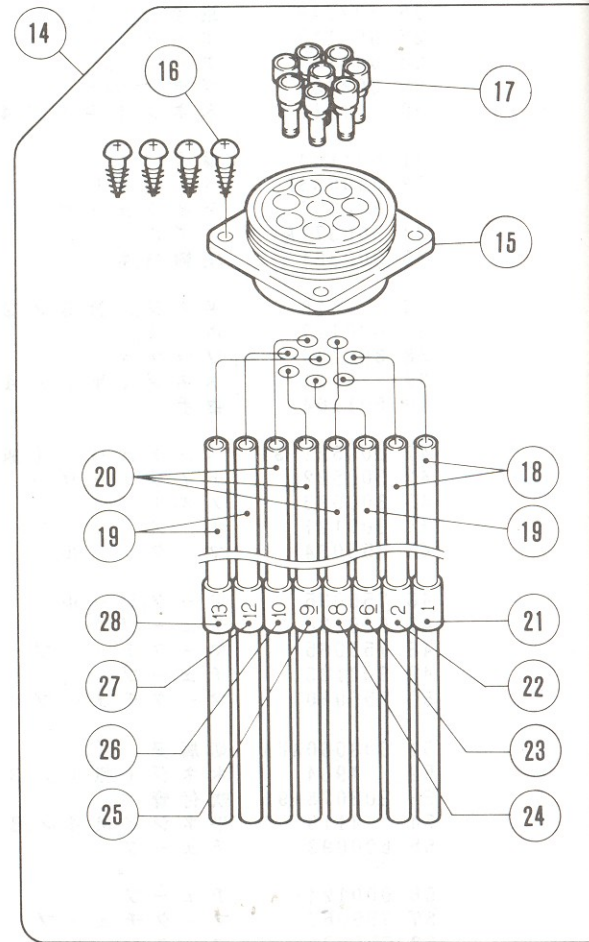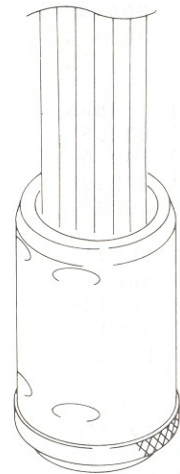

マルチソケット

MULTI SOCKET


REF. NO.	PART NO.	名 称	NAME	QT.
1	601109-91	マルチソケット (組)	MULTI SOCKET ASSEMBLY	1
2	601099	マルチソケット	MULTI SOCKET	1
3	4911	木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	4
4	601103	継手	JOINT	6
5	600115	チューブ	TUBE	2
6	600125	チューブ	TUBE	1
7	600126	チューブ	TUBE	3
8	755061	マークチューブ	MARK TUBE	1
9	755062	マークチューブ	MARK TUBE	1
10	755063	マークチューブ	MARK TUBE	1
11	755068	マークチューブ	MARK TUBE	1
12	755069	マークチューブ	MARK TUBE	1
13	755070	マークチューブ	MARK TUBE	1
14	601109A91	マルチソケット (組)	MULTI SOCKET ASSEMBLY	1
15	601099	マルチソケット	MULTI SOCKET	1
16	4911	木ネジ (平) / 4 . 1	SCREW	4
17	601103	継手	JOINT	8
18	600115	チューブ	TUBE	2
19	600125	チューブ	TUBE	3
20	600126	チューブ	TUBE	3
21	755061	マークチューブ	MARK TUBE	1
22	755062	マークチューブ	MARK TUBE	1
23	755063	マークチューブ	MARK TUBE	1
24	755068	マークチューブ	MARK TUBE	1
25	755069	マークチューブ	MARK TUBE	1
26	755070	マークチューブ	MARK TUBE	1
27	755029	マークチューブ	MARK TUBE	1
28	755030	マークチューブ	MARK TUBE	1

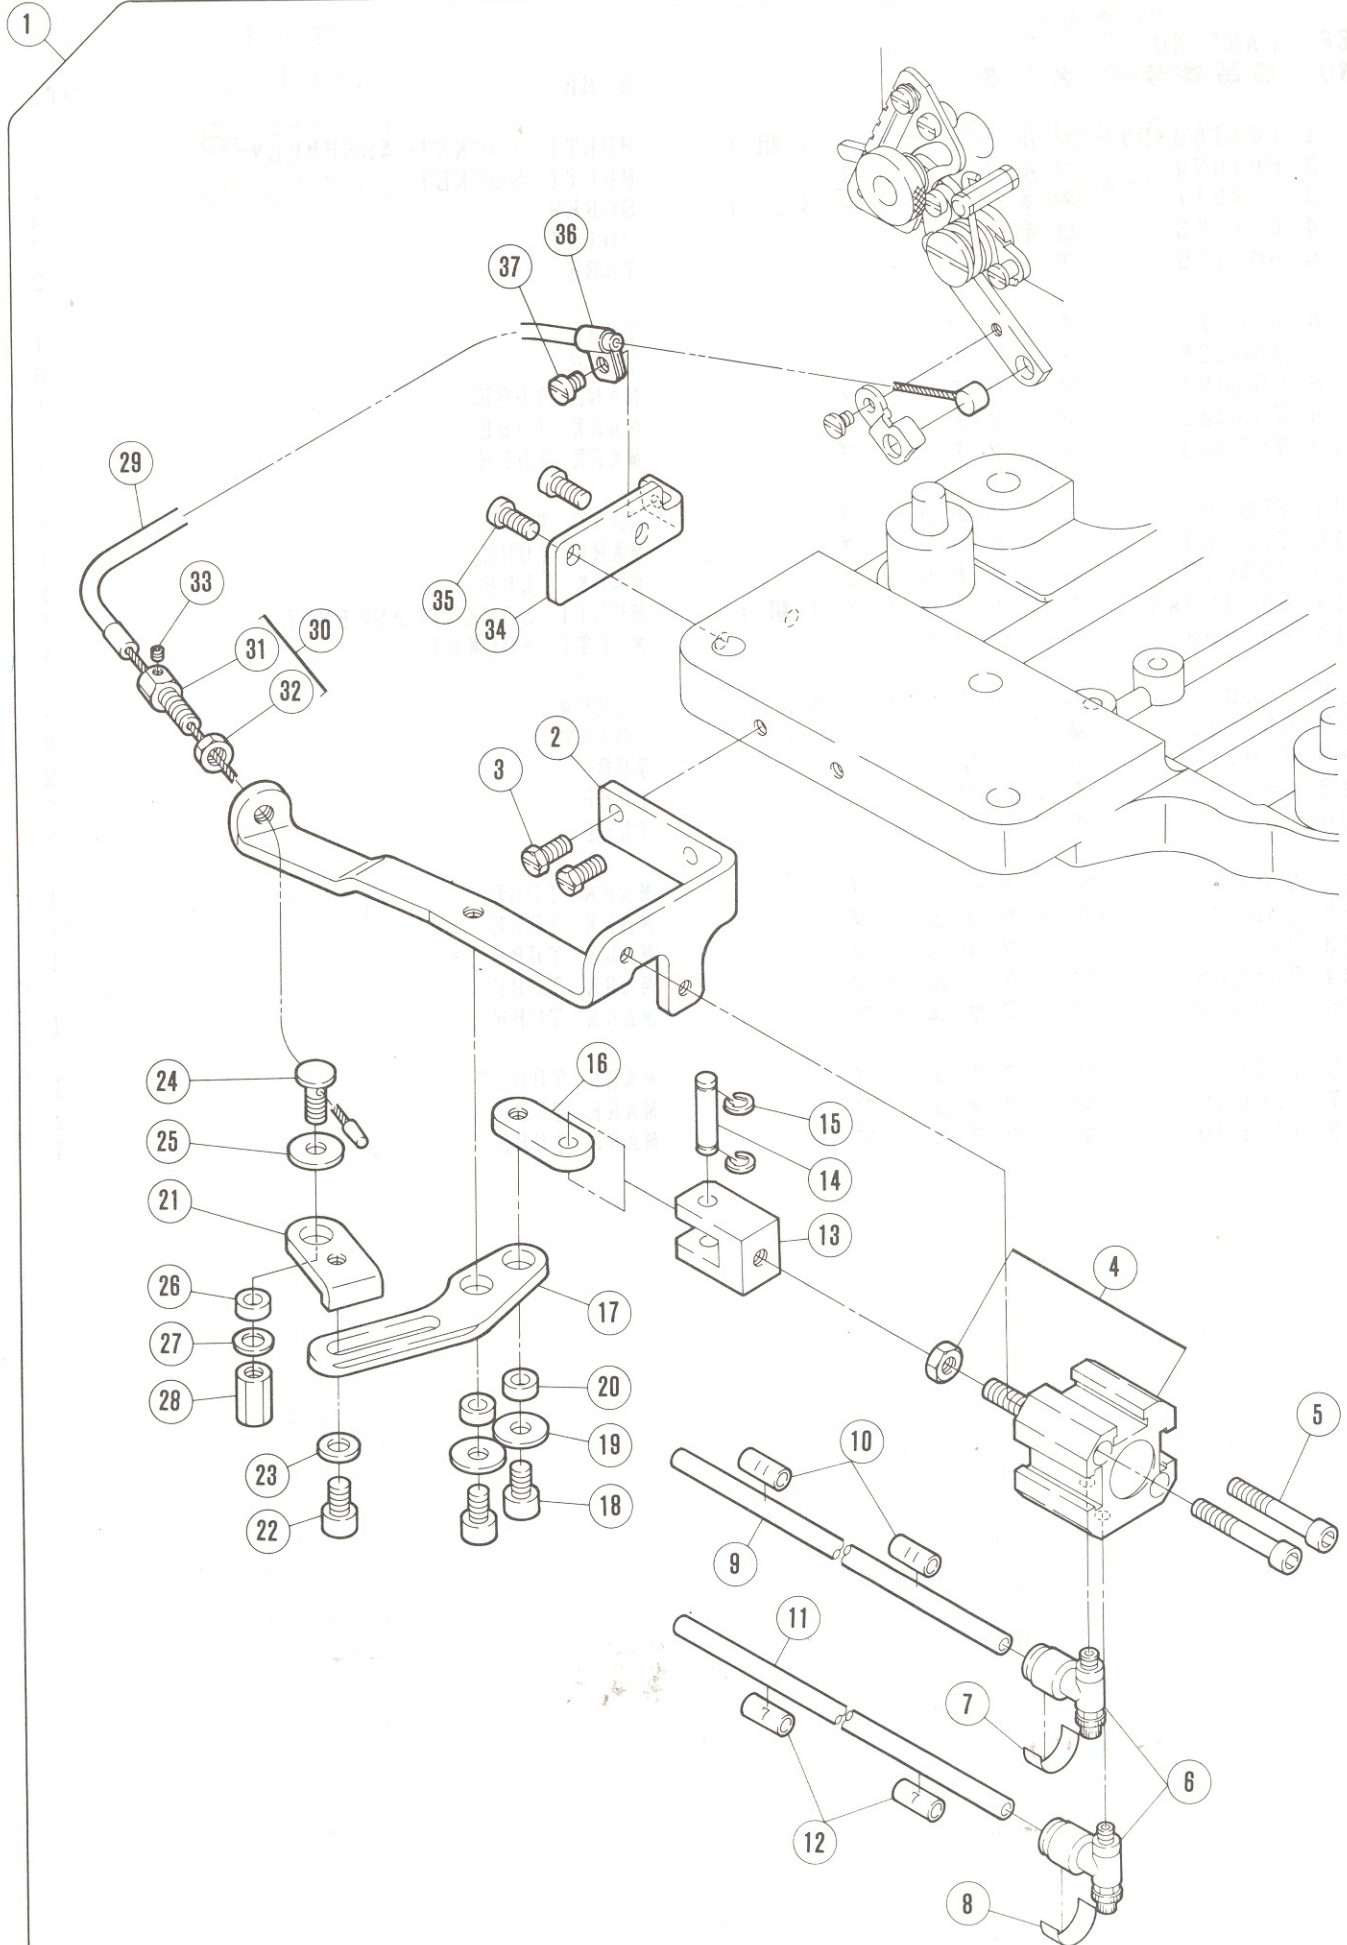


エアシリンダー(コンデンスステッチ)

AIR CYLINDER (CONDENSED STITCH)



REF. NO.	PART NO.	名称	NAME	QT.
1	513093-91	エアシリンダー(組)	AIR CYLINDER ASSEMBLY	1
2	308181	ブラケット	BRACKET	1
3	4580	六角ボルト	BOLT	2
4	513068	エアシリンダー	AIR CYLINDER	1
5	4570	平ネジ/M5×35	SCREW	2
6	527002	スピードコントローラー	SPEED CONTROLLER	2
7	755042	マークシール	MARK SEAL	1
8	755038	マークシール	MARK SEAL	1
9	600124	チューブ	TUBE	1
10	755053	マークチューブ	MARK TUBE	2
11	600139	チューブ	TUBE	1
12	755064	マークチューブ	MARK TUBE	2
13	302832	ナックル	KNUCKLE	1
14	306587	ピン	PIN	1
15	303097	止メ輪	RING	2
16	300386	リンク	LINK	1
17	308182	レバー	LEVER	1
18	4518	平ネジ/M6×10	SCREW	2
19	204023	座金	WASHER	2
20	306676	座金	WASHER	2
21	308183	ラッチ	LATCH	1
22	4518	平ネジ/M6×10	SCREW	1
23	303335	座金	WASHER	1
24	7223	ボルト	BOLT	1
25	204023	座金	WASHER	1
26	306676	座金	WASHER	1
27	202433	座金	WASHER	1
28	7224	六角ナット	NUT	1
29	212435B	ケーブル	CABLE	1
30	212436A	ケーブル受け	CABLE SUPPORT	1
31	212477A	ケーブル受け	CABLE SUPPORT	1
32	4806	六角ナット/M6	NUT	1
33	4554	止ネジ/M3×3	SCREW	1
34	308184	ブラケット	BRACKET	2
35	7029	平ネジ/M5×12	SCREW	1
36	240360	ブラケット	BRACKET	1
37	7018	平ネジ/M4×6	SCREW	1

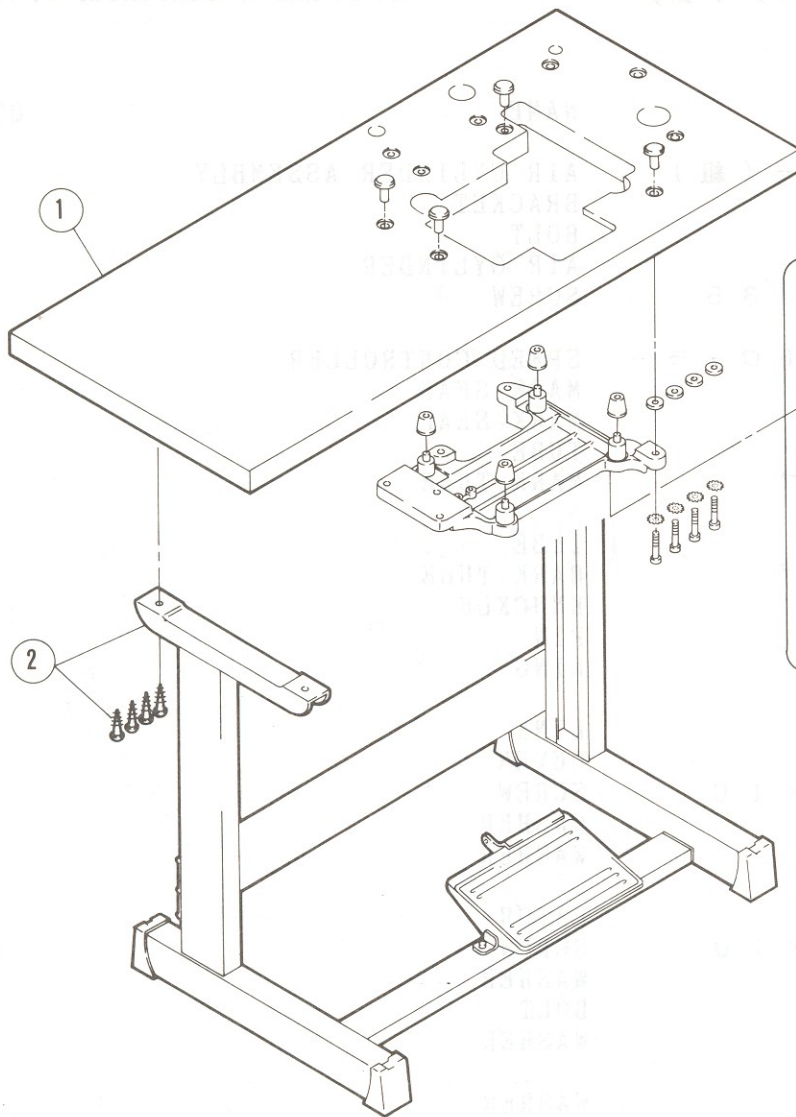


3 BL510・520A
BL610・620A

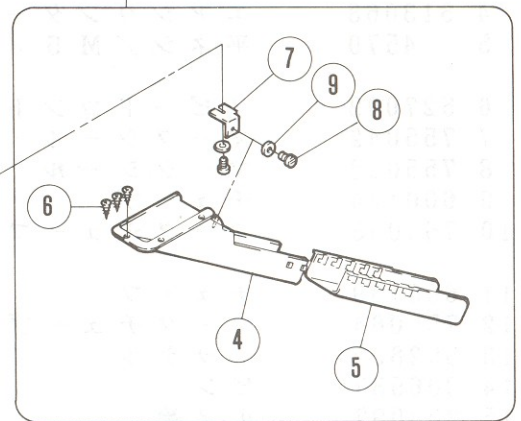

★ 10

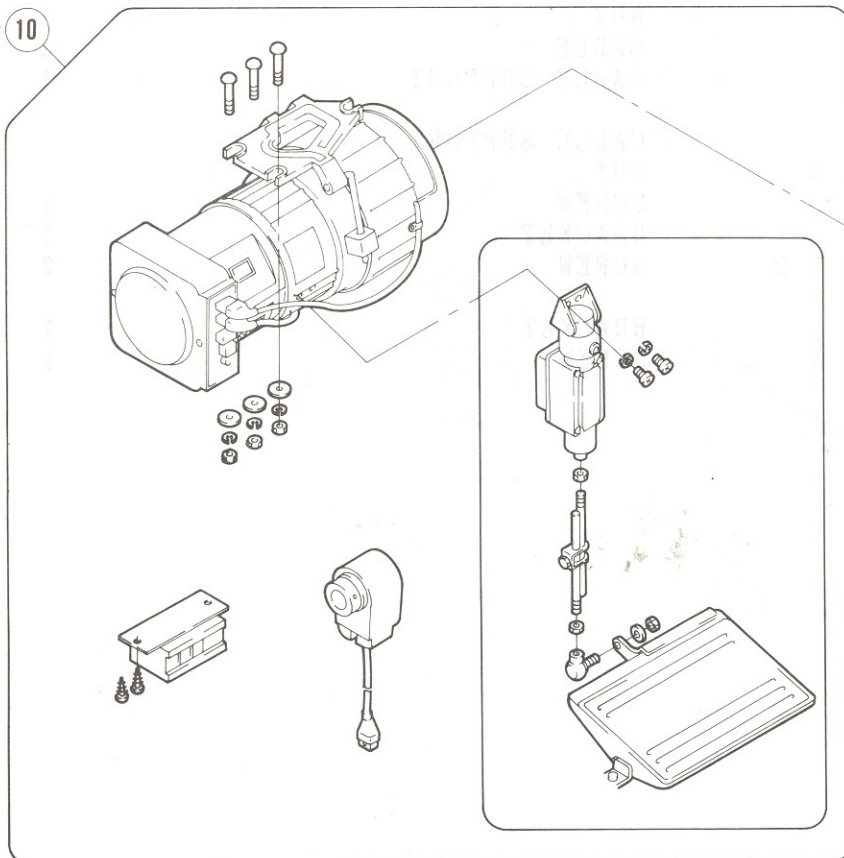

電圧が380V以上のときに使用。
Use when the voltage is
more than 380V.

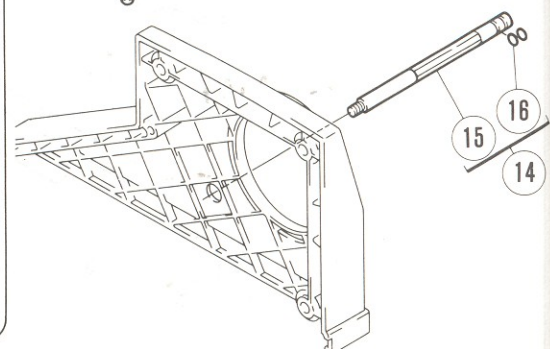

半沈式テーブル、モーター関係

SEMI-SUBMERGED TABLE, MOTOR

REF. PART NO.	NO.	部品番号	名 称	NAME	QT.
	1	308176	テ ー ブ ル	TABLE	1
	2	304135	金 脚 (組) T 型	TABLE LEGS ASSEMBLY(T TYPE)	1
	3	308177-91	切 屑 受 (組)	WASTE CHUTE SET	1
	4	276002AUA	シ ュ ー タ ー (上)	WASTE CHUTE	1
	5	276003-UA	シ ュ ー タ ー (下)	WASTE CHUTE	1
	6	4904	木 ネ ジ (皿) / 3 . 5	SCREW	3
	7	276004	取 付 板	BRACKET	1
	8	4109	平 ネ ジ / M 4 × 1 0	SCREW	2
	9	240104	座 金	WASHER	2
★	10	-----	モ ー タ ー (組)	MOTOR COMPLETE	1
★	11	-----	モ ー タ ー プ ー リ ー	MOTOR PULLEY	1
★	12	-----	V ベ ル ト	V BELT	1
	13	702009	ス イ ッ チ	SWITCH	1
	14	308243-91	ス ト ッ パ ー	STOPPER	1
	15	308244	段 付 ピ ン	PIN	1
	16	208949	O リ ン グ	O RING	2


★ ⑩モーター (組) の部品番号は、68頁を参照して下さい。

⑪⑫モータープーリー、Vベルトの部品番号は66, 67頁を参照して下さい。


★ ⑩ See page 76 about the motor (assembly).

⑪⑫ See pages 74, 75 about the motor pulley and V belt.

1本針用
For 1-needle

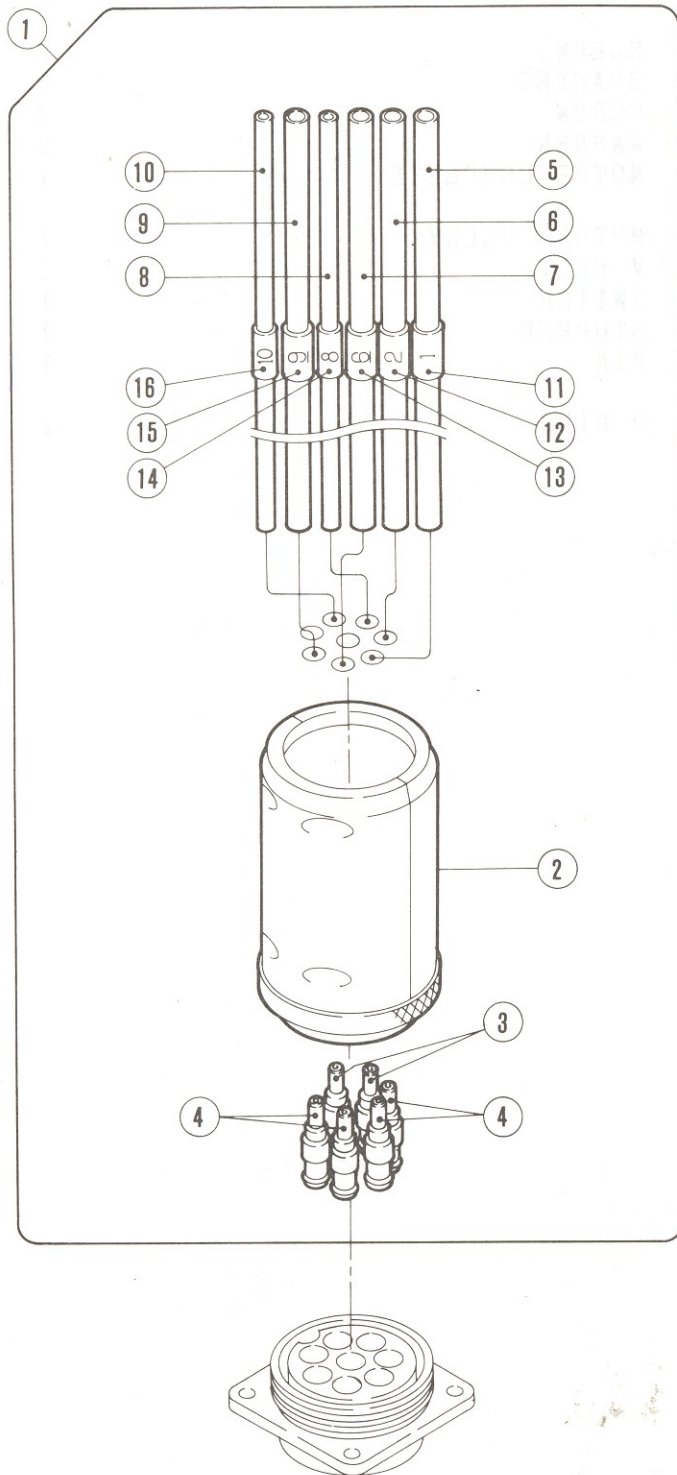


2本針用
For 2-needle

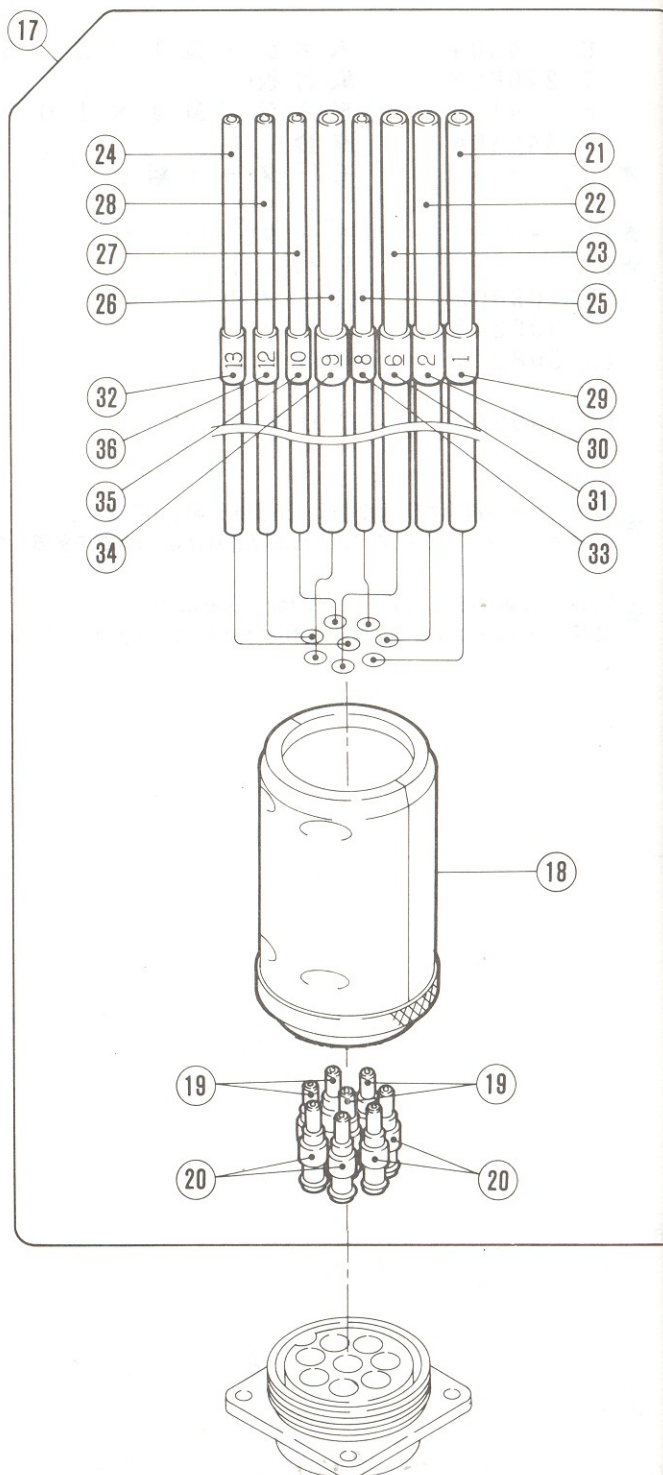

マルチプラグ

MULTI PLUG


REF. PART NO. NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1 601108-91	マルチプラグ (組)	MULTI PLUG ASSEMBLY	1
2 601098	マルチプラグ	MULTI PLUG	1
3 601100	継手	JOINT	2
4 601101	継手	JOINT	4
5 600127	チューブ	TUBE	1
6 600128	チューブ	TUBE	1
7 600130	チューブ	TUBE	1
8 600134	チューブ	TUBE	1
9 600131	チューブ	TUBE	1
10 600080A	チューブ	TUBE	1
11 755061	マークチューブ	MARK TUBE	1
12 755062	マークチューブ	MARK TUBE	1
13 755063	マークチューブ	MARK TUBE	1
14 755023	マークチューブ	MARK TUBE	1
15 755069	マークチューブ	MARK TUBE	1
16 755025	マークチューブ	MARK TUBE	1
17 601121-91	マルチプラグ (組)	MULTI PLUG ASSEMBLY	1
18 601098	マルチプラグ	MULTI PLUG	1
19 601100	継手	JOINT	4
20 601101	継手	JOINT	4
21 600127	チューブ	TUBE	1
22 600128	チューブ	TUBE	1
23 600130	チューブ	TUBE	1
24 600144	チューブ	TUBE	1
25 600134	チューブ	TUBE	1
26 600131	チューブ	TUBE	1
27 600080A	チューブ	TUBE	1
28 600144	チューブ	TUBE	1
29 755061	マークチューブ	MARK TUBE	1
30 755062	マークチューブ	MARK TUBE	1
31 755063	マークチューブ	MARK TUBE	1
32 755055	マークチューブ	MARK TUBE	1
33 755023	マークチューブ	MARK TUBE	1
34 755069	マークチューブ	MARK TUBE	1
35 755025	マークチューブ	MARK TUBE	1
36 755054	マークチューブ	MARK TUBE	1

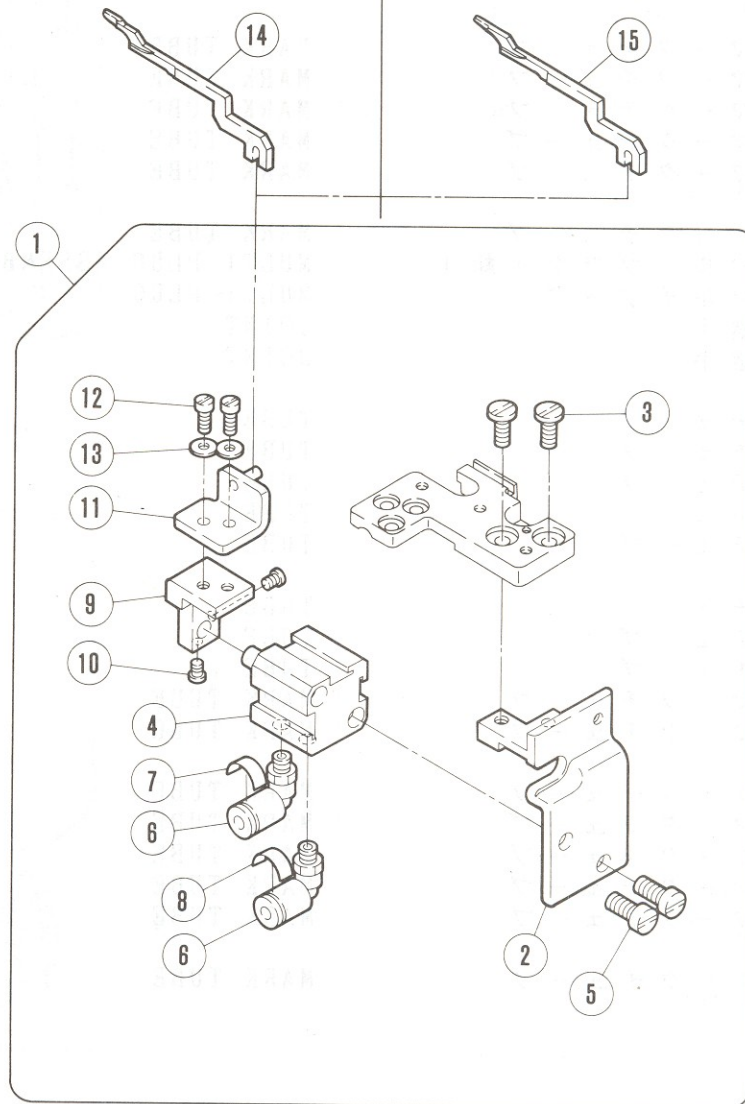MULTI PLUG ASSEMBLY
MULTI PLUG
JOINT
TUBE10-201039-1
201004
201010
201011
201012
201013EX5214 - 82B
EX5414 - 82BEX5214 - 83B,84B
EXT5214 - 83B,84B
EX5414 - 83B,84B

爪駆動機構(2本針)

FINGER DRIVE MECHANISM (2-NEEDLE)

REF. NO.	PART NO.	部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
1	302906-9U		爪 駆 動 (組)	FINGER DRIVE COMPLETE	1
2	302901-UD		ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
3	5345		平 ネ ジ / C 5 × 1 1	SCREW	2
4	513076		エ ア シ リ ン ダ ー	AIR CYLINDER	1
5	7029		平 ネ ジ / M 5 × 1 2	SCREW	2
6	601097A		継 手	CONNECTOR	2
7	755043		マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
8	755044		マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
9	302902		レ バ ー	LEVER	1
10	1222		平 ネ ジ / C 3 × 4	SCREW	2
11	302903-91		レ バ ー	LEVER	1
12	2918		平 ネ ジ / C 3 × 8 . 5	SCREW	2
13	202875		座 金	WASHER	2
14	308179		可 動 爪	COVER FINGER	1
15	308173		可 動 爪	COVER FINGER	1

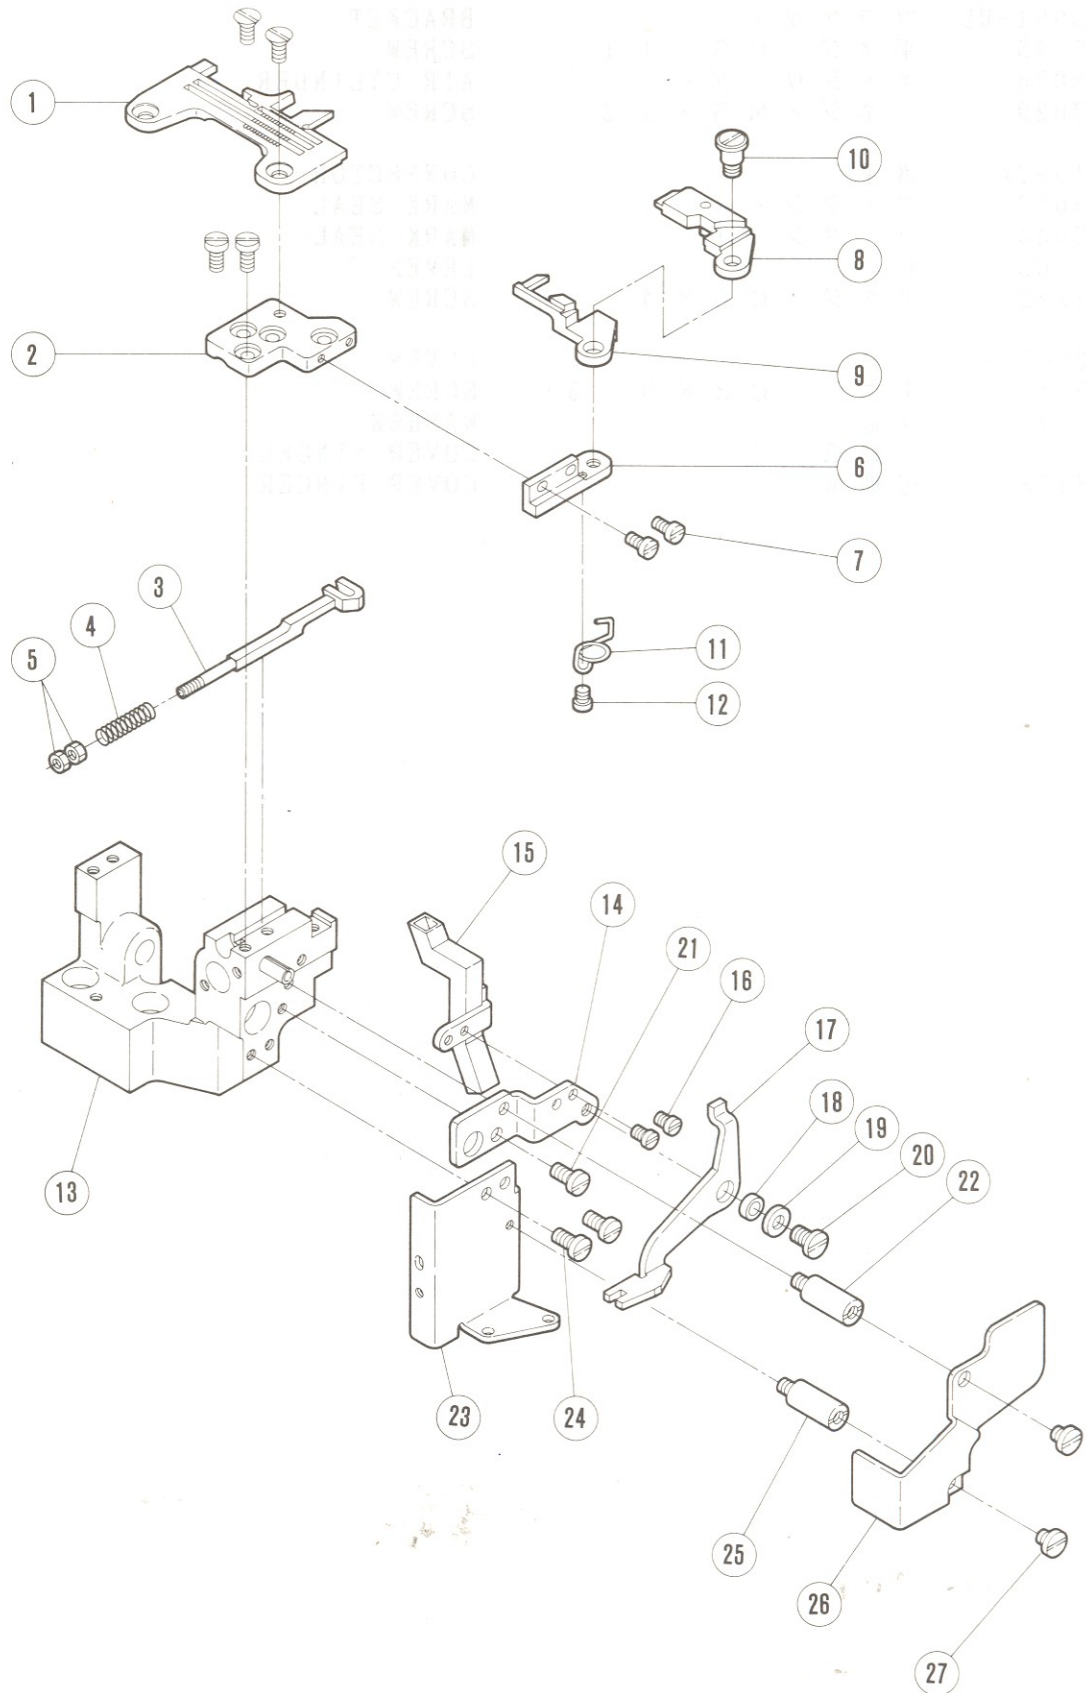


1 本針空環押エ機構

THREAD CHAIN CLUMP MECHANISM (1-NEEDLE)

REF. PART NO. NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1 XXXXXX	針 板	NEEDLE PLATE	1
2 308165	取 付 板	BRACKET	1
3 308164	軸	SHAFT	1
4 303979	圧 縮 バ ネ	SPRING	1
5 4819	六 角 ナ ッ ト / M 3	NUT	2
6 308166	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
7 7010	平 ネ ジ / M 3 × 6	SCREW	2
8 308167-91	空 環 押 エ (右)	CLAMP/THREAD CHAIN (RIGHT)	1
9 308169	空 環 押 エ (左)	CLAMP/THREAD CHAIN (LEFT)	1
10 7211	段 付 ネ ジ	SCREW	1
11 302673	ネ ジ リ バ ネ	SPRING	1
12 7007	平 ネ ジ / M 3 × 3	SCREW	1
13 308160-91	ブ ラ ケ ッ ト (組)	BRACKET COMPLETE	1
14 308161	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
15 302729-91	吸 込 パ イ プ	SUCTION PIPE	1
16 5012	平 ネ ジ / C 3 × 5 . 5	SCREW	2
17 302680	レ バ ー	LEVER	1
18 302733	ブ ッ シ ュ	BUSHING	1
19 201185	座 金	WASHER	1
20 5453	平 ネ ジ / C 5 × 6 . 5	SCREW	1
21 7019	平 ネ ジ / M 4 × 8	SCREW	1
22 5643	ピ ン 付 ネ ジ / C 4	SCREW	1
23 308162	当 板	PLATE	1
24 7019	平 ネ ジ / M 4 × 8	SCREW	2
25 5643	ピ ン 付 ネ ジ / C 4	SCREW	1
26 308163	カ バ ー	COVER	2
27 5506	平 ネ ジ / C 5 × 7	SCREW	2

注:「XXXXXX」はゲージパーツです。
58~60頁を参照して下さい。

PLEASE NOTE:「XXXXXX」 is one of the gauge parts.
So Please refer to pages 58~60 and
confirm the correct parts.

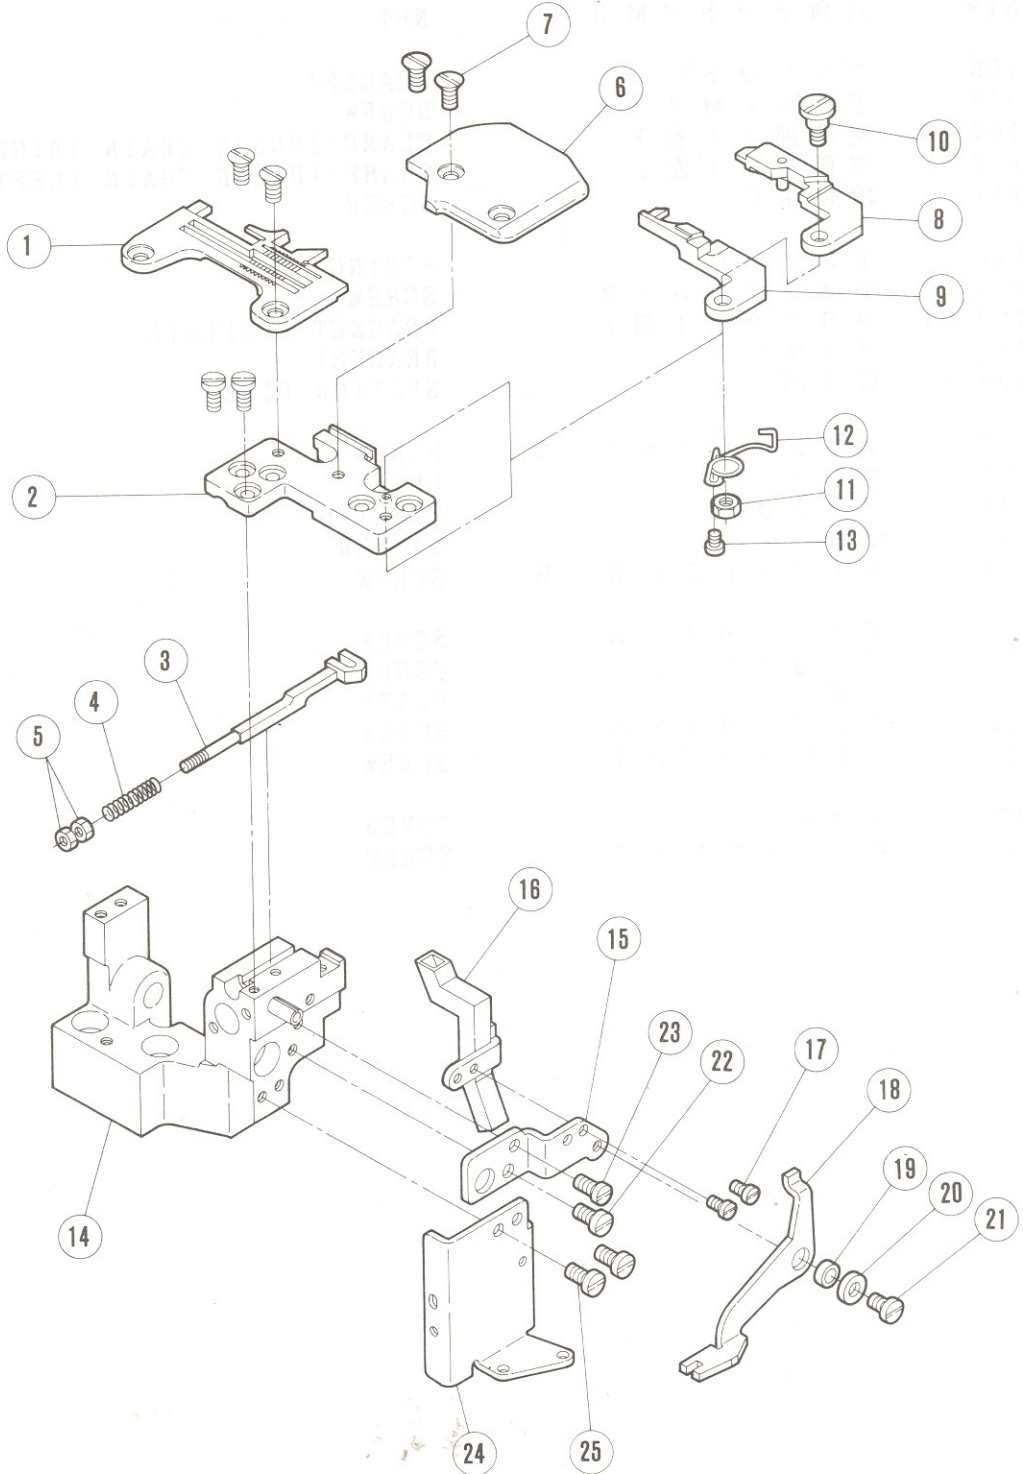

2 本針空環押エ機構

THREAD CHAIN CLUMP MECHANISM (2-NEEDLE)


REF. NO.	PART NO.	名 称	NAME	QT.
1	XXXXXX	針 板	NEEDLE PLATE	1
2	308172	取 付 板	BRACKET	1
3	308164	軸	SHAFT	1
4	303979	圧 縮 バ ネ	SPRING	1
5	4819	六 角 ナ ッ ト / M 3	NUT	2
6	308174	カ バ ー	COVER	1
7	7170	皿 ネ ジ / M 4 × 7 . 5	SCREW	2
8	302894-91	空 環 押 エ (右)	CLAMP/THREAD CHAIN (RIGHT)	1
9	302895	空 環 押 エ (左)	CLAMP/THREAD CHAIN (LEFT)	1
10	5644	段 付 ネ ジ / C 5	SCREW	1
11	3044	六 角 ナ ッ ト / C 5	NUT	1
12	302787	ネ ジ リ バ ネ	SPRING	1
13	7007	平 ネ ジ / M 3 × 3	SCREW	1
14	308160-91	ブ ラ ケ ッ ト (組)	BRACKET COMPLETE	1
15	308161	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
16	302729A91	吸 込 パ イ プ	SUCTION PIPE	1
17	5012	平 ネ ジ / C 3 × 5 . 5	SCREW	2
18	302680	レ バ ー	LEVER	1
19	302733	ブ ッ シ ュ	BUSHING	1
20	201185	座 金	WASHER	1
21	5453	平 ネ ジ / C 5 × 6 . 5	SCREW	1
22	7019	平 ネ ジ / M 4 × 8	SCREW	1
23	1202	平 ネ ジ / C 4 × 7	SCREW	1
24	308162	当 板	PLATE	1
25	7019	平 ネ ジ / M 4 × 8	SCREW	2

注:「XXXXXX」はゲージパーツです。
58~60頁を参照して下さい。

PLEASE NOTE:「XXXXXX」 is one of the gauge parts.
So Please refer to pages 58~60 and
confirm the correct parts.

1

2

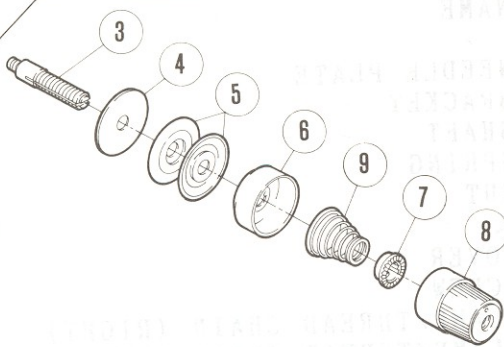


10



3 ~ 8


13

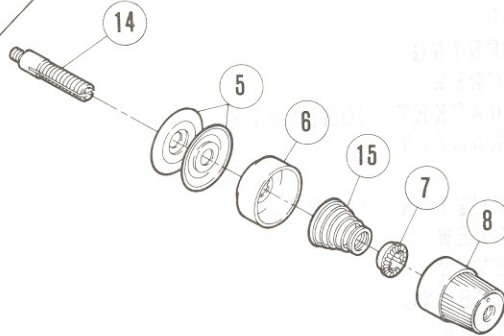

16



14 • 5 ~ 8

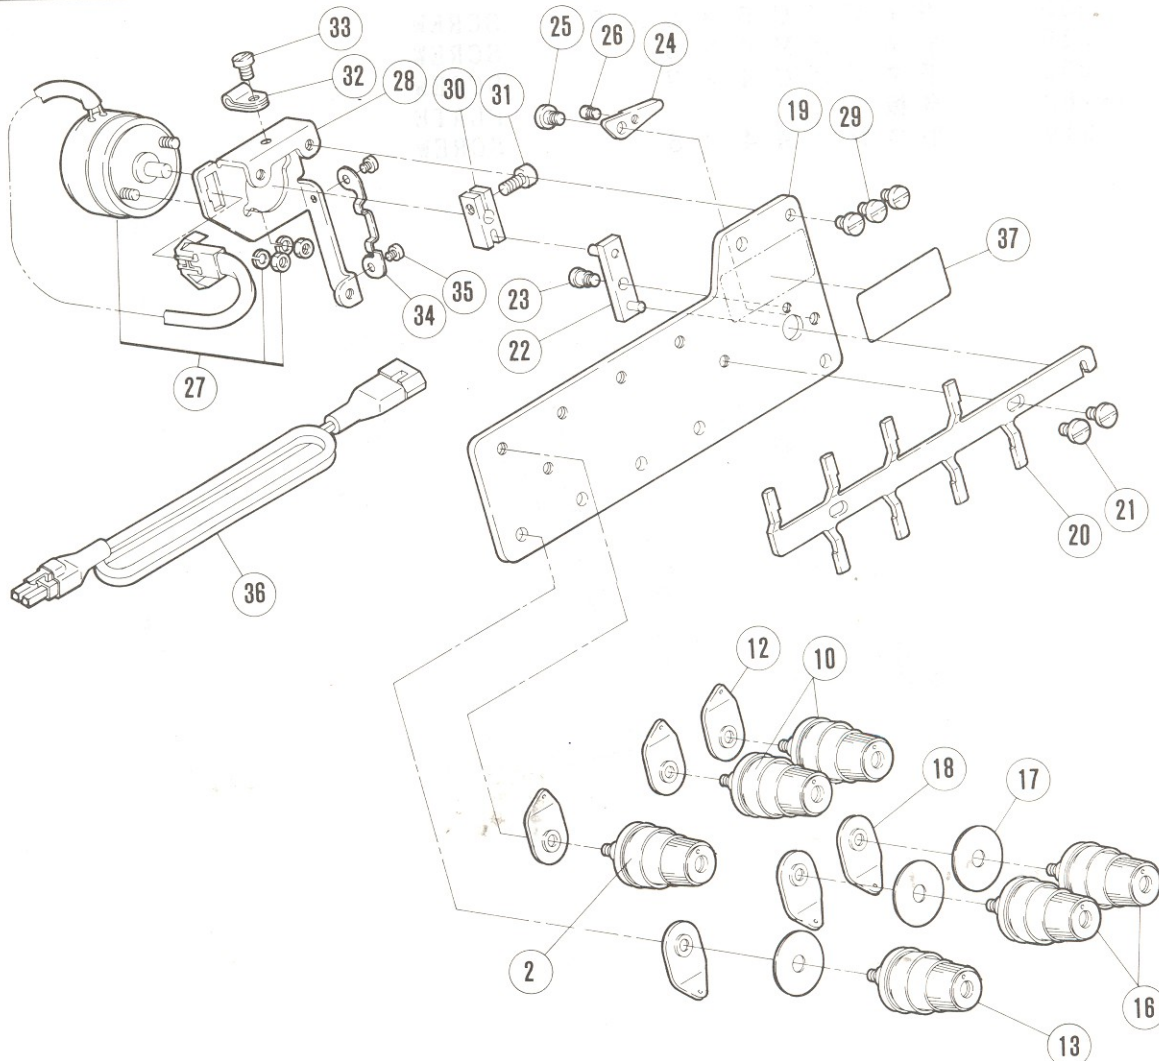

1 本針糸調子機構


THREAD TENSION MECHANISM (1-NEEDLE)

REF. NO.	PART NO.	部品番号	名称	NAME	QT.
1	308081-9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
2	210529-9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
3	5082A		調子棒 / C 5	SCREW STUD	1
4	208449		フェルト	FELT	1
5	210319		調子皿	TENSION DISC	2
6	208450-UA		受皿	CUP	1
7	208448		ラチェット	SPRING BUSHING	1
8	208447-UA		調子ナット	POST NUT	1
9	201037		圧縮バネ (強)	SPRING (HEAVY)	1
10	210530-9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	2
11	201086		圧縮バネ (中)	SPRING (MEDIUM)	1
12	202849		調子台	TENSION GUIDE	3
13	254010C9U		糸調子 (組) (弱)	THREAD TENSION COMPLETE	1
14	1817-2A		調子棒	SCREW STUD	1
15	201068		圧縮バネ (弱)	SPRING (LIGHT)	1
16	254010A9U		糸調子 (組) (強)	THREAD TENSION COMPLETE	2
17	208449		フェルト	FELT	3
18	202849		調子台	TENSION GUIDE	3
19	302848A91		プレート (組)	PLATE COMPLETE	1
20	302849		糸弛メ板	THREAD TENSION RELEASE PLATE	1
21	7149		段付ネジ / M 4	SCREW	2
22	302854-91		レバー	LEVER	1
23	5584		平ネジ / M 2 2 × 6 . 5	SCREW	1
24	302856		レバー	LEVER	1
25	7149		段付ネジ / M 4	SCREW	1
26	5105		平ネジ / C 3 × 3	SCREW	1
27	811070-91		ソレノイド (組)	SOLENOID ASSEMBLY	1
28	302851		ブラケット	BRACKET	1
29	7018		平ネジ / M 4 × 6	SCREW	3
30	302853		レバー	LEVER	1
31	4524		平ネジ / M 4 × 1 0	SCREW	1
32	748005		ナイロнокリップ	CLAMP	1
33	7018		平ネジ / M 4 × 6	SCREW	1
34	302852		板バネ	FLAT SPRING	1
35	7007		平ネジ / M 3 × 3	SCREW	2
36	742096		中継コード (ソレノイド)	JUNCTION CORD	1
37	302857		糸調子ラベル	THREAD GUIDE LABEL	1

2 本針糸調子機構

THREAD TENSION MECHANISM (2-NEEDLE)


REF. NO.	PART NO.	部品番号	名称	NAME	QT.
1	308081A9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	1
2	210529-9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	2
3	5082A		調子棒 / C 5	SCREW STUD	1
4	208449		フェルト	FELT	1
5	210319		調子皿	TENSION DISC	2
6	208450-UA		受皿	CUP	1
7	208448		ラチェット	SPRING BUSHING	1
8	208447-UA		調子ナット	POST NUT	1
9	201037		圧縮バネ (強)	SPRING (HEAVY)	1
10	210530-9U		糸調子 (組)	THREAD TENSION COMPLETE	2
11	201086		圧縮バネ (中)	SPRING (MEDIUM)	1
12	202849		調子台	TENSION GUIDE	4
13	254010C9U		糸調子 (組) (弱)	THREAD TENSION COMPLETE	2
14	1817-2A		調子棒	SCREW STUD	1
15	201068		圧縮バネ (弱)	SPRING (LIGHT)	1
16	254010A9U		糸調子 (組) (強)	THREAD TENSION COMPLETE	2
17	208449		フェルト	FELT	4
18	202849		調子台	TENSION GUIDE	4
19	302848A91		プレート (組)	PLATE COMPLETE	1
20	302849		糸弛メ板	THREAD TENSION RELEASE PLATE	1
21	7149		段付ネジ / M 4	SCREW	2
22	302854-91		レバー	LEVER	1
23	5584		平ネジ / M 2.2 × 6.5	SCREW	1
24	302856		レバー	LEVER	1
25	7149		段付ネジ / M 4	SCREW	1
26	5105		平ネジ / C 3 × 3	SCREW	1
27	811070-91		ソレノイド (組)	SOLENOID ASSEMBLY	1
28	302851		ブラケット	BRACKET	1
29	7018		平ネジ / M 4 × 6	SCREW	3
30	302853		レバー	LEVER	1
31	4524		平ネジ / M 4 × 10	SCREW	1
32	748005		ナイロンクリップ	CLAMP	1
33	7018		平ネジ / M 4 × 6	SCREW	1
34	302852		板バネ	FLAT SPRING	1
35	7007		平ネジ / M 3 × 3	SCREW	2
36	742096		中継コード (ソレノイド)	JUNCTION CORD	1
37	302857		糸調子ラベル	THREAD GUIDE LABEL	1

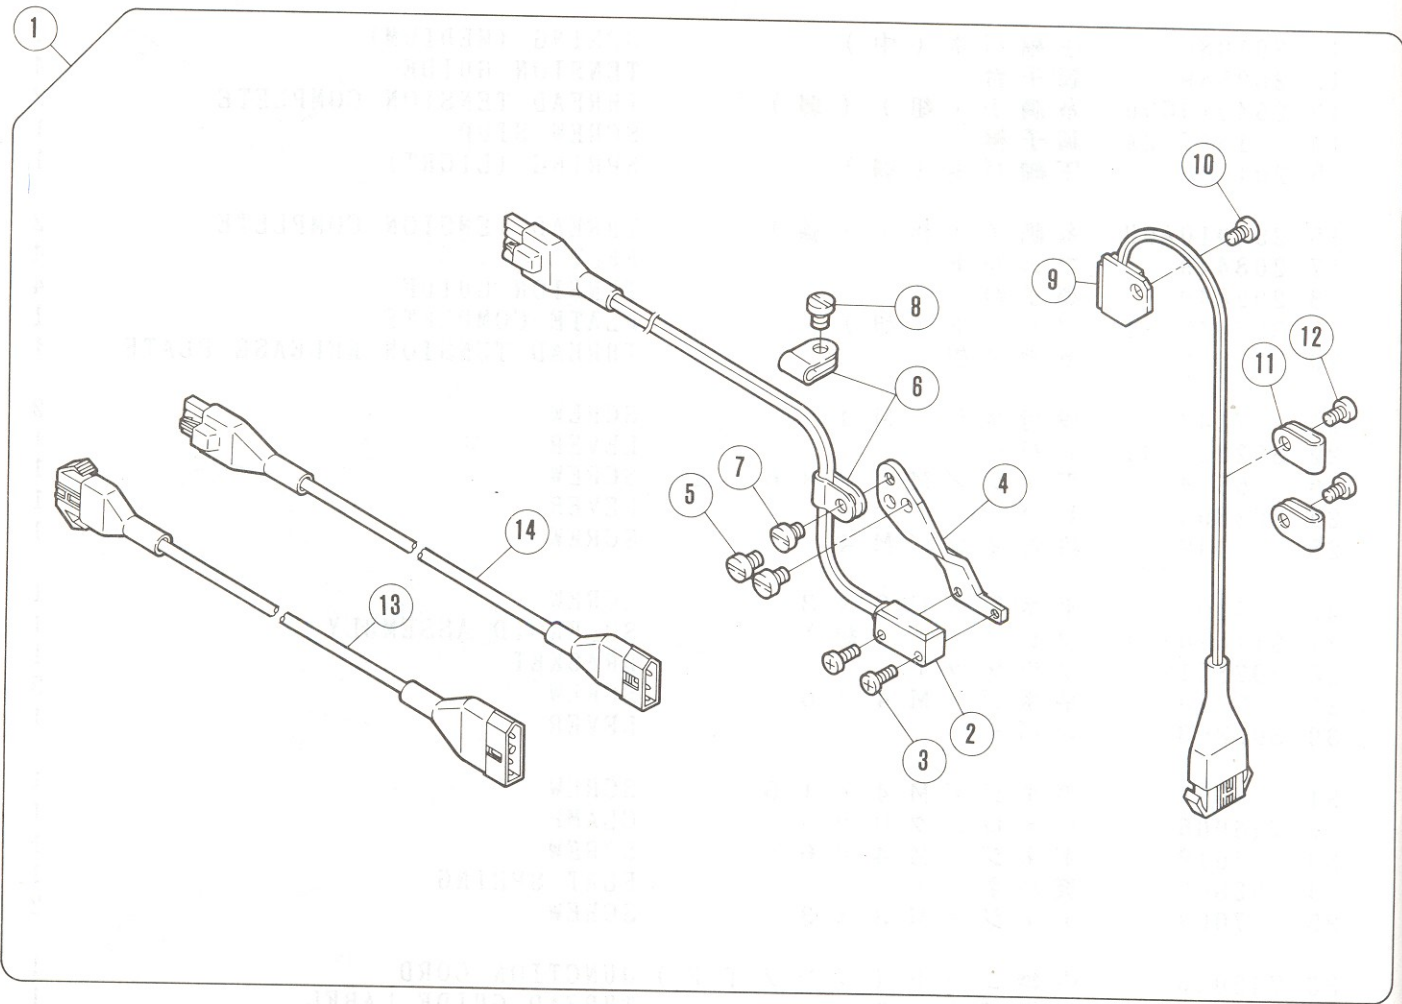

センサーセット

SENSOR SET

REF. PART NO. NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1 308170-91	センサー (セット)	SENSOR SET	1
2 712013-91	生地端センサー	CLOTH EDGE DETECTING SENSOR	1
3 4205	平ネジ / M 3 × 8	SCREW	2
4 308180	ブラケット	BRACKET	1
5 7018	平ネジ / M 4 × 6	SCREW	2
6 748005	ナイロンクリップ	CLAMP	2
7 7017	平ネジ / M 4 × 5	SCREW	1
8 7018	平ネジ / M 4 × 6	SCREW	1
9 716007	回転検出器	REVOLUTION DETECTOR	1
10 7018	平ネジ / M 4 × 6	SCREW	1
11 748005	ナイロンクリップ	CLAMP	2
12 7018	平ネジ / M 4 × 6	SCREW	2
13 742294-91	中継コード	JUNCTION CORD	1
14 742095	中継コード (回転検出)	JUNCTION CORD	1

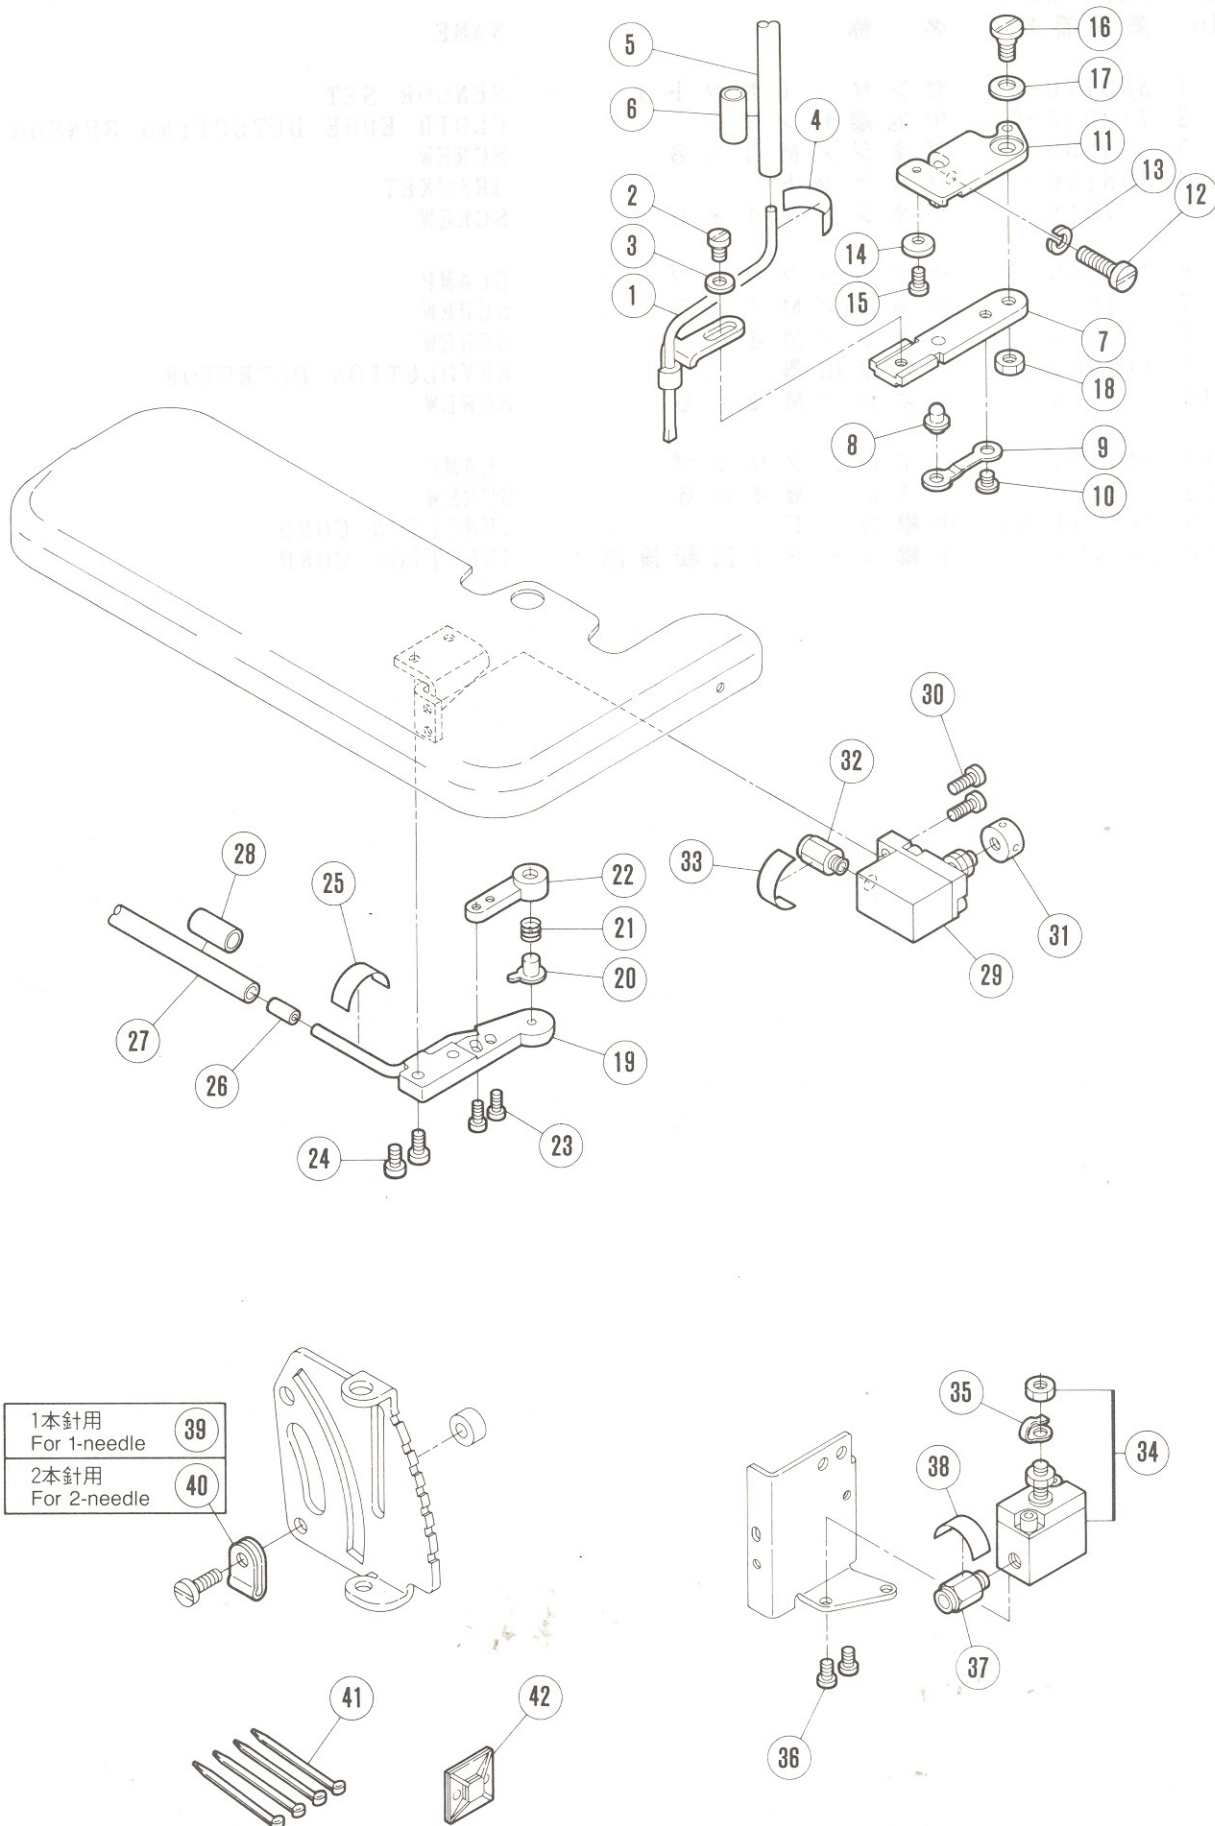

吹き付け管、エアー関係



AIR BLOWER AND ADDITIONAL PARTS

REF. PART NO. NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1 302755	吹 付 管 (上)	AIR BLOWER (UPPER)	1
2 1202	平 ネ ジ / C 4 × 7	SCREW	1
3 167066	座 金	WASHER	1
4 755037	マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
5 600110	チ ュ ー ブ	TUBE	1
6 755021	マ ー ク チ ュ ー ブ	MARK TUBE	1
7 302752	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
8 210683	段 付 ピ ン	PIN	1
9 210684	板 バ ネ	FLAT SPRING	1
10 2906	平 ネ ジ / C 4 × 2 . 6	SCREW	1
11 302751	取 付 台 ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
12 7020	平 ネ ジ / M 4 × 1 0	SCREW	1
13 201252	バ ネ 座 金	SPRING WASHER	1
14 210682	ス ト ッ パ ー / ヒ ン ジ	STOPPER	1
15 5053	平 ネ ジ / C 4 × 4 . 8	SCREW	1
16 5184	段 付 ネ ジ / C 5	SCREW	1
17 201191	皿 バ ネ	SPRING	1
18 3044	六 角 ナ ッ ト / C 5	NUT	1
19 308150-91	吹 付 パ イ プ	PIPE/AIR BLOWER	1
20 308154	吹 付 管	AIR BLOWER	1
21 308155	圧 縮 バ ネ	SPRING	1
22 308153	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	1
23 7032	平 ネ ジ / M 2 . 5 × 6	SCREW	2
24 7011	平 ネ ジ / M 3 × 8	SCREW	2
25 755032	マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
26 600092	チ ュ ー ブ	TUBE	1
27 600129	チ ュ ー ブ	TUBE	1
28 755061	マ ー ク チ ュ ー ブ	MARK TUBE	1
29 511021	エ ア シ リ ン ダ ー	AIR CYLINDER	1
30 4104	平 ネ ジ / M 3 × 1 0	SCREW	2
31 302679	カ ラ ー	COLLAR	1
32 601107	継 手	JOINT	1
33 755039	マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
34 511014	エ ア シ リ ン ダ ー	AIR CYLINDER	1
35 302732	板 バ ネ	FLAT SPRING	1
36 7062	平 ネ ジ / M 3 × 6	SCREW	2
37 601107	継 手	JOINT	1
38 755041	マ ー ク シ ー ル	MARK SEAL	1
39 748005	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ	CLAMP	1
40 748001	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ	CLAMP	1
41 748002	束 線 バ ン ド	BAND	4
42 748031	バ ン ド 固 定 金 具	BAND CLAMP	1

エアシリンダー(押エ揚げ)

AIR CYLINDER (PRESSER FOOT LIFTER)

REF. NO.	PART NO.	部 品 番 号	名 称	NAME	QT.
1	511017-91		エアシリンダー (組)	AIR CYLINDER ASSEMBLY	1
2	511001		エアシリンダー	AIR CYLINDER	1
3	308037		ナックル	KNUCKLE	1
4	601068		継手	CONNECTOR	1
5	304197		スペーサー	SPACER	1
6	4515		平ネジ / M 6 × 1 4	SCREW	2
7	204293		バネ座金	SPRING WASHER	2
8	755040		マークシール	MARK SEAL	1
9	308171		ブラケット	BRACKET	1
10	7052		平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
11	526009		絞り弁	VALVE	3
12	755033		マークシール	MARK SEAL	1
13	755032		マークシール	MARK SEAL	1
14	755037		マークシール	MARK SEAL	1
15	4571		平ネジ / M 4 × 5 5	SCREW	2
16	601114		継手	JOINT	1
17	755037		マークシール	MARK SEAL	1
18	748001		ナイロンのクリップ	CLAMP	1
19	7019		平ネジ / M 4 × 8	SCREW	1

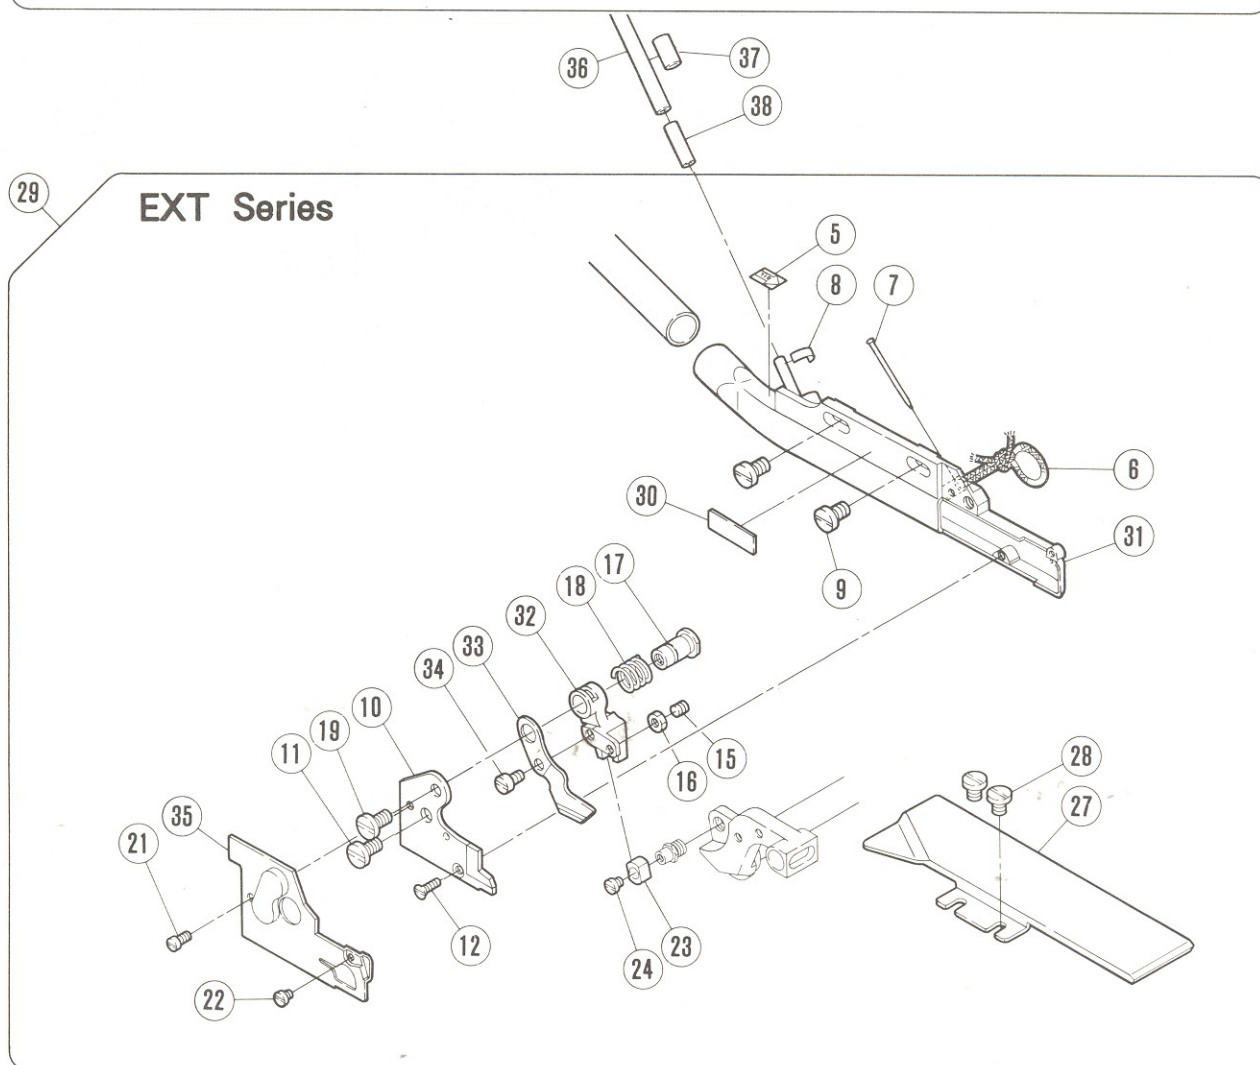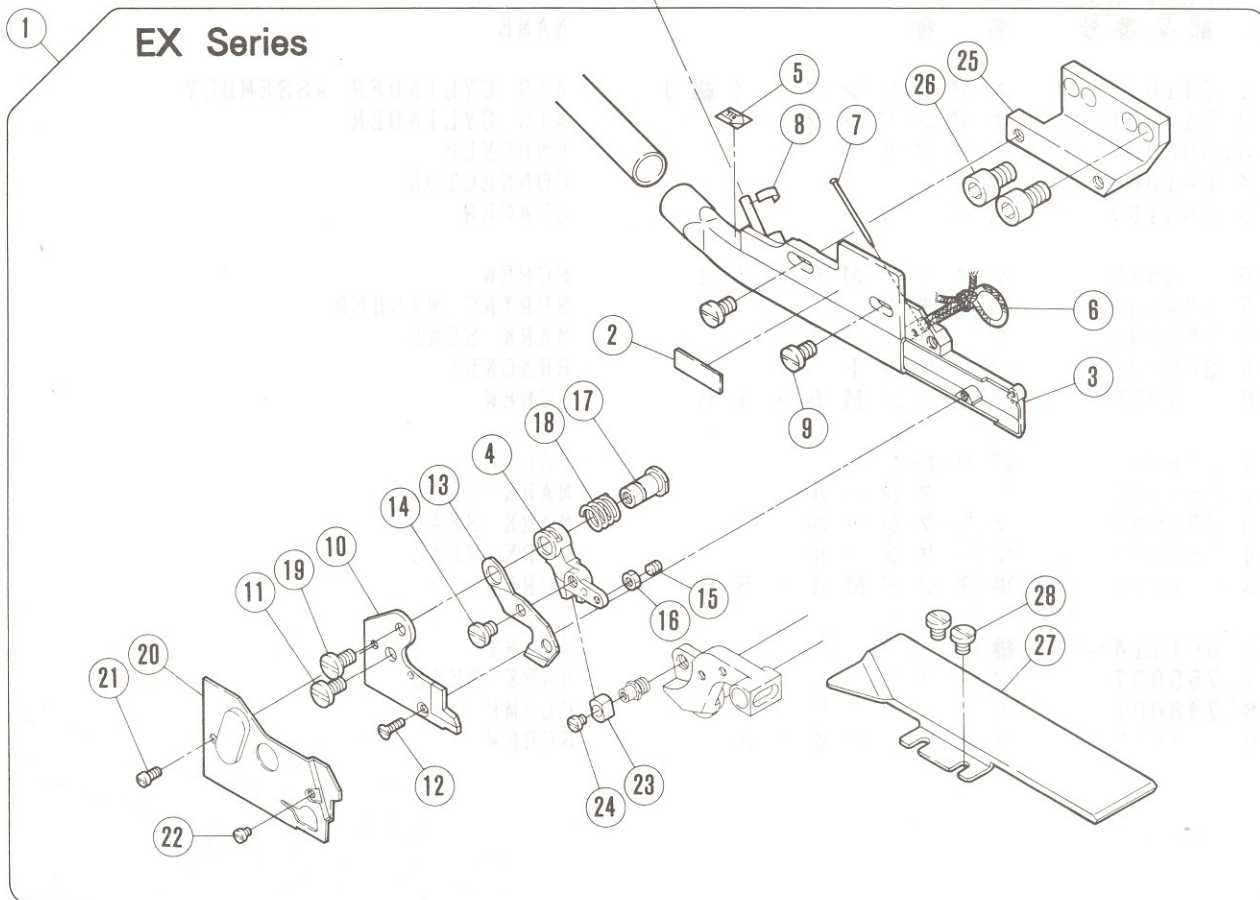

チェーンカッター

CHAIN CUTTER

REF. NO.	PART NO. 部品番号	名 称	NAME	QT.
1	308157-91	チェーンカッター (組)	CHAIN CUTTER COMPLETE	1
2	308178	銘板	NAME PLATE	1
3	308158-91	フレームパイプ	FRAME PIPE	1
4	308055	レバー	LEVER	1
5	8421	オイルマーク	OIL MARK	1
6	202180	給油紐	OIL WICK	1
7	210766	止ピン	PIN	1
8	755033	マークシール	MARK SEAL	1
9	7063	平ネジ / M 4 . 5 × 8	SCREW	2
10	179458-05	下刃 (静止刃)	LOWER KNIFE	1
11	7063	平ネジ / M 4 . 5 × 8	SCREW	1
12	7039	皿ネジ / M 2 . 5 × 6	SCREW	1
13	179459-05	上刃 (移動刃)	UPPER KNIFE	1
14	7143	平ネジ / M 4 × 5 . 5	SCREW	1
15	4535	止ネジ / M 3 × 4	SCREW	1
16	4819	六角ナット / M 3	NUT	1
17	179460-25	ブッシュ	BUSHING	1
18	240053	圧縮バネ	SPRING	1
19	7063	平ネジ / M 4 . 5 × 8	SCREW	1
20	308058	布案内	FABRIC GUARD	1
21	7032	平ネジ / M 2 . 5 × 6	SCREW	1
22	7120	平ネジ / M 2 × 3	SCREW	1
23	304085	角駒	BLOCK	1
24	7078	平ネジ / M 2 . 5 × 3	SCREW	1
25	308035	ブラケット	BRACKET	1
26	4518	平ネジ / M 6 × 1 0	SCREW	2
27	308060	補助板	AUXILIARY PLATE	1
28	7143	平ネジ / M 4 × 5 . 5	SCREW	2
29	308185-91	チェーンカッター (組)	CHAIN CUTTER COMPLETE	1
30	308187	銘板	NAME PLATE	1
31	308186-91	フレームパイプ	FRAME PIPE	1
32	308119	レバー	LEVER	1
33	308118	上刃 (移動刃)	UPPER KNIFE	1
34	7012	平ネジ / M 3 . 5 × 6	SCREW	1
35	308121	布案内	FABRIC GUARD	1
36	600086	チューブ	TUBE	1
37	755062	マークチューブ	MARK TUBE	1
38	600173	チューブ	TUBE	1

専用部品

SPECIFIC PARTS

REF. NO.	PART NO.	名 称	NAME	QT.
1	270035C91	クロ ス プ レ ー ト	CLOTH PLATE	1
2	308149	レ バ ー	LEVER	1
3	308156	滑 リ 板	PLATE	1
4	7180	平 ネ ジ / M 3 . 5 × 4 . 5	SCREW	1
5	200821	座 金	WASHER	1
6	270035D91	クロ ス プ レ ー ト	CLOTH PLATE	1
7	308149	レ バ ー	LEVER	1
8	304160	滑 リ 板	PLATE	1
9	304160A	滑 リ 板	PLATE	1
10	7180	平 ネ ジ / M 3 . 5 × 4 . 5	SCREW	1
11	200821	座 金	WASHER	1
12	270030AUB	横 カ バ ー	SIDE COVER	1
13	270030CUB	横 カ バ ー	SIDE COVER	1
14	273008H	下 メ ス 台	LOWER KNIFE HOLDER	1
15	XXXXXX	下 メ ス	LOWER KNIFE	1
16	302696-91	下 メ ス 押 エ	CLAMP/LOWER KNIFE	1
17	2193	六 角 ネ ジ / C 5 × 8 . 5	SCREW	1
18	270505A	フ ァ ン (組)	FAN COMPLETE	1
19	276525	調 節 板	BLADE GUIDE	1

注:「XXXXXX」はゲージパーツです。
58~60頁を参照して下さい。

PLEASE NOTE:「XXXXXX」 is one of the gauge parts.
So Please refer to pages 58~60 and
confirm the correct parts.

EX5204-82B/233(K)
EX5404-82B/233(K)


EX5214-82B/323(K)
EX5414-82B/323(K)

EX5214-83B/333(K)
EX5414-83B/333(K)

EX5214-84B/433(K)
EX5414-84B/433(K)


SW

3 277534R30
4 277534R40
5 277534R50




NG×SW

2×3 277536-30
2×4 277536-40




NG×SW


2×3 277535-30
2×4 277535-40




277347-16F
277304A16F 277348-16F



277350-16F
277341-16F 277348-16F



277305A16F




277342-16F




277349-16F



277346-16F



277114



201155C



SW
3 210503
4 210374



EX5204-82B/233(K)
EX5404-82B/233(K)

EX5214-82B/323(K)
EX5414-82B/323(K)


EX5214-83B/333(K)
EX5414-83B/333(K)

EX5214-84B/433(K)
EX5414-84B/433(K)


179630-92 275019A




NG
2 277022-92 275019B




277010



277010A



277011



277015



-82B/233 -82B/233K

201121A

210755

SW

3 201127

SW

4 202295

5 202295



-82B/323
-83B/333
-84B/433

-82B/323K
-83B/333K
-84B/433K

201121A

210755



SW

3 201127

SW

4 202295



277005

277004



277005A

277004




BL用(薄生地)
BL(LIGHT FABRIC)

BL用(薄生地)
BL(LIGHT FABRIC)


BL用(中厚生地)
BL(MEDIUM FABRIC)

BL用(厚生地)
BL(HEAVY FABRIC)










EXT5204-82B/233(K)

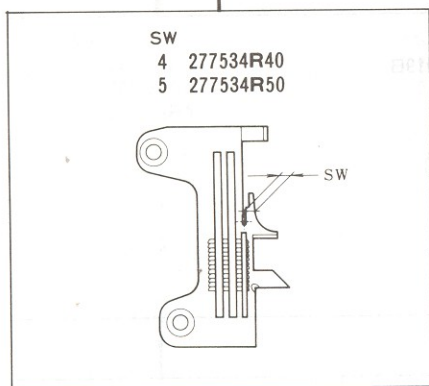


EXT5214-83B/333(K)

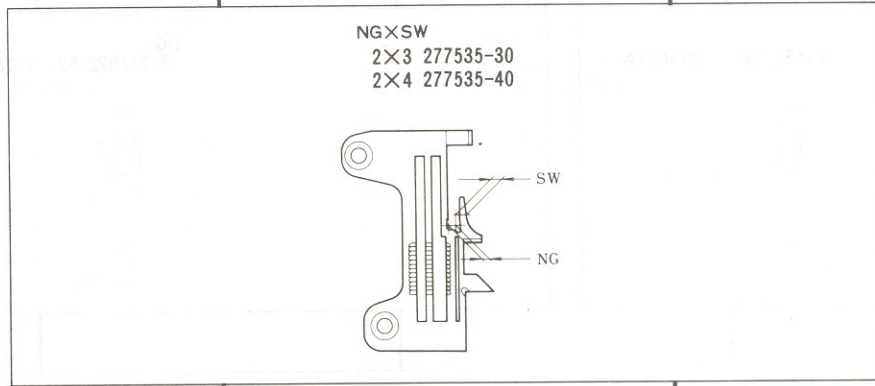


EXT5214-84B/433(K)

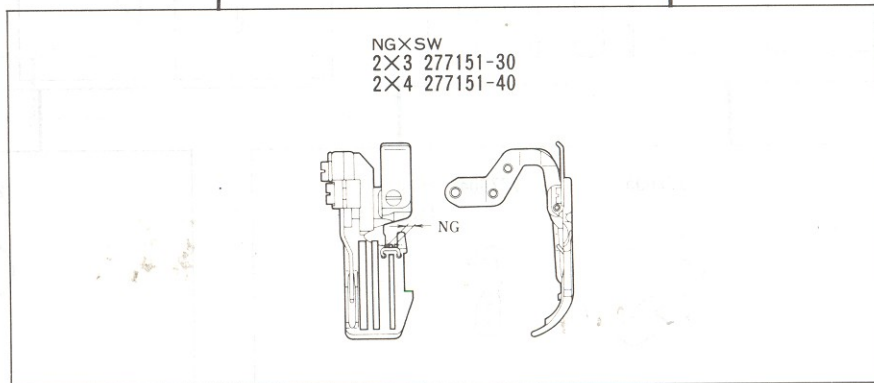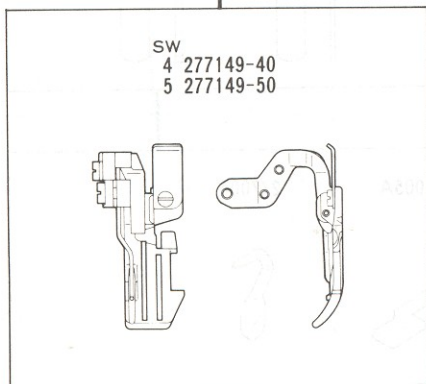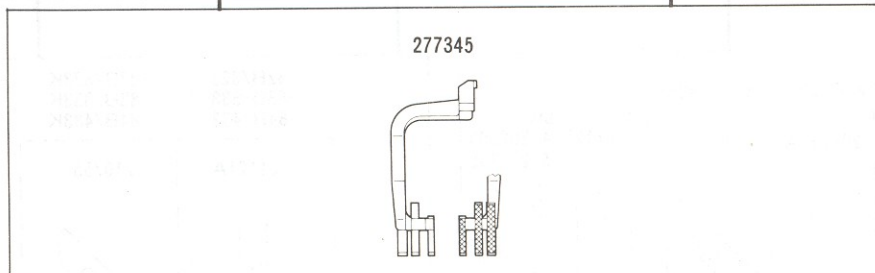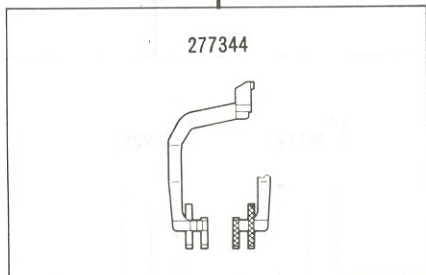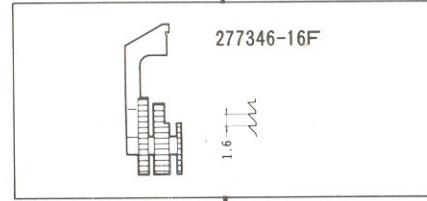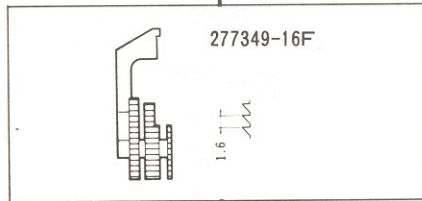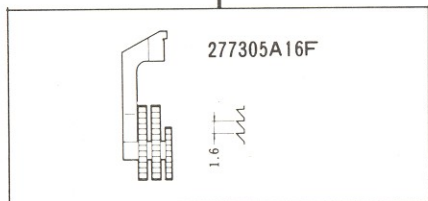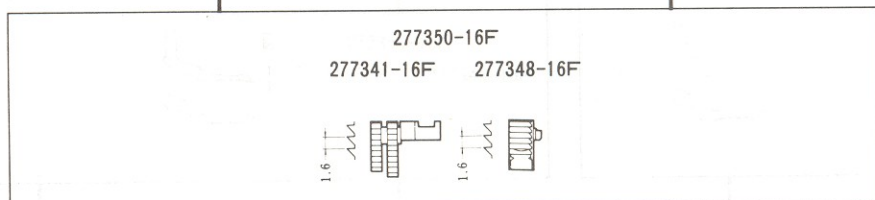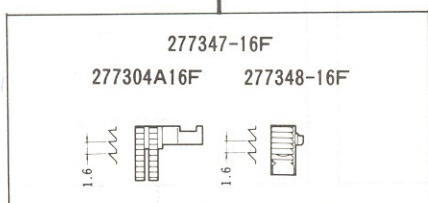

EXT5204-82B/233(K)

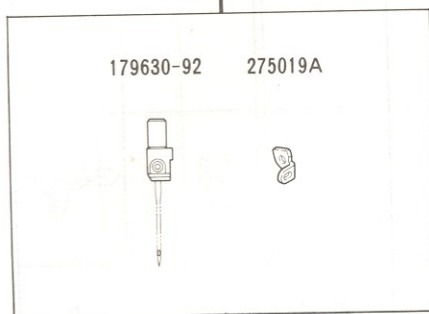


EXT5214-83B/333(K)

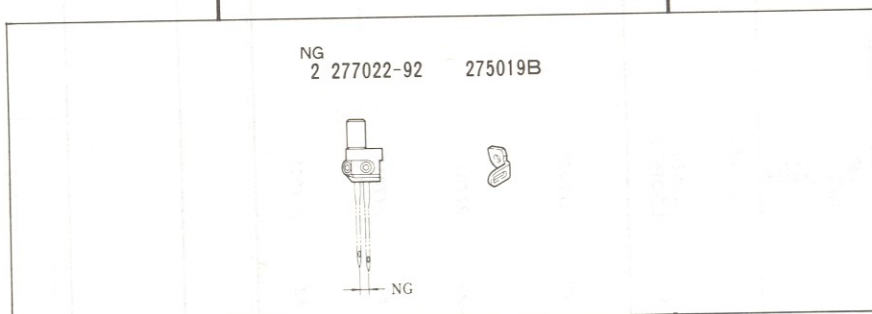


EXT5214-84B/433(K)


277010

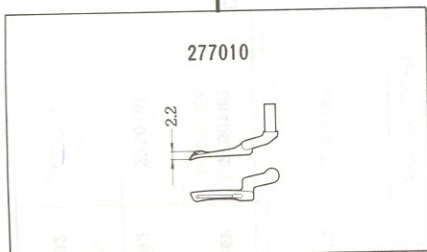


277010A

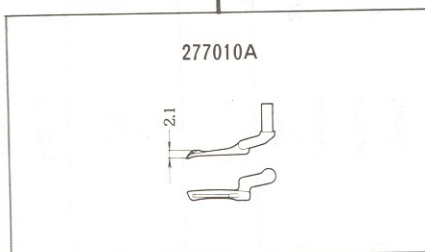


277011

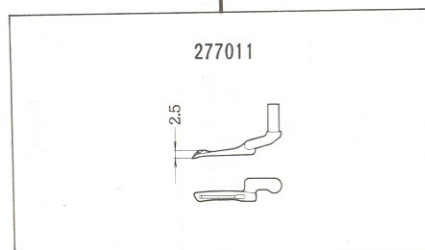

277015

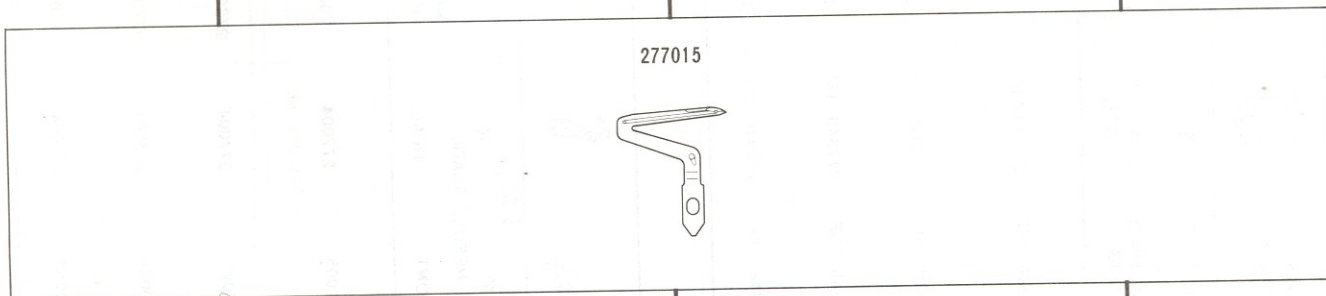


-82B/233 -82B/233K

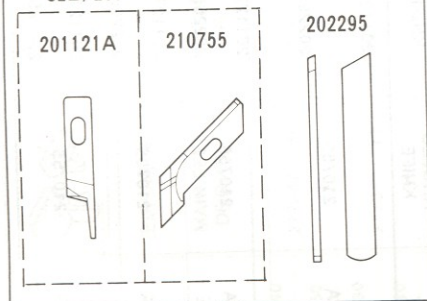


-83B/333
-84B/433

-83B/333K
-84B/433K

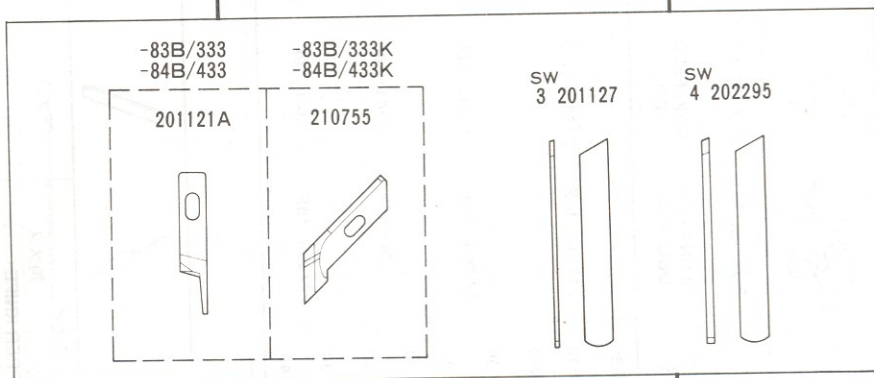


SW
3 201127

SW
4 202295




277005

277004

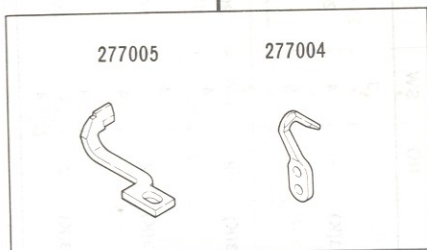

277005A

277004

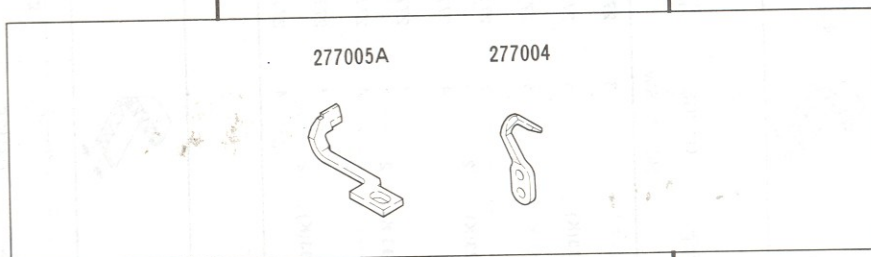

BL用(薄生地)
BL (LIGHT FABRIC)

BL用(中厚生地)
BL (MEDIUM FABRIC)

BL用(厚生地)
BL (HEAVY FABRIC)

EX5200 Series (BL500 Series)
ゲージパーツ表

形式	ゲージ	針板	主送り歯(組)	主送り歯本体	補助送り歯	差動送り歯	押エ	押エ爪	上ルーバー	下ルーバー
MACHINE TYPE /SPEC.	GAUGE NG SW	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG ASS.	MAIN FEED DOG	AUX. FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	PRESSER FOOT FINGER	UPPER LOOPER	LOWER LOOPER
EX5204 - 82B/233(K)	-	3 277534R30	277347 - 16F	277304A16F	277348 - 16F	277305A16F	277114	201155C	277010 #2	277015
	-	4 277534R40								
	-	5 277534R50								
EX5214 - 82B/233(K)	2	3 277536 - 30	277350 - 16F	277341 - 16F	277348 - 16F	277342 - 16F	277114	210503 210374	277010A #5	277015
	2	4 277536 - 40								
	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40								
EX5214 - 83B/333(K)	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40	277350 - 16F	277341 - 16F	277348 - 16F	277342 - 16F	277114	210503 210374	277010A #5	277015
	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40								
	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40								
EX5214 - 84B/433(K)	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40	277350 - 16F	277341 - 16F	277348 - 16F	277342 - 16F	277114	210503 210374	277011 #3	277015
	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40								
	2	3 277535 - 30 4 277535 - 40								

EX5200 Series (BL500 Series)
GAUGE PARTS LIST

形式	ゲージ	上メス 平メス 角メス	下メス	針受		針留	針留糸道	針
MACHINE TYPE /SPEC.	GAUGE NG SW	FLAT KNIFE UPPER KNIFE ANGLED KNIFE	LOWER KNIFE	前 NEEDLE GUARD FRONT	後 NEEDLE GUARD REAR	NEEDLE HOLDER	THREAD GUIDE (NDL HOLDER)	NEEDLE
EX5204 - 82B/233(K)	-	3 201121A	201127	277005	277004	179630 - 92	275019A	DC X 27 # 9
	-	4 201121A	202295					
	-	5 201121A	202295					
EX5214 - 82B/323(K)	2	3 201121A	201127	277005	277004	277022 - 92	275019B	DC X 27 # 9
	2	4 201121A	202295					
	2	3 201121A	201127					
EX5214 - 83B/333(K)	2	3 201121A	201127	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC X 27 # 9
	2	4 201121A	202295					
	2	3 201121A	201127					
EX5214 - 84B/433(K)	2	3 201121A	201127	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC X 27 # 11
	2	4 201121A	202295					
	2	3 201121A	201127					

EXT5200 Series (BL500 Series)
ゲージパーツ表

形式 MACHINE TYPE /SPEC.	ゲージ		針板 NEEDLE PLATE	主送り歯(組) MAIN FEED DOG ASS.	主送り歯本体 MAIN FEED DOG	補助送り歯 AUX. FEED DOG	差動送り歯 DIFF. FEED DOG	上送り歯 TOP FEED DOG	押エ(組) PRESSER FOOT ASS.	上ルーバー UPPER LOOPER	下ルーバー LOWER LOOPER
	NG	SW									
EXT5204 - 82B/233(K)	-	4	277534R40	277347 - 16F	277304A16F	277348 - 16F	277305A16F	277344	277149 - 40 " 50	277010 #2	277015
		5	" 50								
EXT5214 - 83B/333(K)	2	3	277535 - 30	277350 - 16F	277341 - 16F	277348 - 16F	277349 - 16F	277345	277151 - 30 " 40	277010A #5	277015
		4	" 40								
EXT5214 - 84B/433(K)	2	3	277535 - 30	277350 - 16F	277341 - 16F	277348 - 16F	277346 - 16F	277345	277151 - 30 " 40	277011 #3	277015
		4	" 40								

EXT5200 Series (BL500 Series)
GAUGE PARTS LIST

形式 MACHINE TYPE /SPEC.	ゲージ GAUGE	上メス				下メス LOWER KNIFE	針受		針留 NEEDLE HOLDER	針留糸道 THREAD GUIDE (NDL HOLDER)	針 NEEDLE
		平メス UPPER KNIFE FLAT KNIFE		角メス ANGLED KNIFE	前 FRONT		後 REAR				
		NG	SW								
EXT5204 - 82B/233(K)	-	4	201121A	210755	202295	277005	277004	179630 - 92	275019A	DC × 27 # 9	
EXT5214 - 83B/333(K)	2	3	201121A	210755	201127	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC × 27 # 9	
		4			202295						
EXT5214 - 84B/433(K)	2	3	201121A	210755	201127	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC × 27 # 11	
		4			202295						

形式 MACHINE TYPE /SPEC.	ゲージ		針板 NEEDLE PLATE	主送り歯(組)		主送り歯本体 MAIN FEED DOG	補助送り歯 AUX. FEED DOG	差動送り歯 DIFF. FEED DOG	押エ PRESSER FOOT	押エ爪 PRESSER FOOT FINGER	上ルーパー UPPER LOOPER	下ルーパー LOWER LOOPER
	NG	SW		MAIN FEED DOG ASS.	277347 - 16F							
EX5404 - 82B/233(K)	-	3	277534R30	"	40	277304A16F	277348 - 16F	277305A16F	277114	201155C	277010 #2	277015
		4	"									
		5	"		50							
EX5414 - 82B/323(K)	2	3	277536 - 30	"	40	277341 - 16F	277348 - 16F	277342 - 16F	277114	210503 210374	277010A #5	277015
		4	"									
		3	277535 - 30									
EX5414 - 83B/333(K)	2	3	277535 - 30	"	40	277341 - 16F	277348 - 16F	277349 - 16F	277114	210503 210374	277010A #5	277015
		4	"									
		3	277535 - 30									
EX5414 - 84B/433(K)	2	3	277535 - 30	"	40	277341 - 16F	277348 - 16F	277346 - 16F	277114	210503 210374	277011 #3	277015
		4	"									
		3	277535 - 30									

形式 MACHINE TYPE /SPEC.	ゲージ		上メス		下メス LOWER KNIFE	針受 NEEDLE GUARD		針留 NEEDLE HOLDER	針留糸道 THREAD GUIDE (NDL HOLDER)	針 NEEDLE
	NG	SW	FLAT KNIFE	ANGLED KNIFE		前 FRONT	後 REAR			
EX5404 - 82B/233(K)	-	3	201121A	210755	201127 202295	277005	277004	179630 - 92	275019A	DC × 27 # 9
		4								
		5								
EX5414 - 82B/323(K)	2	3	201121A	210755	201127 202295	277005	277004	277022 - 92	275019B	DC × 27 # 9
		4								
		3								
EX5414 - 83B/333(K)	2	3	201121A	210755	201127 202295	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC × 27 # 9
		4								
		3								
EX5414 - 84B/433(K)	2	3	201121A	210755	201127 202295	277005A	277004	277022 - 92	275019B	DC × 27 # 11
		4								
		3								

EX5200・EX5400/BL 装置適用一覧

特徴

形式	駆動方式	操作方法	備考
BL510	エア-式	自動	1本針 リントコレクター仕様
BL511	"	"	1本針 ダストドラム仕様
BL520A	"	"	2本針 リントコレクター仕様
BL521A	"	"	2本針 ダストドラム仕様
BL610	"	"	1本針(ショーターステッチ) リントコレクター仕様
BL611	"	"	1本針(ショーターステッチ) ダストドラム仕様
BL620A	"	"	2本針(ショーターステッチ) リントコレクター仕様
BL621A	"	"	2本針(ショーターステッチ) ダストドラム仕様

自動バックタック

	BL510	BL511	BL520A	BL521A
EX5204 - 82B/233	○	○		
EX5214 - 82B/323			○	○
EX5214 - 83B/333			○	○
EX5214 - 84B/433			○	○

自動バックタック(ショーターステッチ)

	BL610	BL611	BL620A	BL621A
EX5404 - 82B/233	○	○		
EX5414 - 82B/323			○	○
EX5414 - 83B/333			○	○
EX5414 - 84B/433			○	○

EXT5200/BL 装置適用一覧

特徴

形式	駆動方式	操作方法	備考
BL510	エア-式	自動	1本針 リントコレクター仕様
BL511	"	"	1本針 ダストボラム仕様
BL520A	"	"	2本針 リントコレクター仕様
BL521A	"	"	2本針 ダストボラム仕様

自動バックタック

	BL510	BL511	BL520A	BL521A	
EXT5204 - 82B/233	○	○			
EXT5214 - 83B/333			○	○	
EXT5214 - 84B/433			○	○	

EXT5200/BL 装置構成部品一覧表

装置形式	針数	特徴	構成部品																
			コントローラー (組)	操作ボックス (組)	マルチソケット (組)	スイッチ(組)	中継コード (モーター用)	中継コード (中川用)	アース線	電源コード	電源中継ボックス	切り肩受け(組)	リントコレクター (組)						
BL510	1	リントコレクター仕様	302762 - 91	760195 - 9D	601109A91	706015 - 91	742346 - 91	742374 - 91	742348 - 92	(100V) 742257A91	(100-200V 単相) 750006B91	308177 - 91	300524 - 91						
BL511	1	ダストトラム仕様	302762A91							(200V) 742257 - 91									
BL520A	2	リントコレクター仕様	302762D91													(200 三相) 750006A91		308177 - 91	300524 - 91
BL521A	2	ダストトラム仕様	302762E91																

装置形式	ダストドラム (組)	エアージンリッダー (組)	取付使用 説明書	ストッパー	テーパー (半沈式)	T 型金脚セット	モーター (組)	ブーリー	V ヘルト
BL510	-	-	9A2607	308243 - 91	308176	304135	(100V 単相) 802063 - 91 (200 三相) 802064 - 91	BL 装置用 モーターブーリー V ヘルト適用表を 参照ブーリー	BL 装置用 モーターブーリー V ヘルト適用表を 参照 V ヘルト
BL511	300520C9U								
BL520A	-								
BL521A	300520C9U								

EX5200・EX5400/BL 装置用モータープーリー・Vベルト適用表

自動バックタッカー

	BL510	BL511	BL520A	BL521A		ミシン標準回転数 50/60Hz (s.p.m.)	モータープーリー (外径)		Vベルト (長さ)	
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EX5204 - 82B/233	○	○				7500/7300	000530 (φ 150)	000531 (φ 120)	000520 (M38)	000306 (M36)
EX5214 - 82B/323			○	○		6800/6700	000548 (φ 135)	000516 (φ 110)	000307 (M37)	000418 (M35)
EX5214 - 83B/333			○	○		"	"	"	"	"
EX5214 - 84B/433			○	○		5800/5800	000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)	000549 (M34)

自動バックタッカー (ショーターステッチ)

	BL610	BL611	BL620A	BL621A		ミシン標準回転数 50/60Hz (s.p.m.)	モータープーリー (外径)		Vベルト (長さ)	
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EX5404 - 82B/233	○	○				7500/7300	000530 (φ 150)	000531 (φ 120)	000520 (M38)	000306 (M36)
EX5414 - 82B/323			○	○		6800/6700	000548 (φ 135)	000516 (φ 110)	000307 (M37)	000418 (M35)
EX5414 - 83B/333			○	○		"	"	"	"	"
EX5414 - 84B/433			○	○		5800/5800	000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)	000549 (M34)

EXT5200/BL 装置用モータープーリー・Vベルト適用表

自動バックタッカー

	BL510	BL511	BL520A	BL521A	エンジン標準回転数 50/60Hz (s.p.m.)	モータープーリー (外径)		Vベルト (長さ)	
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EXT5204 - 82B/233	○	○			6300/6400	000547 (φ 125)	000546 (φ 105)	000306 (M36)	000418 (M35)
EXT5214 - 83B/333			○	○	6000/6100	000531 (φ 120)	000587 (φ 100)	000306 (M36)	000418 (M35)
EXT5214 - 84B/433			○	○	5800/5800	000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)	000549 (M34)

EX/BL ミシンモーターの部品番号表

〔三相〕 200~220V

主な適用国名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	モーター(組) 部品番号
日本	200	50/60	802064 - 91
エクアドル コロンビア トリニダードトバコ ドミニカ	220	60	802065 - 91
アメリカ	220	60	802065A91
アルゼンチン パラグアイ	220	50	802066B91

〔三相〕 380~440V

主な適用国名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	モーター(組) 部品番号
ジンバブエ スウェーデン チリ 南アフリカ	380	50	802066 - 91
オーストラリア デンマーク	380	50	802066A91
アルゼンチン ドイツ フランス	380	50	802066B91
タイ パラグアイ ポーランド	380	50	802066B91
香港	346	50	802066C91
イギリス	415	50	802067 - 91

〔単相〕

主な適用国名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	モーター(組) 部品番号
日本	100	50/60	802063 - 91
エクアドル グアテマラ コロンビア トリニダードトバコ ベネズエラ	110	60	802063A91
アメリカ	110~120	60	802063B91
アルゼンチン イラン エチオピア ギリシャ スペイン タイ チリ	220	50/60	802068 - 91
トルコ パラグアイ ペルー バトナム ボルトガル			

〔単相〕

主な適用国名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	モーター(組) 部品番号
香港	200	50	802068A91
オランダ フィンランド	220	50	802068B91
インドネシア シリア ボリビア	110/220	50/60	802068C91
イギリス オーストラリア クウェート フィジー	240	50	802069 - 91
ウルグアイ キプロス シンガポール 南アフリカ			
スリランカ	230	50	802069A91
フランス	230	50	802069B91

PEGASUS®

Application table of EX5200•EX5400/BL

Feature

Type	Driving system	Operation system	Remarks
BL510	Pneumatic	Automatic	1 - needle Lint collector
BL511	"	"	1 - needle Dust drum
BL520A	"	"	2 - needle Lint collector
BL521A	"	"	2 - needle Dust drum
BL610	"	"	1 - needle(Condensed stitch) Lint collector
BL611	"	"	1 - needle(Condensed stitch) Dust drum
BL620A	"	"	2 - needle(Condensed stitch) Lint collector
BL621A	"	"	2 - needle(Condensed stitch) Dust drum

Automatic backlatching

	BL510	BL511	BL520A	BL521A
EX5204 - 82B/233	○	○		
EX5214 - 82B/323			○	○
EX5214 - 83B/333			○	○
EX5214 - 84B/433			○	○

Automatic backlatching(Condensed stitch)

	BL610	BL611	BL620A	BL621A
EX5404 - 82B/233	○	○		
EX5414 - 82B/323			○	○
EX5414 - 83B/333			○	○
EX5414 - 84B/433			○	○

Application table of EXT5200/BL

Feature

Type	Driving system	Operation system	Remarks
BL510	Pneumatic	Automatic	1 - needle Lint collector
BL511	"	"	1 - needle Dust drum
BL520A	"	"	2 - needle Lint collector
BL521A	"	"	2 - needle Dust drum

Automatic backlatching

	BL510	BL511	BL520A	BL521A
EXT5204 - 82B/233	○	○		
EXT5214 - 83B/333			○	○
EXT5214 - 84B/433			○	○

Component parts list for EX5200•EX5400/BL

Type			Component part										
Type	Number of needle	Feature	Controller complete	Controller box complete	Multiple socket complete	Switch complete	Extension cord (for motor)	Extension cord (for chaining off finger)	Ground wire	Power cord	Power relay box	Waste chute complete	Lint collector complete
BL510	1	Lint collector	302762 — 91		601109 — 91	706015 — 91	742346 — 91	—	742348 — 92	(100V) 742257A91	3 — phase (200-220V) 750006A91	308177 — 91	300524 — 91
BL511	1	Dust drum	302762A91		—			(200V) 742257 — 91		—		—	
BL520A	2	Lint collector	302762D91		742374 — 91			(220-380V) 742257B91		1 — phase (100-200-220) (240V) 3 — phase (380-415-440V) 750006B91		308177 — 91	300524 — 91
BL521A	2	Dust drum	302762E91		—			(240-415-440V) 742257C91				—	—
BL610	1	Lint collector	302762B91	760195 — 9D	601109 — 91	706015 — 91	742346 — 91	—	742348 — 92	(240-415-440V) 742257C91	3 — phase (380-415-440V) 750006B91	308177 — 91	300524 — 91
BL611	1	Dust drum	302762C91		—			—				—	—
BL620A	2	Lint collector	302762F91		601109A91	706015 — 91	742346 — 91	742374 — 91	742348 — 92	(240-415-440V) 742257C91	3 — phase (380-415-440V) 750006B91	308177 — 91	300524 — 91
BL621A	2	Dust drum	302762G91		—			—				—	—

Type	Component part									
	Dust drum complete	Air cylinder complete	Instruction manual	Stopper	Table (semi-submerged)	T-shape metal leg complete	Pushbutton switch	Motor	Pulley	V belt
BL510	-									
BL511	300520C9U									
BL520A	-									
BL521A	300520C9U						No need at 100-240V of the supply voltage	For BL device	For BL device	For BL device
BL610	-		9A2608	308243 - 91	308176	304135	Need at more than 380V 702009	See the machine motor list	See the motor pulley / V belt application table	See the motor pulley / V belt application table
BL611	300520C9U	513093 - 91								
BL620A	-									
BL621A	300520C9U									

Component parts list for EXT5200/BL

Type		Number of needle	Feature	Component part										
				Controller complete	Controller box complete	Multiple socket complete	Switch complete	Extention cord (for motor)	Extention cord (for chaining-off finger)	Ground wire	Power cord	Power relay box	Waste chute complete	Lint collector complete
BL510		1	Lint collector	302762 — 91		601109 — 91				(100V) 742257A91	3 — phase (200-220V) 750006A91	308177 — 91	300524 — 91	
BL511		1	Dust drum	302762A91						(200V) 742257 — 91	1 — phase (100-200-220) (240V) 3 — phase (380-415-440V) 750006B91	—	—	
BL520A		2	Lint collector	302762D91	760195 — 9D		706015 — 91	742346 — 91	742348 — 92	(220-380V) 742257B91		308177 — 91	300524 — 91	
BL521A		2	Dust drum	302762E91		601109A91		742374 — 91		(240-415-440V) 742257C91		—	—	

Type	Component part									
	Dust drum complete	Air cylinder complete	Instruction manual	Stopper	Table (semi-submerged)	T-shape metal leg complete	Pushbutton switch	Motor	Pulley	V belt
BL510	-						No need at 100-240V of the supply voltage	For BL device		
BL511	300520C9U		9A2608	308243 - 91	308176	304135	Need at more than 380V 702008	See the machine motor list	For BL device	For BL device
BL520A	-								See the motor pulley / V belt application table	See the motor pulley / V belt application table
BL521A	300520C9U									

Application table of EX5200/BLdevice motor pulley / V belt

Automatic backlatching

	BL510	BL511	BL520A	BL521A		Machine standard speed 50/60Hz (s.p.m)	Motor pulley (circumference)		V belt (length)	
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EX5204 — 82B/233	○	○				7500/7300	000530 (φ 150)	000531 (φ 120)	000520 (M38)	000306 (M36)
EX5214 — 82B/323			○	○		6800/6700	000548 (φ 135)	000516 (φ 110)	000307 (M37)	000418 (M35)
EX5214 — 83B/333			○	○		"	"	"	"	"
EX5214 — 84B/433			○	○		5800/5800	000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)	000549 (M34)

Automatic backlatching(Condensed stitch))

Automatic Vacuumforming (Condensation Control)					Machine standard speed 50/60Hz (s.p.m)	Motor pulley (circumference)		V belt (length)	
BL610	BL611	BL620A	BL621A	50Hz		60Hz	50Hz	60Hz	
				000530 (φ 150)		000531 (φ 120)	000520 (M38)	000306 (M36)	
EX5404 — 82B/233	○	○			7500/7300				
EX5414 — 82B/323			○	○	6800/6700				
EX5414 — 83B/333			○	○	"		"	"	"
EX5414 — 84B/433			○	○	5800/5800		000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)

Application table of EXT5200/BLdevice motor pulley / V belt

Automatic backlatching

	BL510	BL511	BL520A	BL521A	Machine standard speed 50/60Hz (s.p.m)	Motor pulley (circumference)		V belt (length)	
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
EXT5204 - 82B/233	○	○			6300/6400	000547 (φ 125)	000546 (φ 105)	000306 (M36)	000418 (M35)
EXT5214 - 83B/333			○	○	6000/6100	000531 (φ 120)	000587 (φ 100)	000306 (M36)	000418 (M35)
EXT5214 - 84B/433			○	○	5800/5800	000583 (φ 115)	000584 (φ 95)	000306 (M36)	000549 (M34)

Machine motors for EX/BL

[3 — phase] 200~220V

Nation	Voltage(V)	Frequency(Hz)	Part number of motor
JAPAN	200	50/60	802064 — 91
COLOMBIA ECUADOR PHILIPINE TRINIDAD AND TOBAGO	220	60	802065 — 91
CANADA U.S.A.	220	60	802065A91
ARGENTINA POLAND	220	50	802066B91

[3 — phase] 380~440V

Nation	Voltage(V)	Frequency(Hz)	Part number of motor
CHILE PORTUGAL SWEDEN ZIMBABWE	380	50	802066 — 91
AUSTRIA FINLAND	380	50	802066A91
ARGENTINA GERMANY POLAND	380	50	802066B91
HONG KONG	346	50	802066C91
AUSTRALIA U.K.	415	50	802067 — 91

[1 — phase]

JAPAN	100	50/60	802063 — 91
COLOMBIA ECUADOR KOREA TRINIDAD AND TOBAGO VENEZUELA	110	60	802063A91
CANADA U.S.A.	110~120	60	802063B91
ARGENTINA CAMEROON CHINA GREECE IRAN KENYA NIGERIA PERU POLAND SPAIN THAILAND U.S.S.R.	220	50/60	802068 — 91

[1 — phase]

HONG KONG	200	50	802068A91
FINLAND NETHERLANDS	220	50	802068B91
BOLIVIA INDONESIA SYRIA	110/220	50/60	802068C91
AUSTRALIA FIJI SINGAPORE U.K.	240	50	802069 — 91
NEW ZEALAND SRI LANKA	230	50	802069A91
FRANCE	230	50	802069B91

PEGASUS®

INDEX

PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.
DCX27 #11	56		5105	43	26	7062	47	36	204293	17	9	277342-16F	56				
DCX27 #11	57		5184	47	16	7063	51	9	204293	17	41	277342-16F	57				
DCX27 #9	56		5345	35	3	7063	51	11	204293	19	9	277346-16F	56				
DCX27 #9	57		5453	37	20	7063	51	19	204293	19	41	277346-16F	57				
480	21	30	5453	39	21	7078	51	24	204293	49	7	277347-16F	56				
1202	39	23	5506	37	27	7120	51	22	204585	21	27	277348-16F	57				
1202	47	2	5584	41	23	7143	51	14	204585	23	12	277348-16F	56				
1222	35	10	5584	43	23	7143	51	28	204894	21	17	277348-16F	57				
1817-2A	41	14	5643	37	22	7149	41	21	206336	5	3	277349-16F	56				
1817-2A	43	14	5643	37	25	7149	41	25	206336	7	3	277349-16F	57				
2193	53	17	5644	39	10	7149	43	21	206336	9	3	277350-16F	56				
2906	47	10	7007	37	12	7149	43	25	206336	11	3	277350-16F	57				
2918	35	12	7007	39	13	7170	39	7	206336	13	3	277534R30	56				
3044	39	11	7007	41	35	7180	53	4	206336	15	3	277534R30	57				
3044	47	18	7007	43	35	7180	53	10	206336	17	3	277534R40	56				
4100	21	7	7010	37	7	7211	37	10	206336	19	3	277534R40	57				
4104	47	30	7011	47	24	7223	29	24	208447-UA	41	8	277534R50	56				
4109	31	8	7012	51	34	7224	29	28	208447-UA	43	8	277534R50	57				
4110	25	54	7017	45	7	8421	51	5	208448	41	7	277535-30	56				
4113	23	14	7018	29	37	167066	47	3	208448	43	7	277535-30	57				
4120	21	4	7018	41	29	179458-05	51	10	208449	41	4	277535-40	56				
4202	25	6	7018	41	33	179459-05	51	13	208449	41	17	277535-40	57				
4202	25	10	7018	43	29	179460-25	51	17	208449	43	4	277536-30	56				
4205	45	3	7018	43	33	179630-92	56		208449	43	17	277536-30	57				
4300	23	10	7018	45	5	179630-92	57		208450-UA	41	6	277536-40	56				
4301	21	26	7018	45	8	200098	5	38	208450-UA	43	6	277536-40	57				
4308	5	5	7018	45	10	200098	7	38	208949	31	16	300033E	23	27			
4308	7	5	7018	45	12	200098	9	38	210319	41	5	300033F	25	32			
4308	9	5	7019	5	28	200098	11	38	210319	43	5	300104A	23	2			
4308	11	5	7019	7	28	200098	13	38	210374	56		300105	23	3			
4308	13	5	7019	9	28	200098	15	38	210374	57		300106	23	4			
4308	15	5	7019	11	28	200098	17	38	210503	56		300107A	23	6			
4308	17	5	7019	13	28	200098	19	38	210503	57		300108	23	7			
4308	19	5	7019	15	28	200821	53	5	210525	25	20	300109	23	9			
4320	231	16	7019	17	28	200821	53	11	210529-9U	41	2	300110	23	8			
4320	21	16	7019	19	28	201037	41	9	210529-9U	43	2	300172	5	4			
4320	21	19	7019	37	21	201037	43	9	210530-9U	41	10	300172	7	4			
4320	21	22	7019	37	24	201068	41	15	210530-9U	43	10	300172	9	4			
4515	49	6	7019	39	22	201068	43	15	210682	47	14	300172	11	4			
4516	25	36	7019	39	25	201086	41	11	210683	47	8	300172	13	4			
4518	29	18	7019	49	19	201086	43	11	210684	47	9	300172	15	4			
4518	29	22	7020	47	12	201121A	56		210766	51	7	300172	17	4			
4518	51	26	7022	5	21	201121A	57		212435B	29	29	300172	19	4			
4524	41	31	7022	5	25	201127	56		212436A	29	30	300365	23	5			
4524	43	31	7022	5	32	201127	57		212477A	29	31	300376	23	28			
4528	5	37	7022	7	21	201155C	56		240053	51	18	300376	25	33			
4528	7	37	7022	7	25	201155C	57		240104	31	9	300377	23	29			
4528	9	37	7022	7	32	201185	37	19	240360	29	36	300377A	25	34			
4528	11	37	7022	9	21	201185	39	20	254010A9U	41	16	300381	25	35			
4528	13	37	7022	9	25	201191	47	17	254010A9U	43	16	300386	29	16			
4528	15	37	7022	9	32	201252	47	13	254010C9U	41	13	300390-UA	25	3			
4528	17	37	7022	11	21	202180	51	6	254010C9U	43	13	300391	25	5			
4528	19	37	7022	11	25	202295	56		270030AUB	53	12	300392	25	4			
4535	51	15	7022	11	32	202295	57		270030CUB	53	13	300400	25	14			
4554	29	33	7022	13	21	202433	29	27	270035C91	53	1	300401	25	15			
4570	29	5	7022	13	25	202849	41	12	270035D91	53	6	300404	25	9			
4571	49	15	7022	13	32	202849	41	18	270505A	53	18	300407-91	25	8			
4580	29	3	7022	15	21	202849	43	12	273008H	53	14	300409	25	13			
4803	5	39	7022	15	25	202849	43	18	275019A	56		300411	25	21			
4803	7	39	7022	15	32	202875	35	13	275019A	57		300415A9U	25	2			
4803	9	39	7022	17	21	204023	5	8	275019B	56		300416-UA	25	7			
4803	11	39	7022	17	25	204023	5	42	275019B	57		300418	25	16			
4803	13	39	7022	17	32	204023	7	8	276002AUA	31	4	300419	25	17			
4803	15	39	7022	19	21	204023	7	42	276003-UA	31	5	300420	25	18			
4803	17	39	7022	19	25	204023	9	8	276004	31	7	300421	25	19			
4803	19	39	7022	19	32	204023	9	42	276525	53	19	300468	21	15			
4803	23	15	7027	21	5	204023	11	8	277004	56		300469	21	21			
4805	21	28	7027	21	11	204023	11	42	277004	57		300520C9U	25	1			
4805	23	11	7029	29	35	204023	13	8	277005	56		300521-91	23	34			
4805	25	11	7029	35	5	204023	13	42	277005	57		300521-91	25	41			
4806	29	32	7032	47	23	204023	15	8	277005A	56		300522	23	35			
4819	37	5	7032	51	21	204023	15	42	277005A	57		300522	25	42			
4819	39	5	7039	51	12	204023	17	8	277010	56		300523	23	36			
4819	51	16	7052	5	10	204023	17	42	277010	57		300523	25	43			
4904	25	52	7052	5	40	204023	19	8	277010A	56		300524-91	23	1			
4904	31	6	7052	7	10	204023	19	42	277010A	57		301729-HD	21	9			
4905	21	10	7052	7	40	204023	29	19	277011	56		301729AHD	21	3			
4910	23	13	7052	9	10	204023	29	25	277011	57		301731AHD	21	6			
4911	23	25	7052	9	40	204293	5	9	277015	56		302422	5	31			
4911	23	32	7052	11	10	204293	5	41	277015	57		302422	7	31			
4911	25	30	7052	11	40	204293	7	9	277022-92	56		302422	9	31			
4911	25	39	7052	13	10	204293	7	41	277022-92	57		302422	11	31			
4911	27	3	7052	13	40	204293	9	9	277114	56		302422	13	31			
4911	27	16	7052	15	10	204293	9	41	277114	57		302422	15	31			
5012	37	16	7052	15	40	204293	11	9	277304A16F	56		302422	17	31			
5012	39	17	7052	17	10	204293	11	41	277304A16F	57		302422	19	31			
5053	47	15	7052	17	40	204293	13	9	277305A16F	56		302469	21	25			
5082A	41	3	7052	19	10	204293	13	41	277305A16F	57		302470	21	29			
5082A	43	3	7052	19	40	204293	15	9	277341-16F	56		302673	37	11		</	

PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.
302680	37	17	303448	11	29	511021	47	29	600137	13	17	601112	23	45			
302680	39	18	303448	11	33	513068	29	4	600137	15	17	601112	25	60			
302696-91	53	16	303448	13	22	513076	35	4	600137	17	17	601113	5	20			
302729-91	37	15	303448	13	26	513093-91	29	1	600137	19	17	601113	7	20			
302729A91	39	16	303448	13	29	522012	5	7	600138	23	40	601113	9	20			
302732	47	35	303448	13	33	522012	7	7	600138	25	47	601113	11	20			
302733	37	18	303448	15	22	522012	9	7	600139	29	11	601113	13	20			
302733	39	19	303448	15	26	522012	11	7	600144	33	24	601113	15	20			
302737	5	36	303448	15	29	522012	13	7	600144	33	28	601113	17	20			
302737	7	36	303448	15	33	522012	15	7	600173	51	38	601113	19	20			
302737	9	36	303448	17	22	522012	17	7	601035	5	16	601114	49	16			
302737	11	36	303448	17	26	522012	19	7	601035	7	16	601121-91	33	17			
302737	13	36	303448	17	29	522013-91	5	6	601035	9	16	608000	23	20			
302737	15	36	303448	17	33	522013-91	7	6	601035	11	16	608000	25	25			
302737	17	36	303448	19	22	522013-91	9	6	601035	13	16	702009	31	13			
302737	19	36	303448	19	26	522013-91	11	6	601035	15	16	706014-91	21	20			
302749	23	21	303448	19	29	522013-91	13	6	601035	17	16	706015-91	21	12			
302749	25	26	303448	19	33	522013-91	15	6	601035	19	16	712013-91	45	2			
302750	23	24	303448	23	16	522013-91	17	6	601046	23	19	716007	45	9			
302750	23	31	303979	37	4	522013-91	19	6	601046	25	22	742095	45	14			
302750	25	29	303979	39	4	526009	49	11	601047	23	17	742096	41	36			
302750	25	38	303991	21	13	527002	29	6	601068	49	4	742096	43	36			
302751	47	11	303991	21	24	561026B91	5	23	601074	5	13	742257-91	21	34			
302752	47	7	304085	51	23	561026B91	7	23	601074	7	13	742257A91	21	35			
302755	47	1	304135	31	2	561026C91	9	23	601074	9	13	742257B91	21	36			
302758	5	2	304160	53	8	561026C91	11	23	601074	11	13	742257C91	21	37			
302758	7	2	304160A	53	9	561026D91	13	23	601074	13	13	742294-91	45	13			
302758	9	2	304197	49	5	561026D91	15	23	601074	15	13	742342-91	5	43			
302758	11	2	306587	29	14	561026E91	17	23	601074	17	13	742342-91	7	43			
302758	13	2	306676	29	20	561026E91	19	23	601074	19	13	742342-91	9	43			
302758	15	2	306676	29	26	561027-91	5	19	601076	5	12	742342-91	11	43			
302758	17	2	306733	21	23	561027-91	9	19	601076	7	12	742342-91	13	43			
302758	19	2	306733A	21	14	561027-91	13	19	601076	9	12	742342-91	15	43			
302759	5	27	307091	21	18	561027-91	17	19	601076	11	12	742342-91	17	43			
302759	7	27	308035	51	25	561027A91	7	19	601076	13	12	742342-91	19	43			
302759	9	27	308037	49	3	561027A91	11	19	601076	15	12	742343	5	44			
302759	11	27	308055	51	4	561027A91	15	19	601076	17	12	742343	7	44			
302759	13	27	308058	51	20	561027A91	19	19	601076	19	12	742343	9	44			
302759	15	27	308060	51	27	600080A	33	10	601081	5	11	742343	11	44			
302759	17	27	308078-91	25	53	600080A	33	27	601081	7	11	742343	13	44			
302759	19	27	308080AUA	25	51	600086	23	44	601081	9	11	742343	15	44			
302762-91	5	1	308081-9U	41	1	600086	25	59	601081	11	11	742343	17	44			
302762A91	7	1	308081A9U	43	1	600086	51	36	601081	13	11	742343	19	44			
302762B91	13	1	308118	51	33	600092	25	55	601081	15	11	742344	21	8			
302762C91	15	1	308119	51	32	600092	47	26	601081	17	11	742346-91	21	31			
302762D91	9	1	308121	51	35	600110	47	5	601081	19	11	742348-92	21	32			
302762E91	11	1	308149	53	2	600115	27	5	601093	5	24	742374-91	21	33			
302762F91	17	1	308149	53	7	600115	27	18	601093	7	24	747009	5	47			
302762G91	19	1	308150-91	47	19	600117	23	30	601093	9	24	747009	7	47			
302787	39	12	308153	47	22	600117	25	37	601093	11	24	747009	9	47			
302832	29	13	308154	47	20	600118	23	22	601093	13	24	747009	11	47			
302848A91	41	19	308155	47	21	600118	25	27	601093	15	24	747009	13	47			
302848A91	43	19	308156	53	3	600119	25	23	601093	17	24	747009	15	47			
302849	41	20	308157-91	51	1	600120	25	24	601093	19	24	747009	17	47			
302849	43	20	308158-91	51	3	600121	23	37	601097A	35	6	747009	19	47			
302851	41	28	308160-91	37	13	600121	25	44	601098	33	2	748001	47	40			
302851	43	28	308160-91	39	14	600123	23	42	601098	33	18	748001	49	18			
302852	41	34	308161	37	14	600123	25	49	601099	27	2	748002	5	45			
302852	43	34	308161	39	15	600124	25	56	601099	27	15	748002	7	45			
302853	41	30	308162	37	23	600124	29	9	601100	33	3	748002	9	45			
302853	43	30	308162	39	24	600125	27	6	601100	33	19	748002	11	45			
302854-91	41	22	308163	37	26	600125	27	19	601101	33	4	748002	13	45			
302854-91	43	22	308164	37	3	600126	27	7	601101	33	20	748002	15	45			
302856	41	24	308164	39	3	600126	27	20	601103	27	4	748002	17	45			
302856	43	24	308165	37	2	600127	33	5	601103	27	17	748002	19	45			
302857	41	37	308166	37	6	600127	33	21	601104	23	26	748002	23	48			
302857	43	37	308167-91	37	8	600128	33	6	601104	23	33	748002	25	63			
302894-91	39	8	308169	37	9	600128	33	22	601104	25	31	748002	47	41			
302895	39	9	308170-91	45	1	600129	47	27	601104	25	40	748005	41	32			
302901-UD	35	2	308171	49	9	600130	33	7	601105	5	15	748005	43	32			
302902	35	9	308172	39	2	600130	33	23	601105	7	15	748005	45	6			
302903-91	35	11	308173	35	15	600131	33	9	601105	9	15	748005	45	11			
302906-9U	35	1	308174	39	6	600131	33	26	601105	11	15	748005	47	39			
303067	25	12	308176	31	1	600132	5	18	601105	13	15	748025	5	46			
303097	29	15	308177-91	31	3	600132	7	18	601105	15	15	748025	7	46			
303335	29	23	308178	51	2	600132	9	18	601105	17	15	748025	9	46			
303448	5	22	308179	35	14	600132	11	18	601105	19	15	748025	11	46			
303448	5	26	308180	45	4	600132	13	18	601107	47	32	748025	13	46			
303448	5	29	308181	29	2	600132	15	18	601107	47	37	748025	15	46			
303448	5	33	308182	29	17	600132	17	18	601108-91	33	1	748025	17	46			
303448	7	22	308183	29	21	600132	19	18	601109-91	27	1	748025	19	46			
303448	7	26	308184	29	34	600134	33	8	601109A91	27	14	748031	47	42			
303448	7	29	308185-91	51	29	600134	33	25	601111	5	14	748034	23	49			
303448	7	33	308186-91	51	31	600135	23	23	601111	7	14	748034	25	64			
303448	9	22	308187	51	30	600135	25	28	601111	9	14	750006A91	21	39			
303448																	

INDEX

INDEX

PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.	PART NO.	PAGE	NO. REF.
750016	13	30	755042	19	56												
750016	15	30	755042	29	7												
750016	17	30	755043	9	54												
750016	19	30	755043	11	55												
755021	47	6	755043	17	56												
755023	33	14	755043	19	57												
755023	33	33	755043	35	7												
755025	33	16	755044	9	55												
755025	33	35	755044	11	56												
755029	27	27	755044	17	57												
755030	27	28	755044	19	58												
755032	23	46	755044	35	8												
755032	25	61	755053	29	10												
755032	47	25	755054	33	36												
755032	49	13	755055	33	32												
755033	23	47	755061	27	8												
755033	25	62	755061	27	21												
755033	49	12	755061	33	11												
755033	51	8	755061	33	29												
755034	5	48	755061	47	28												
755034	7	48	755062	27	9												
755034	9	48	755062	27	22												
755034	11	48	755062	33	12												
755034	13	48	755062	33	30												
755034	15	48	755062	51	37												
755034	17	48	755063	27	10												
755034	19	48	755063	27	23												
755034	23	38	755063	33	13												
755034	25	45	755063	33	31												
755035	5	49	755064	29	12												
755035	7	49	755065	23	41												
755035	9	49	755065	25	48												
755035	11	49	755066	23	43												
755035	13	49	755066	25	50												
755035	15	49	755067	25	57												
755035	17	49	755068	27	11												
755035	19	49	755068	27	24												
755035	23	39	755069	27	12												
755035	25	46	755069	27	25												
755036	7	50	755069	33	15												
755036	11	50	755069	33	34												
755036	15	50	755070	27	13												
755036	19	50	755070	27	26												
755036	25	58	760167-9D	5	35												
755037	5	50	760167-9D	7	35												
755037	7	51	760167-9D	9	35												
755037	9	50	760167-9D	11	35												
755037	11	51	760167-9D	13	35												
755037	13	50	760167-9D	15	35												
755037	15	51	760167-9D	17	35												
755037	17	50	760167-9D	19	35												
755037	19	51	760193-9D	21	2												
755037	47	4	760194-91	5	34												
755037	49	14	760194-91	7	34												
755037	49	17	760194-91	9	34												
755038	13	54	760194-91	11	34												
755038	15	55	760194-91	13	34												
755038	17	54	760194-91	15	34												
755038	19	55	760194-91	17	34												
755038	29	8	760194-91	19	34												
755039	5	51	760195-9D	21	1												
755039	7	52	811070-91	41	27												
755039	9	51	811070-91	43	27												
755039	11	52															
755039	13	51															
755039	15	52															
755039	17	51															
755039	19	52															
755039	47	33															
755040	5	52															
755040	7	53															
755040	9	52															
755040	11	53															
755040	13	52															
755040	15	53															
755040	17	52															
755040	19	53															
755040	49	8															
755041	5	53															
755041	7	54															
755041	9	53															
755041	11	54															
755041	13	53															
755041	15	54															
755041	17	53															
755041	19	54															
755041	47	38															
755042	13	55															
755042	15	56															
755042	17	55															

■ PEGASUS
SEWING MACHINE MFG.
CO., LTD.[®]

